



Les portes ACOFROID répondent aux critères de résistance et d'isolation indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives).

L'isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

Vantail

Parement tôle laquée blanche ou autre.
Ossature aluminium. Ame isolante en mousse de polyuréthane. Conductivité thermique $0,029 \text{ Wm}^{\circ\text{C}}$, épaisseur 60, 80, 120 et 140 mm

Huisserie

Profil Aluminium laqué à rupture de pont thermique.
Contre-cadre en alu laquée 9010. Assemblage par vis.

Ferrage

Étanchéité par joint tubulaire clipé. Balai racleur au sol.
Rail FERMOD avec poignées intérieure et extérieure.

Options

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef.
Oculus vitrage isolant double.
Poignées de décollement. Finition aluminos.

Mise en oeuvre

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine.
Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, etc.).

Cordon chauffant pour température Négative

Résistance blindée 220 V autorégulant, sous profilé de répartition de chaleur et seuil métallique à sceller, ou sur le vantail incorporé au joint d'étanchéité au sol.



Tableau de découpe et encombrement

Dimensions Commerciales		Passage libre réel	Découpe de panneaux		Dimension Hors-tout avec rail 2100
			Habillage en «U»	Huisserie ALU	
Largeur	800	800	810	830	2004
	900	900	910	930	2204
	1000	1000	1010	1030	2404
	1200	1200	1210	1230	2804
	1400	1400	1410	1430	3204
	1500	1500	1510	1530	3404
Hauteur	2000	2000	2005	2015	2150
	2200	2200	2205	2215	2350
	2500	2500	2505	2515	2650

TYPE DE RAIL : RAIL FERMOD SERIE 2100

POIDS PORTE

MOINS DE 120KG

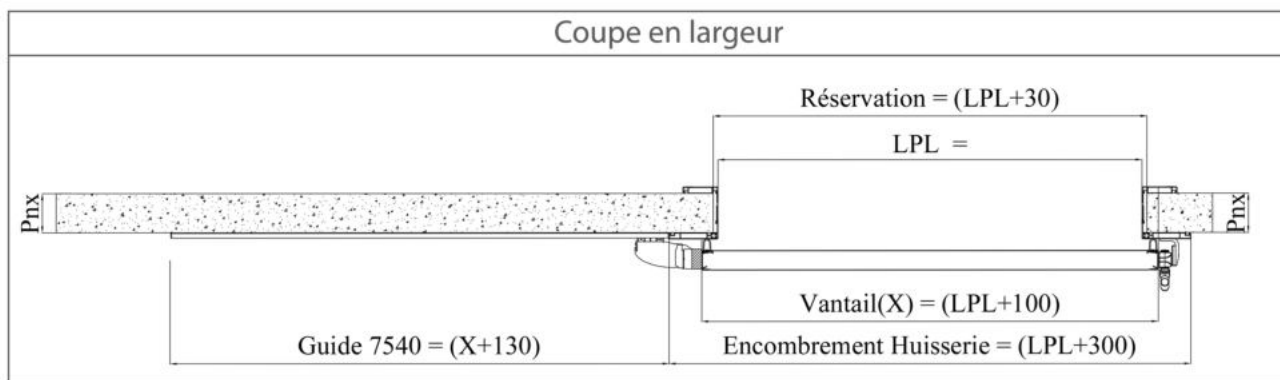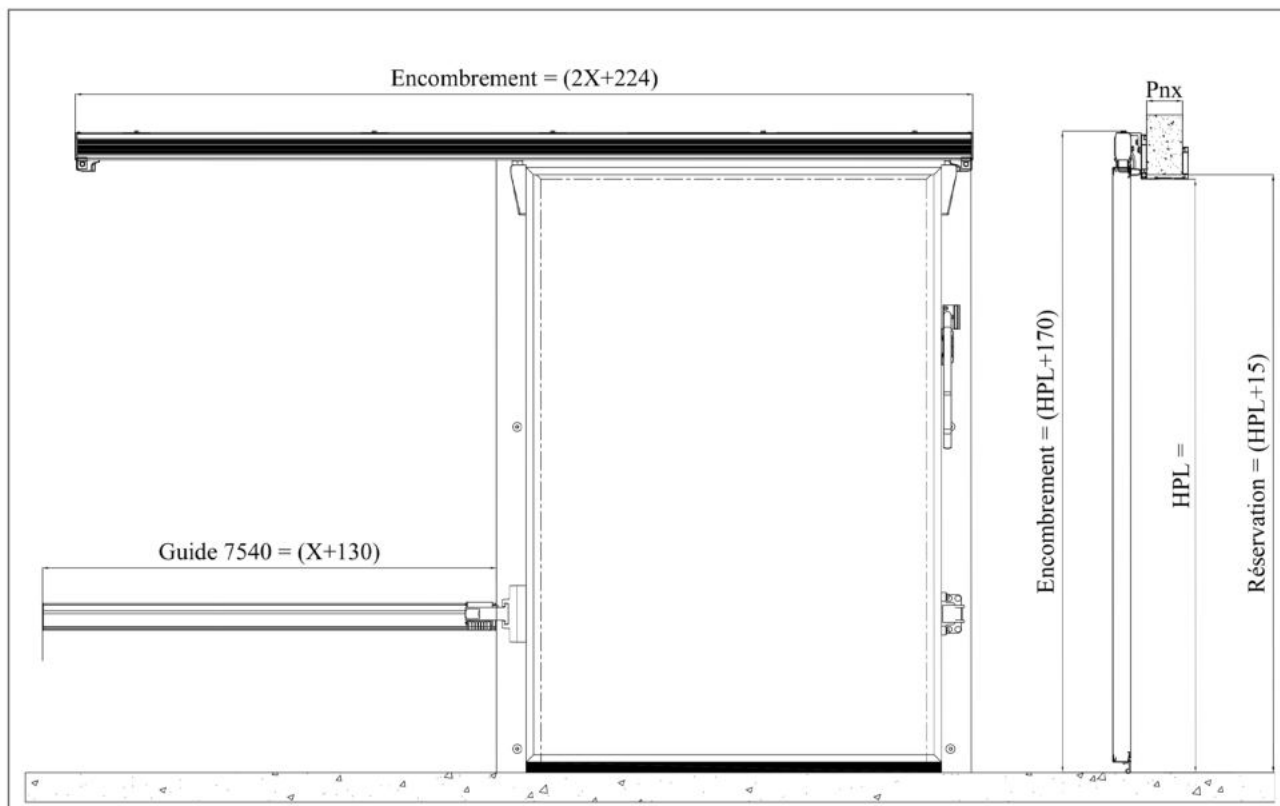

Épaisseur cloisons

- ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
☐ 120 ☐ Autre :

Tampon et signature

Coulissant gauche



Coulissant droit





TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 2100

POIDS PORTE

MOINS DE 120KG

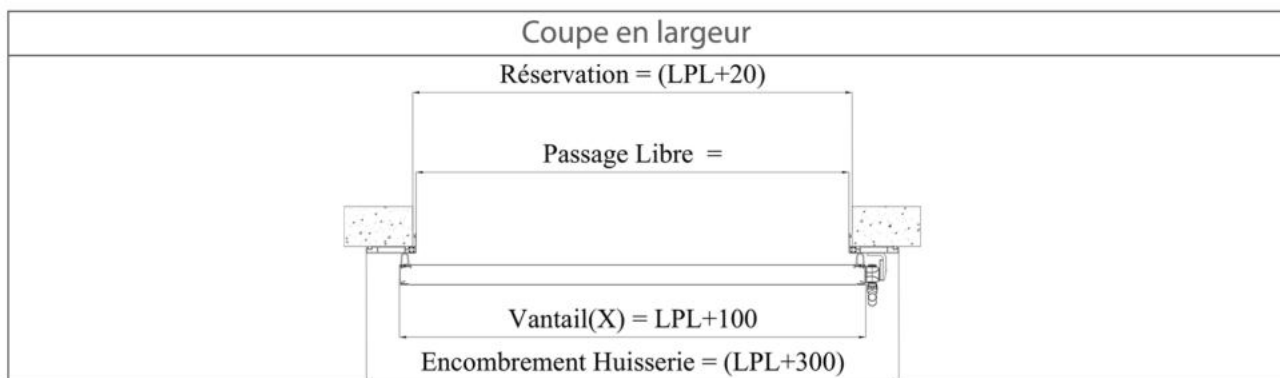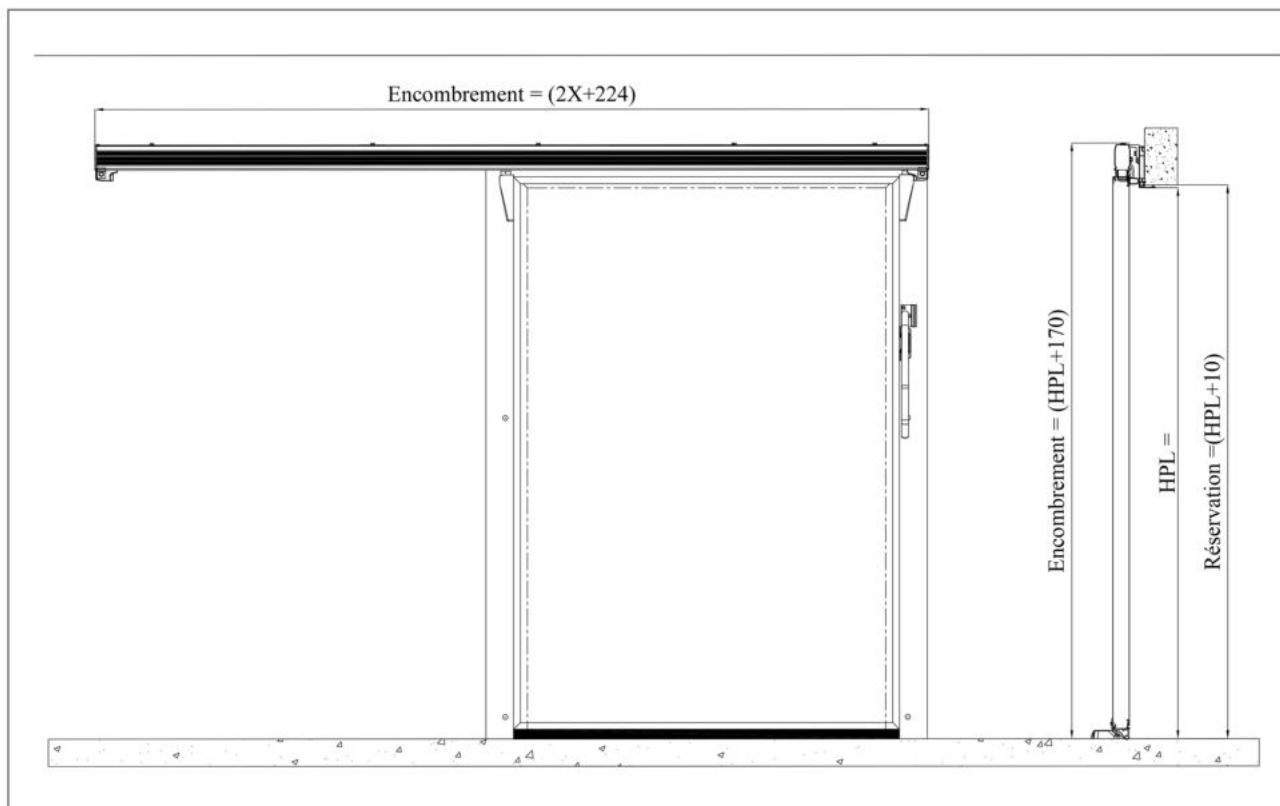

Autre options

Tampon et signature

Coulissant gauche



Coulissant droit





TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 3530

POIDS PORTE

120 A 300KG

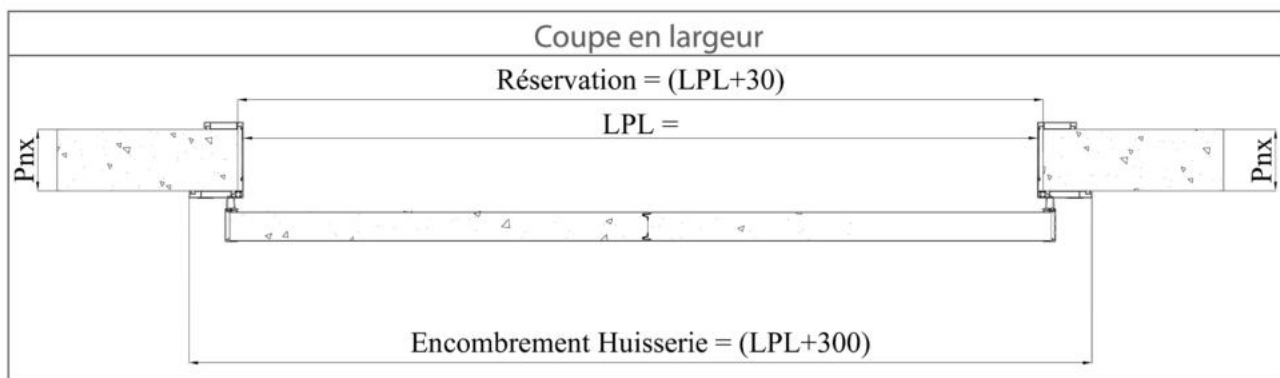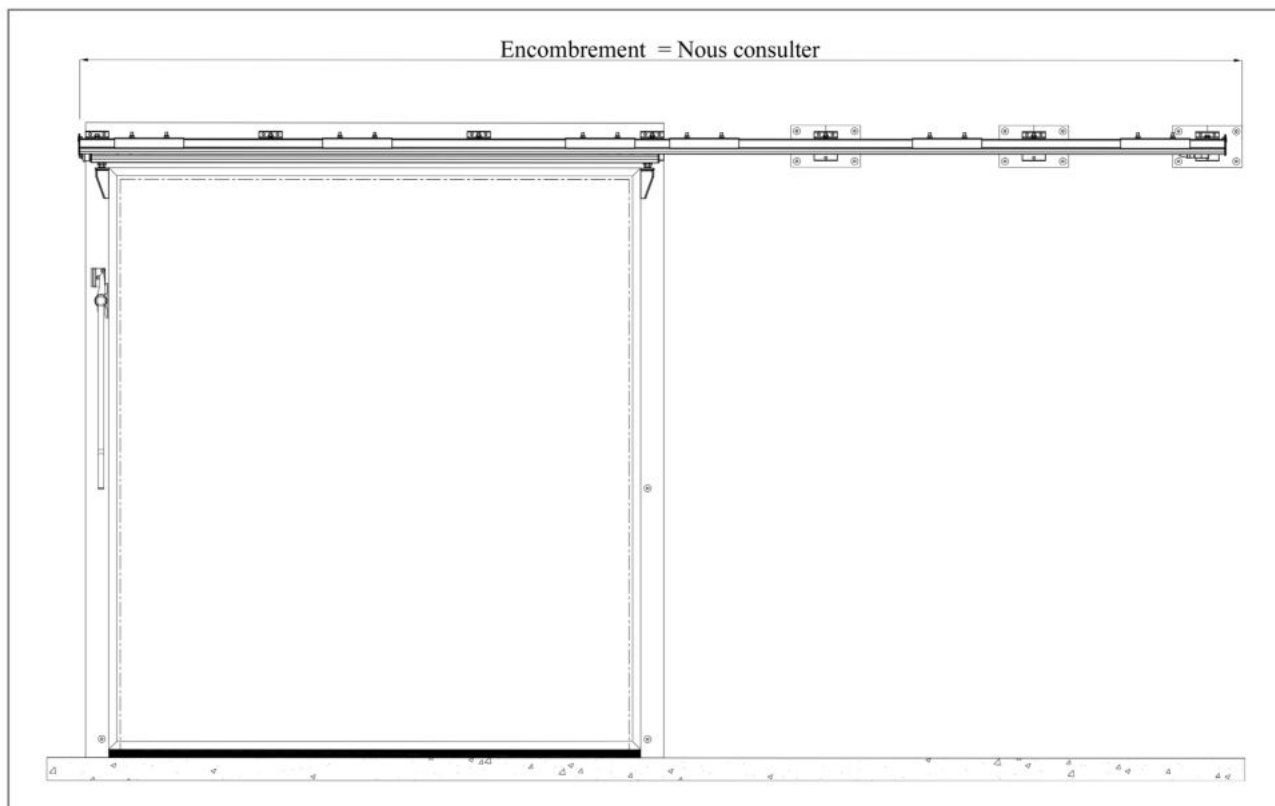

Épaisseur cloisons

☐ 60
☐ 80

☐ 100
☐ 120

☐ Autre :

Coulissant gauche



Coulissant droit





Tampon et signature

TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 3530

POIDS PORTE

300 A 400 KG

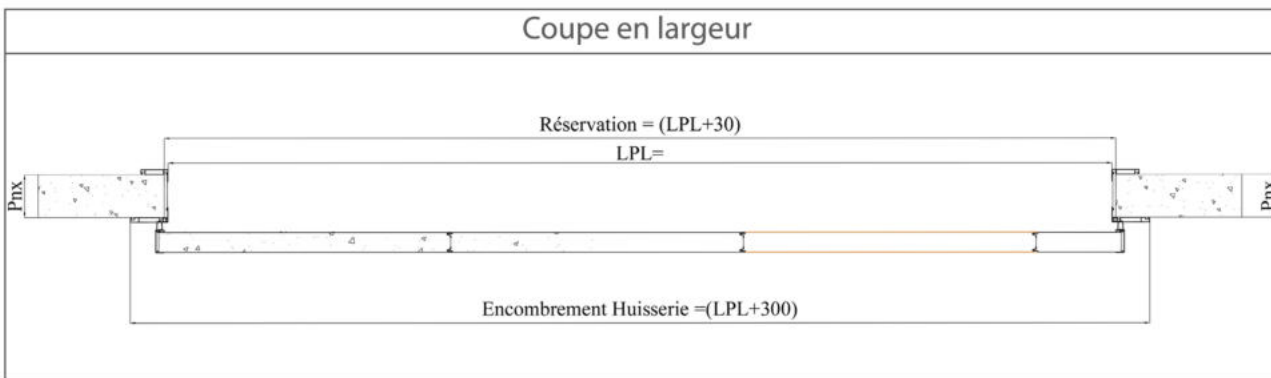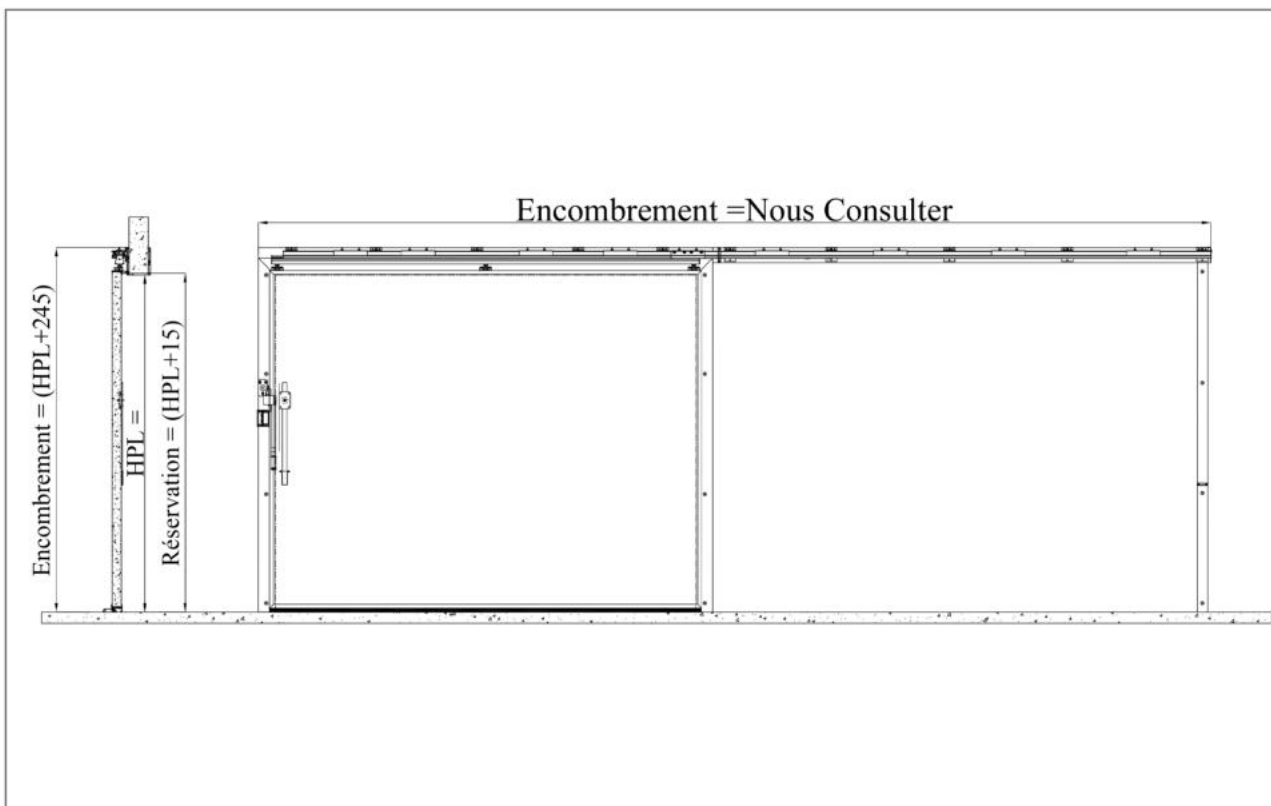

Épaisseur cloisons

- ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
- ☐ 120 ☐ Autre :

Tampon et signature

Coulissant gauche



Coulissant droit





TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 2100

POIDS PORTE

MOINS DE 120KG

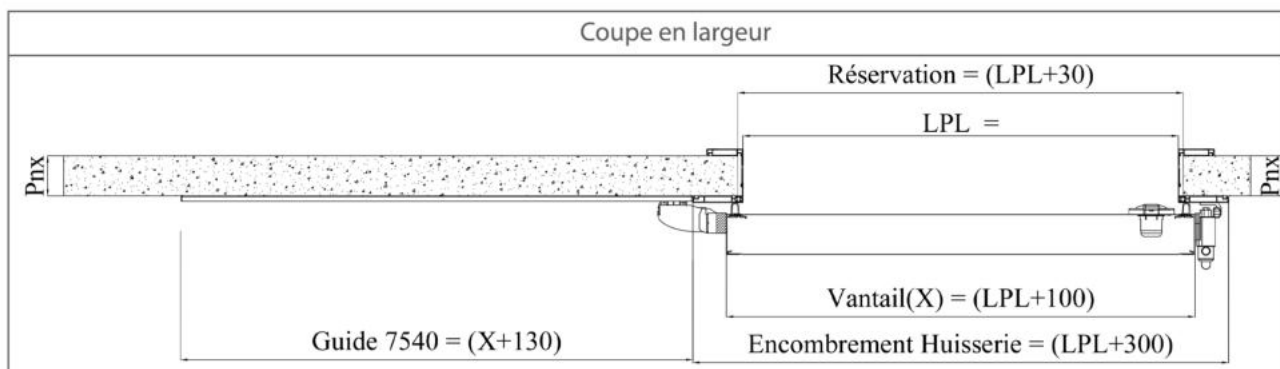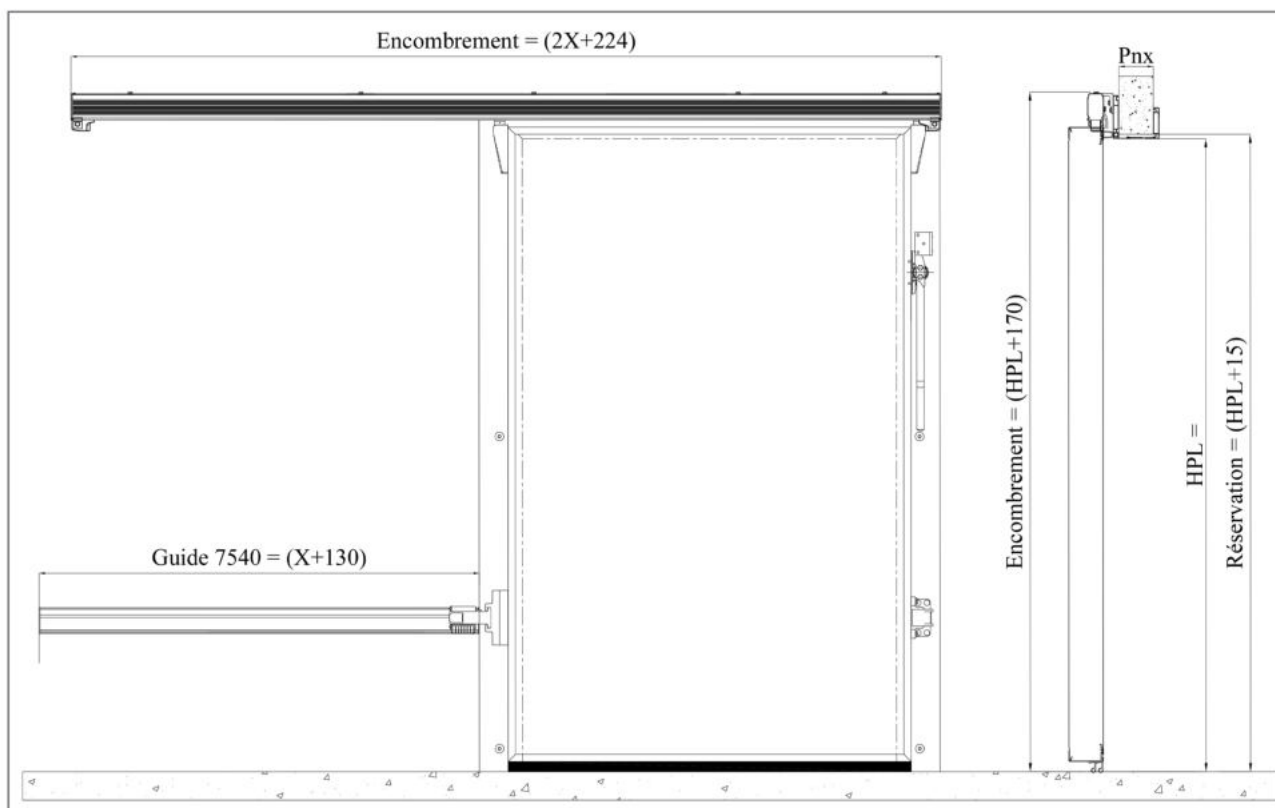

Épaisseur cloisons

☐ 100
☐ 140

☐ 120
☐ 160

☐ Autre :

Coulissant gauche



Coulissant droit





Tampon et signature

TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 3530

POIDS PORTE

120 à 300 KG

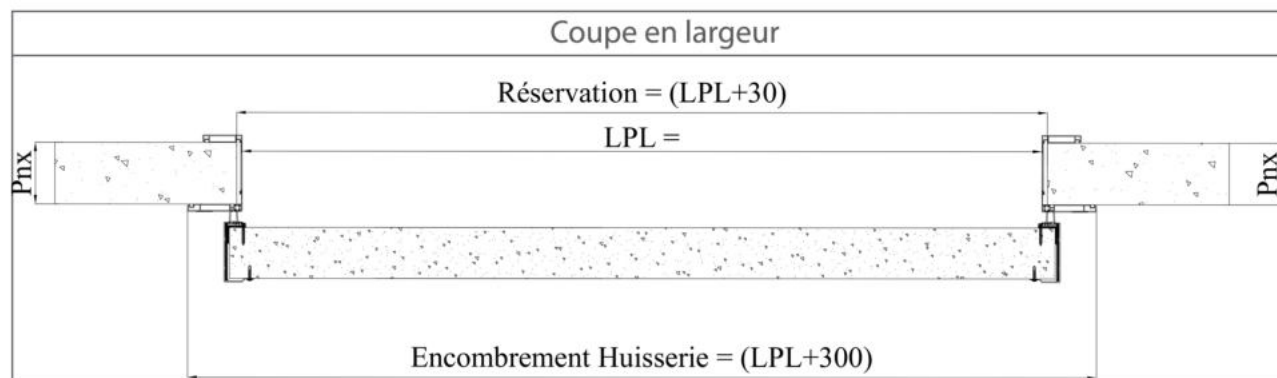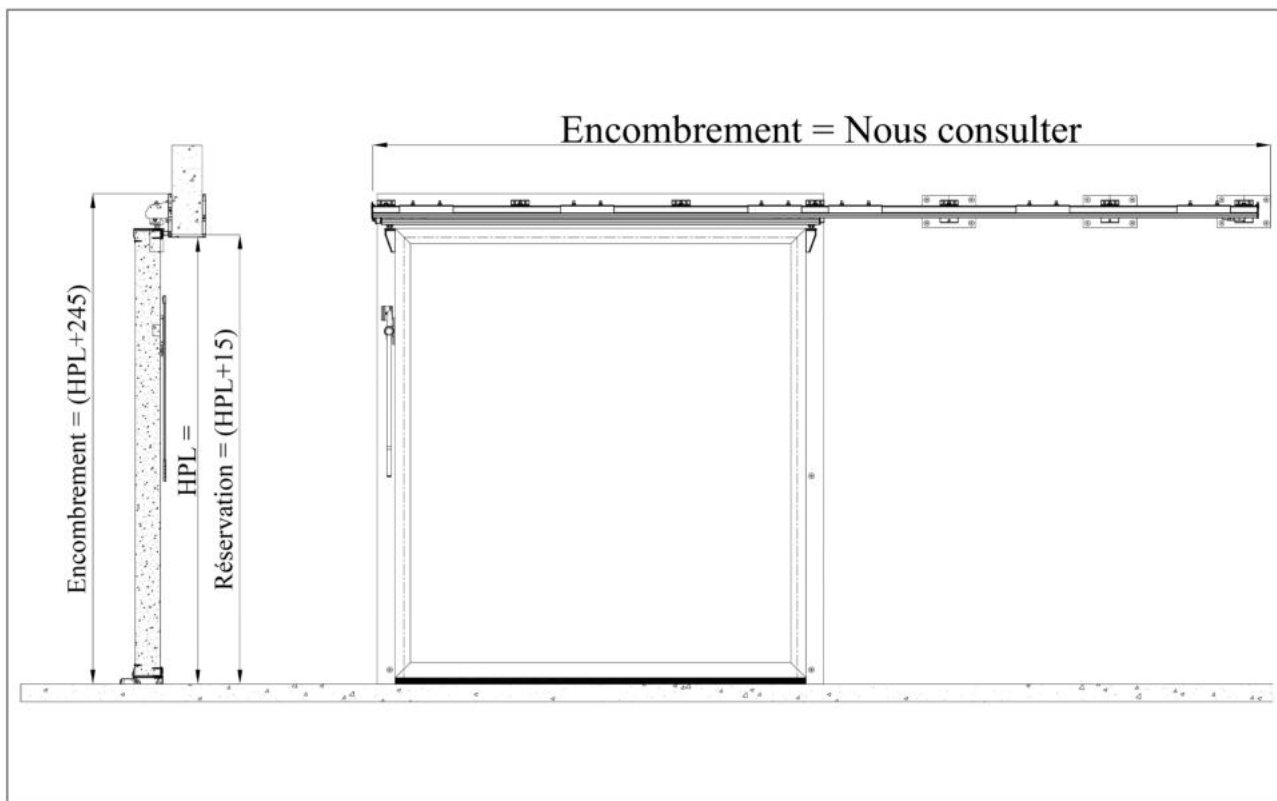

Épaisseur cloisons

- ☐ 100 ☐ 120 ☐ Autre :
- ☐ 140 ☐ 160

Coulissant gauche



Coulissant droit





Tampon et signature

TYPE DE RAIL :

RAIL FERMOD SERIE 3530

POIDS PORTE

300 A 400 KG

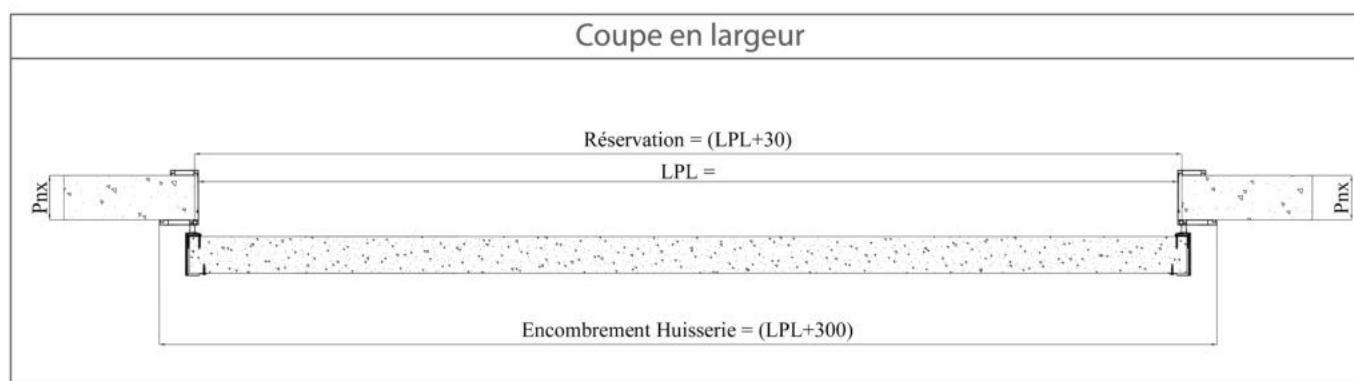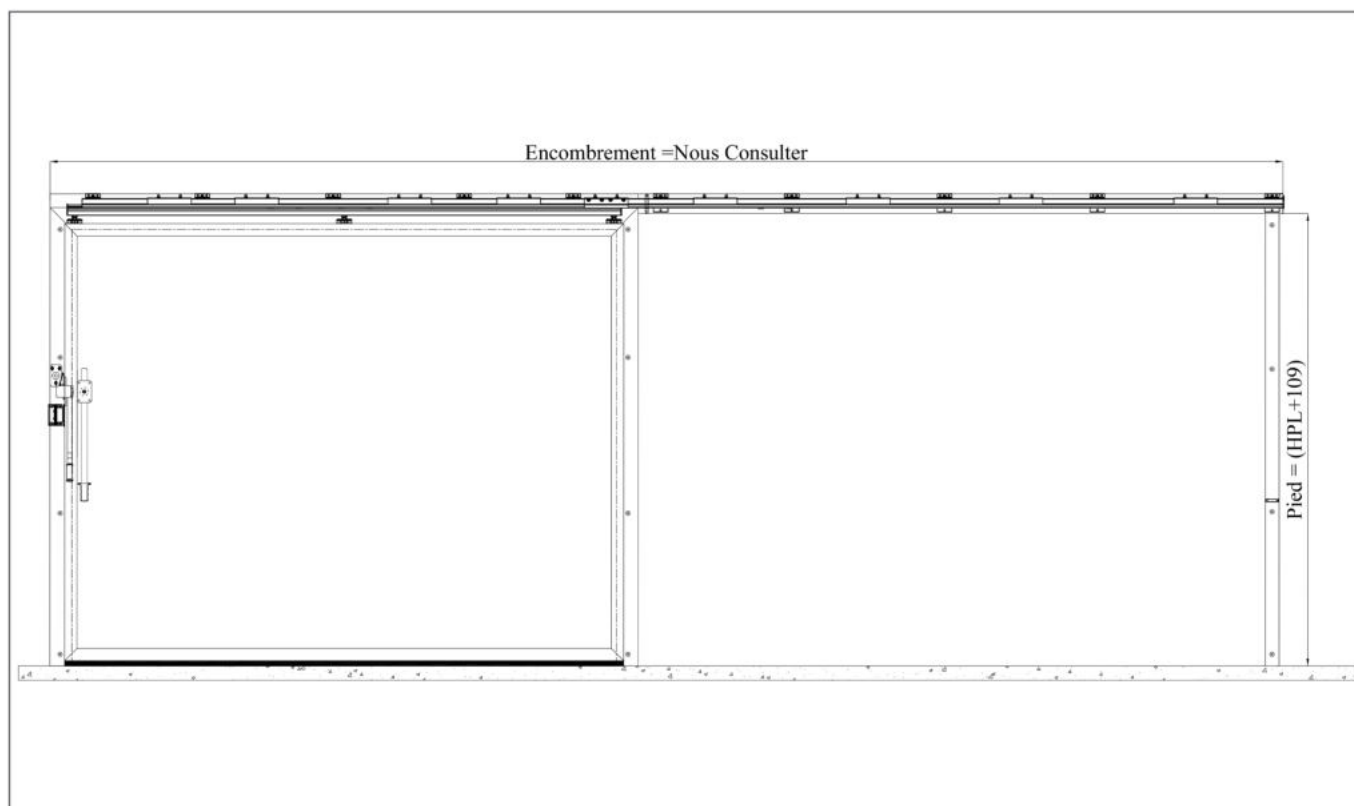

Épaisseur cloisons

- ☐ 100 ☐ 120 ☐ Autre :
☐ 140 ☐ 160

Tampon et signature

Coulissant gauche

Coulissant droit

