



Grande résistance aux chocs et à la corrosion.
 Totalement hydrofuge
 (aucune influence de l'humidité ambiante).
 Insensible aux produits chimiques. Qualité alimentaire.

► Huisserie

- Inox 15/10ème (bâti monobloc).
- Fixation par vis poelier inox avec manchon.

► Vantail

- Acochoc polyéthylène épaisseur 15 mm.
- Raidisseur 40 mm en polyéthylène.
- Paumelles inox.

► Ferrage


- Fermeture par coffre bec de cane à clé, cylindre europe et gâche inox.
- Poignée et rosaces inox.
- Étanchéité par joint collé sur bâti.

► Options


- Fermeture : anti-panique, ferme-porte, coffre à rouleau, décondamnation WC, coffre tout inox.
- Oculus.

Découpe et encombrement			
Dimensions Commerciales		Découpe Panneaux	Encombrement «hors tout»
Largeur	800	850	930
	900	950	1030
	1000	1050	1130
	1100	1150	1230
Hauteur	2000	2060	2100
	2100	2160	2200
	2200	2260	2300


Montage sur panneau

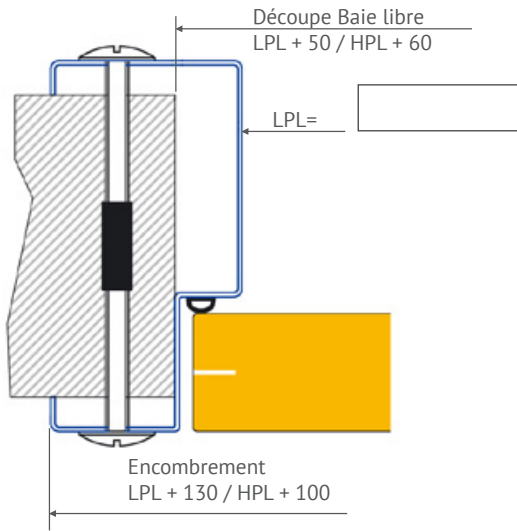


Montage sur mur

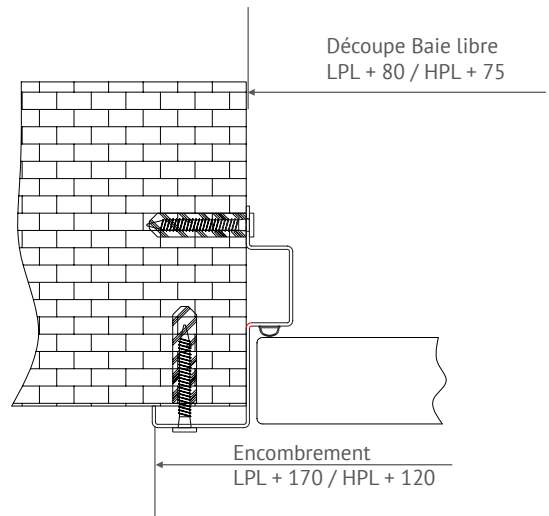

Tirant gauche

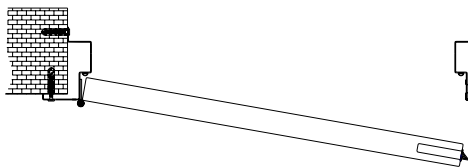

Tirant droit

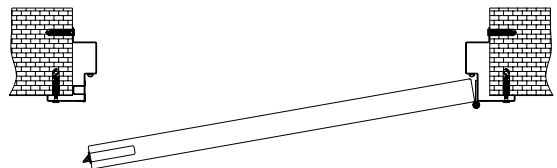

7 coloris au choix :

blanc, orange, vert,
bleu, jaune, gris, rouge



EPAISSEUR CLOISONS

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

TAMPON ET SIGNATURE

Blank space for stamp and signature.

