



Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux conditionnés dans l'industrie agro-alimentaire.

L'isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

► Huisserie

Cadre et contre-cadre aluminium laqué 9010 de 60 à 80 mm.

► Vantail

Parement en tôle laquée blanche ou autre sur les 2 faces. Paumelle aluminium. Vantail avec mousse polyuréthane injectée 40 mm.

► Ferrage

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tétière inox.

► Options

Cylindre à boutons. Ferme-porte standard. Ferme-porte bras à glissière. Blocage bras à glissière à 90°. Barre anti-panique. Hublot standard ou semi-affleurant. Protection bas de porte (aco-choc, inox, PVC, etc.)

► Mise en oeuvre


Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Le montage se limite au niveau du dormant. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, etc.).

► Tableau de découpe et encombrement

| Dimensions Commerciales | | Passage libre | Découpe de panneaux | Encombrement total y compris le cadre |
|-------------------------|------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Largeur | 600 | 600 | 720 | 762 |
| | 700 | 700 | 820 | 862 |
| | 800 | 800 | 920 | 962 |
| | 900 | 900 | 1020 | 1062 |
| | 1000 | 1000 | 1120 | 1162 |
| | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 |
| | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 |
| Hauteur | 1600 | 1600 | 1750 | 1800 |
| | 2000 | 2000 | 2095 | 2115 |
| | 2100 | 2100 | 2195 | 2215 |
| | 2200 | 2200 | 2295 | 2315 |




Autres dimensions, nous consulter

Côte en largeur

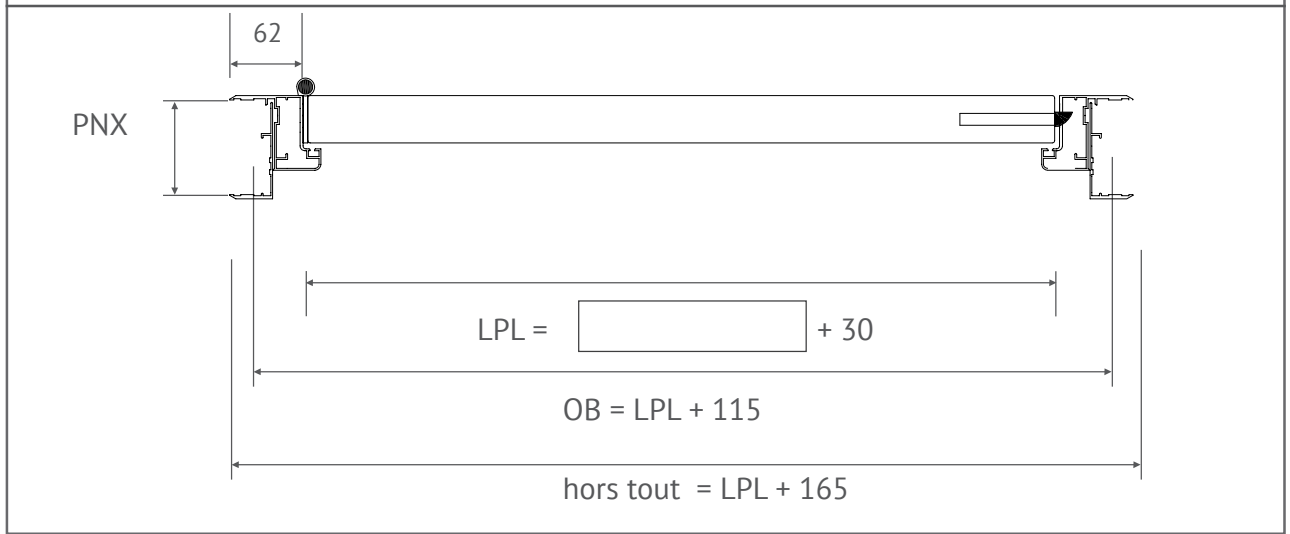

Tirant gauche

Tirant droit

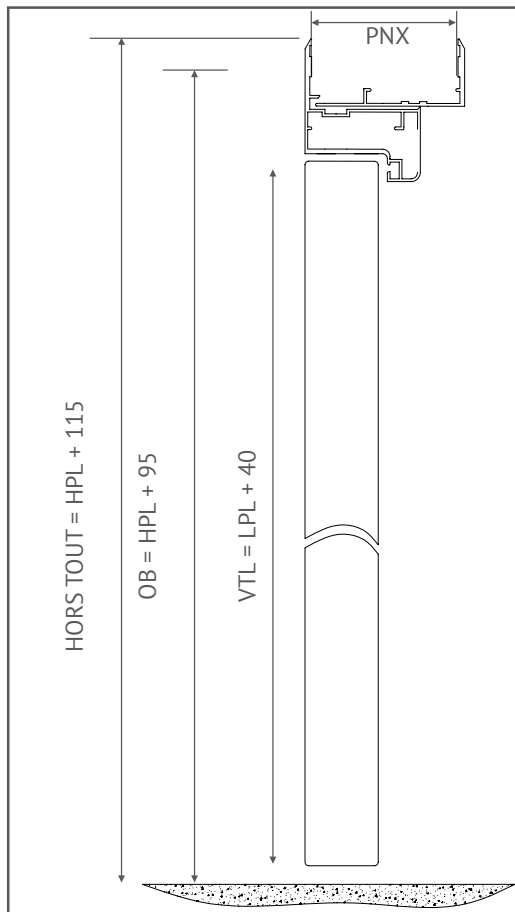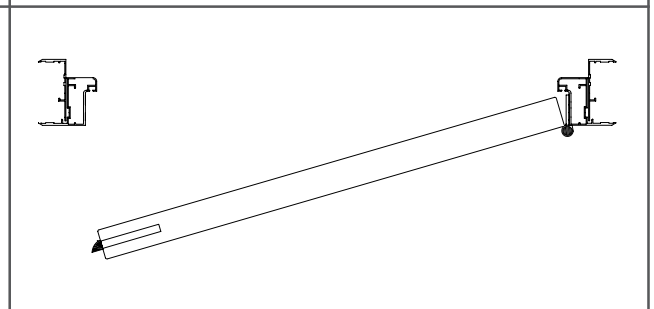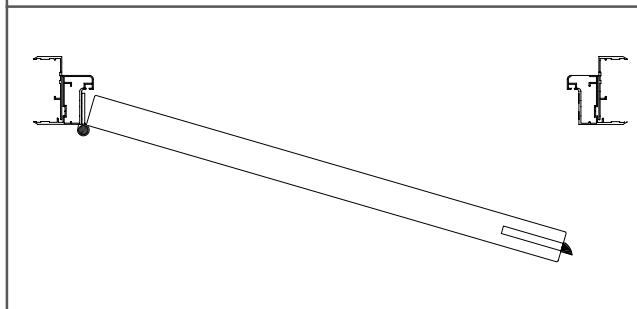

EPAISSEUR CLOISONS

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

TAMPON ET SIGNATURE

Blank area for stamp and signature.

