

Porte coulissante étanche

Type COPHX radiographie



► Huisserie

Bâti et contre-bâti monobloc en inox soudé de 15/10^e habillant totalement les tableaux pour protection des angles intérieurs et extérieurs de la cloison. Finition brossé.

► Vantail

Coulissant en 1 vantail. Âme à structure sandwich, revêtue sur les faces de mélaminé avec protection des chants par profilés alu de 2 mm et blindage plomb 10/10^e ou 20/10^e.

► Etanchéité

Joint tubulaire en silicone pour une résistance aux agressions chimiques, clipsé sur le profilé périphérique du vantail.

► Ferrures


Rail avec encoches et montures à galets inoxydables avec capot de protection pivotant en tôle d'aluminium incliné de 30° afin de faciliter le nettoyage. Système coulissant avec rail à profil auto-nettoyant et à assiette variable, assurant le décollement et

la translation simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite. Pour manœuvre, poignée intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail. Poignée intérieure s'effaçant entre le vantail et le montant d'huisserie côté ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage. Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation.

► Options


- Automatisation : (conforme à la norme CEM - EN50081-1 et EN50082-1) Electromécanique pour levage-translation. Sécurité translation assurée par barrage cellulaire (conforme à la NF25363-25362). Commande volontaire d'ouverture intérieure et extérieure par pédale à onde d'air en plinthe ou commande au coude murale. Ouverture manuelle possible en cas de panne électrique.
- Oculus 400 x 400 bi-affleurant anti X.
- Ouverture partielle pour piéton.
- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).
- Asservissement.
- Protection PVC, Acrovyn[®], polyéthylène, etc...
- Huisserie inox pour rénovation. Même encombrement.

Hors tout = 2 PL + 450

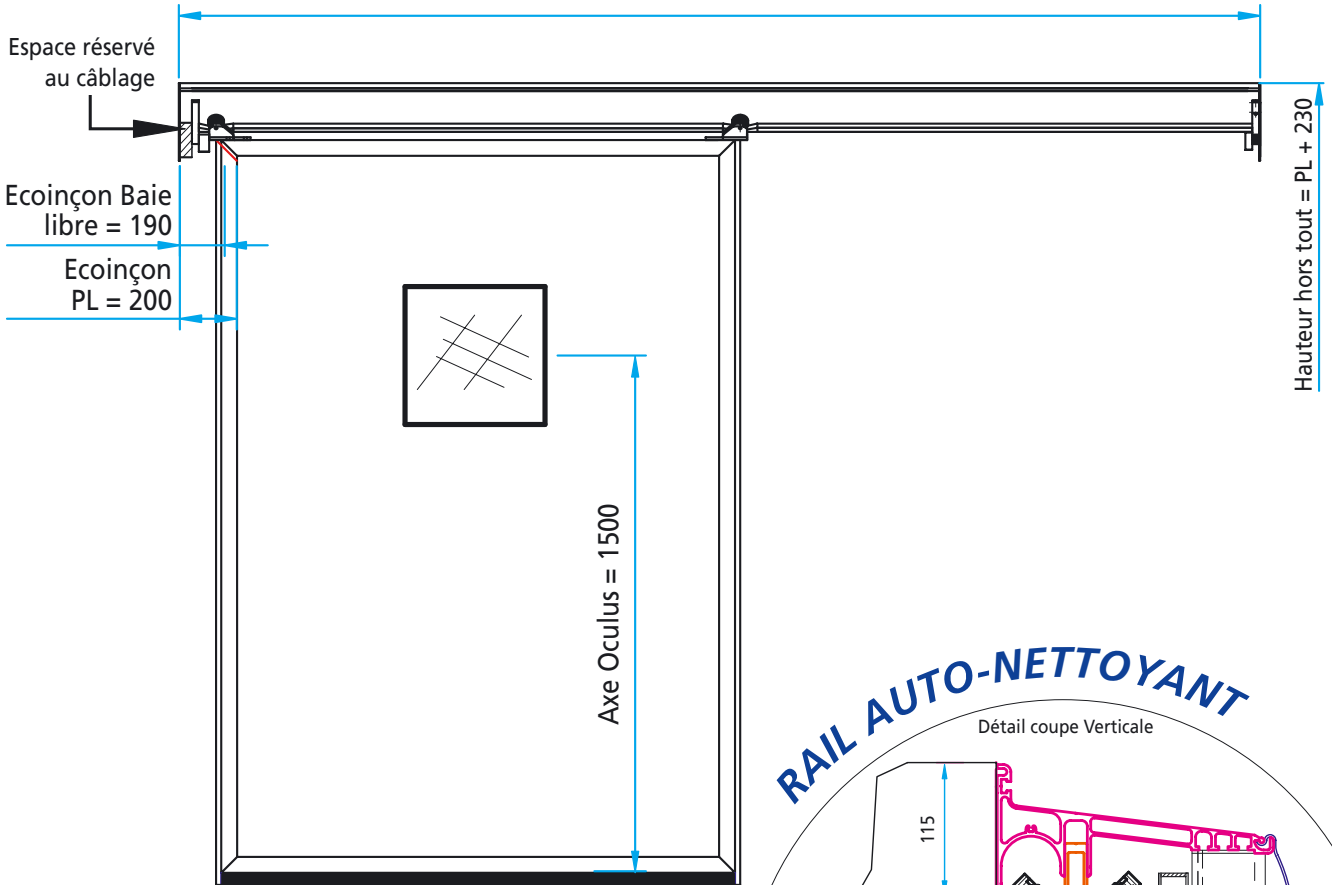


RAIL AUTO-NETTOYANT

Détail coupe Verticale

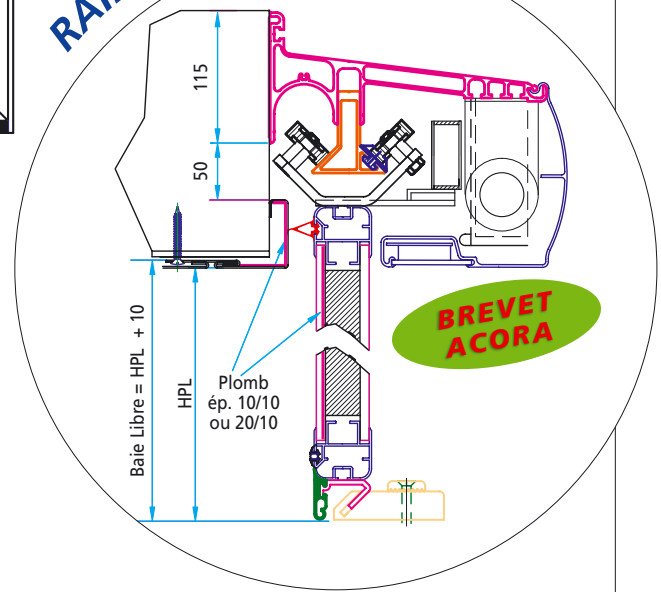

Détail coupe Horizontale

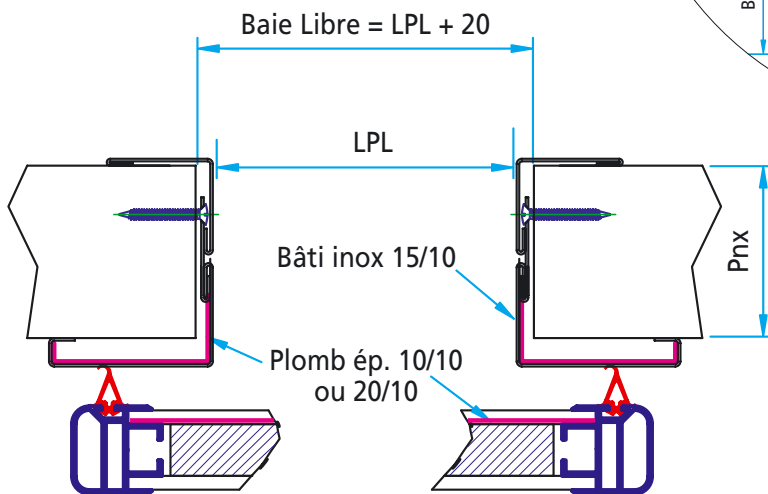

ZI Genas
6, impasse Denis Papin
69740 Genas
Tél. : 0 472 472 610
Fax : 0 472 472 619
e-mail : commercial@acora.info
www.acora.info