

# Porte coulissante automatique étanche

## Type COPHI



### ▶ Huisserie

Bâti et contre-bâti monobloc en inox soudé de 15/10° habillant totalement les tableaux, pour protection des angles de la cloison. Finition brossée protégée.

### ▶ Vantail

Coulissant à âme à structure sandwich, revêtu sur les faces et chants en tôle inox 8/10 d'épaisseur.

### ▶ Etanchéité

Joint tubulaire impérativement en silicone pour une excellente résistance aux agressions chimiques et facilement interchangeable, clipsé sur le vantail par un profilé PVC invisible.

### ▶ Ferrures

Rail avec encoches et montures à galets inoxydables avec capot de protection pivotant en aluminium incliné de 30° afin de faciliter le nettoyage. Système coulissant avec rail à profil auto-nettoyant et à assiette variable, assurant le décollement et la translation simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite. Pour manœuvre, poignée

intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail et s'effaçant entre le vantail et le montant d'huisserie côté ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage. Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation et le placage en fin de course.

### ▶ Options

- Automatisation : (conforme à la norme CEM - EN50081.1 et EN50082.1). Electromécanique pour levage-translation. Sécurité translation assurée par barrage de cellules (conforme à la NF25363-25362).
- Commande volontaire d'ouverture intérieure et extérieure par pédale à onde d'air en plinthe ou commande au coude murale électrique. Ouverture manuelle possible en cas de panne électrique.
- Coupe feu 1/2 H avec P.V. CTICM.
- Oculus 600 x 400 ou 400 x 400 bi-affleurant.
- Ouverture partielle pour piéton.
- Stratifié avec protection des chants par profilés inox.
- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).


Hors tout = 2 PL + 336

Espace réservé  
au câblage

Ecoinçon Baie  
libre = 130

Ecoinçon  
PL = 165


Hauteur hors tout = PL + 230



Axe Oculus = 1500


**RAIL AUTO-NETTOYANT**

Détail coupe Verticale

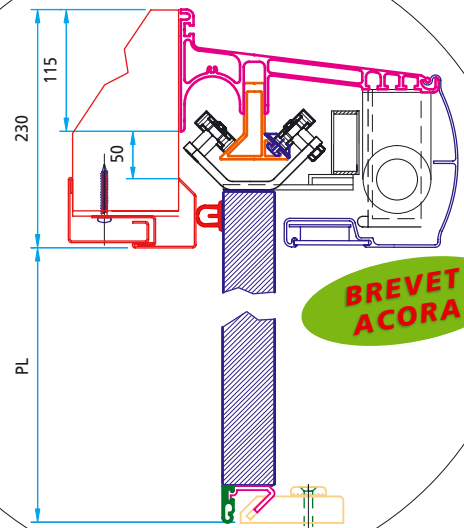

Détail coupe Horizontale

Baie Libre = LPL + 70

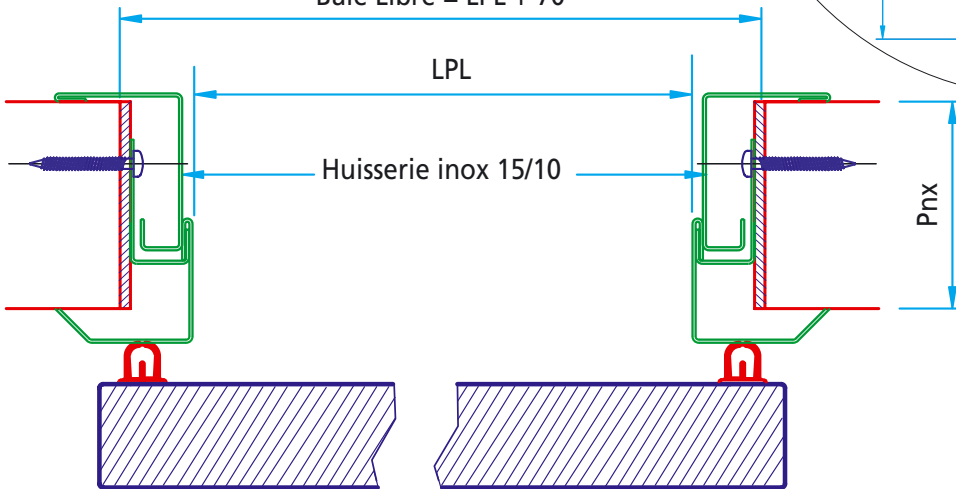

ZI Genas  
6, impasse Denis Papin  
69740 Genas  
Tél. : 0 472 472 610  
Fax : 0 472 472 619  
e-mail : commercial@acora.info  
www.acora.info