

# Porte coulissante étanche

## Type CPH mélaminé, stratifié, polyéthylène



### ► Huisserie

Bâti et contre-bâti en aluminium de 3 mm d'épaisseur habillant totalement les tableaux pour protection des angles intérieurs et extérieurs de la cloison.

### ► Vantail

Coulissant en 1 vantail. Âme à structure sandwich, revêtue sur les faces de mélaminé, stratifié ou polyéthylène avec protection des chants par profilés alu de 2 mm.

### ► Etanchéité

Joint tubulaire en silicone pour une résistance aux agressions chimiques, clipsé sur le profilé périphérique du vantail.

### ► Ferrures

Rail avec encoches et montures à galets inoxydables avec capot de protection pivotant en tôle d'aluminium incliné de 30° afin de faciliter le nettoyage. Système coulissant avec rail à profil auto-nettoyant et à assiette variable, assurant le décollement et

la translation simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite. Pour manœuvre, poignée intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail. Poignée intérieure s'effaçant entre le vantail et le montant d'huisserie côté ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage. Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation.

### ► Options

- Automatisation : (conforme à la norme CEM - EN50081-1 et EN50082-1) Electromécanique pour levage-translation. Sécurité translation assurée par barrage cellulaire (conforme à la NF25363-25362). Commande volontaire d'ouverture intérieure et extérieure par pédale à onde d'air en plinthe ou commande au coude murale. Ouverture manuelle possible en cas de panne électrique.
- Oculus 600 x 400 ou 400 x 400 en double vitrage feuilleté bi-affleurant.
- Ouverture partielle pour piéton.
- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).
- Asservissement.
- Protection PVC, Acrovyn<sup>®</sup>, polyéthylène, etc...
- Huisserie inox pour rénovation. Même encombrement.

Hors tout = 2 PL + 336

Espace réservé  
au câblage

Ecoinçon Baie  
libre = 130


Ecoinçon  
PL = 165

Hauteur hors tout = PL + 230

Axe Oculus = 1500


**RAIL AUTO-NETTOYANT**

Détail coupe Verticale

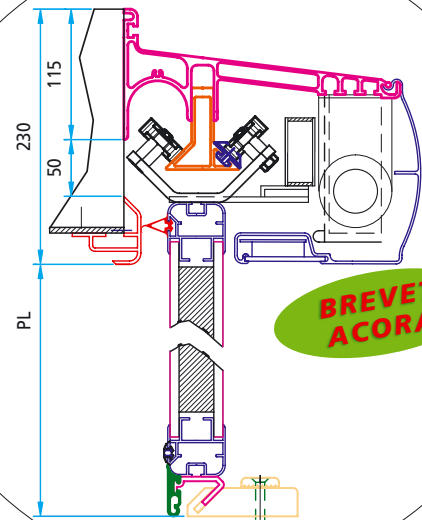

Détail coupe Horizontale

Baie Libre = LPL + 70

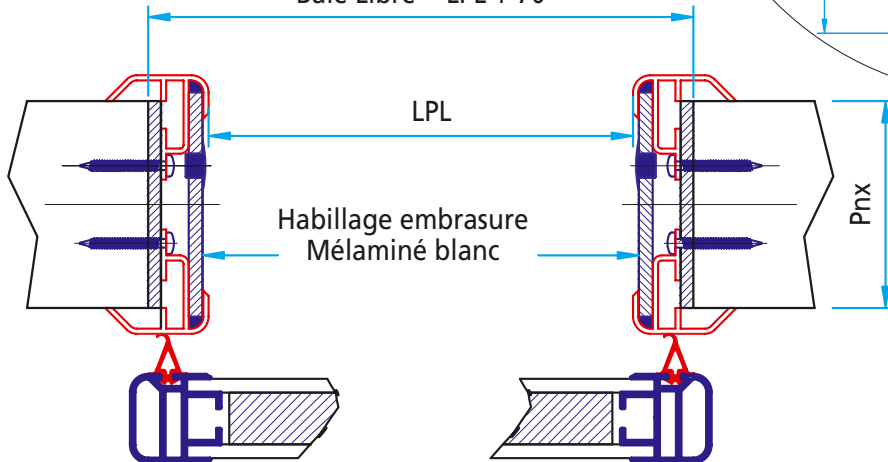

ZI Genas  
6, impasse Denis Papin  
69740 Genas  
Tél. : 0 472 472 610  
Fax : 0 472 472 619  
e-mail : commercial@acora.info  
www.acora.info