



Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux non réfrigérés et non humides.

► **Huisserie**

Cadre et contre-cadre aluminium laqué 9010 de 60 à 80 mm.

► **Vantail**

Parement en stratifié sur les 2 faces selon nuancier. Paumelle aluminium. Vantail avec âme pleine.
Porte vitrée type CLARIT

► **Ferrage**

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tétière inox.

► **Options**

Cylindre à bouton. Ferme-porte bras à glissière. Blocage bras à glissière à 90°. Barre anti-panique. Hublot standard ou bi-affleurant. Protection bas de porte (inox, PVC, etc.)

► **Mise en oeuvre**

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Le montage se limite au niveau du dormant. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, etc.).

► **Tableau de découpe et encombrement**

Pour porte stratifiée

Dimensions	HAUTEUR			
	PASSAGE	OUVRANT	DECOUPE	TOTALE
standards	2000 mm	2040 mm	2095 mm	2115 mm
<i>1 seule hauteur disponible en standard</i>				
	LARGEUR			
	PASSAGE	OUVRANT(S)	DECOUPE	TOTALE
UN VANTAIL	600 mm	630 mm	720 mm	764 mm
	700 mm	730 mm	820 mm	864 mm
	800 mm	830 mm	920 mm	964 mm
	930 mm	930 mm	1020 mm	1064 mm
DEUX VANTAUX EGAUX	1200 mm	1260 (630+630) mm	1350 mm	1400 mm
	1400 mm	1460 (730+730) mm	1550 mm	1400 mm
	1600 mm	1660(830+830) mm	1750 mm	1800 mm
DEUX VANTAUX INEGAUX	1200 mm	1260(830+430)mm	1350 mm	1400 mm
	1200 mm	1260(930+330)mm	1350 mm	1400 mm
	1400 mm	1460(830+530)mm	1550 mm	1600 mm

(Autres dimensions / nous consulter)

Pour porte en verre type CLARIT

Dimensions	HAUTEUR			
	PASSAGE	OUVRANT	DECOUPE	TOTALE
standards	2000 mm	2040 mm	2095 mm	2115 mm
<i>1 seule hauteur disponible en standard</i>				
	LARGEUR			
	PASSAGE	OUVRANT(S)	DECOUPE	TOTALE
UN VANTAIL	700mm	727mm	815 mm	862 mm
	800mm	827mm	915 mm	962 mm

STRATIFIÉS TONS UNIS



Blanc Polaire F2274 MATTE 58



Diamond Black FZ253 MATTE 58



Storm F7912 MATTE 58



Pierre de Lune P001 FA



Grís Cachemire U12168 SD



Folkstone F7927 MATTE 58



Grís Perle G003 FA



Grís Brossé B092 FA



Carnaval F1258 MATTE 58



Beige Carat U115 519



Terracotta F4161 MATTE 58



Levante F3210 MATTE 58



Lemon R8755 MATTE 58



Vert Eucalyptus U604 519



Marrone Blue F7914 MATTE 58

STRATIFIÉS TONS UNIS STRUCTURÉS



Blanc Arctique B117 EPM



Grís Cendré G075 EPM



Pierre de Lave P120 EXM



Béton Griffé B134 EXM

STRATIFIÉS TONS BOIS



Banian Nord B101 EXM



Chêne Topia C130 EXM



Chêne Denver Chamois H1399 5110



Noyer Chesterfield N117 EXM



Redwood F1293 MATTE 58



Chêne Lorenzo R20256 NY



Chêne Vicenza H3157 512



Chêne de Fil Naturel C098 EXM



Chêne Clair Horizontal C102 EXM



Chêne Kendal Huile H3171 512



Chêne Bastide C129 EXM



Acacia de Lukeland H1277 519



Chêne d'Australie C188 EXM



Bouleau de Gaspésie B103 EXM



Chêne Alaska C128 EXM



Erable Féroé E103 EXM

PLACAGES ESSENCE FINE A VERNIR



Frêne



Hêtre Étuvé




Chêne



Sapelli


Dimensions

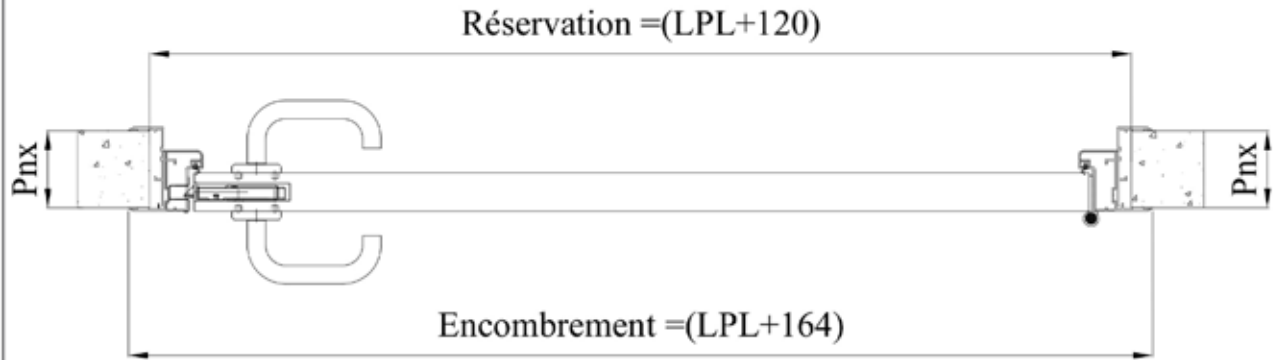

Largeur de passage : 600 700 800 900 Autre :

Tirant gauche

Tirant droit

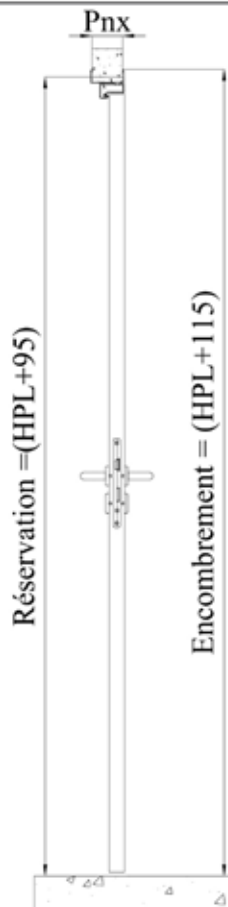

Hauteur passage :

Standard 2000mm

Autre :mm


Epaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Choix du décor stratifié retenu

Tampon et signature

Dimensions

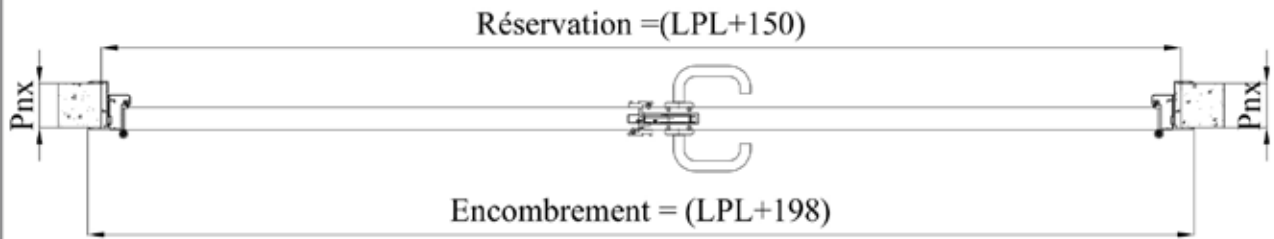


Largeur de passage 2 vantaux égaux : 1200(630+630) mm 1400(730+730) mm 1600(830+830) mm

Largeur de passage 2 vantaux inégaux : 1200(830+430) mm 1200(930+330) mm 1600(930+530) mm

Tirant gauche

Tirant droit

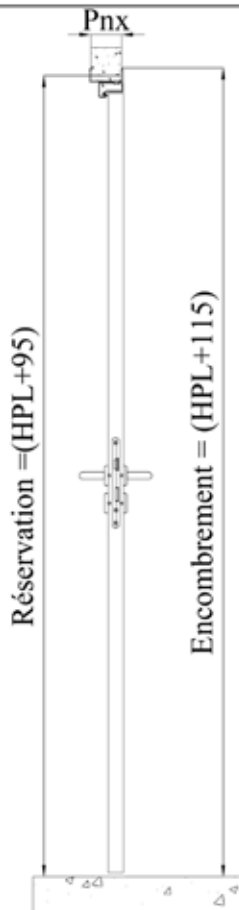

Hauteur passage :

Standard 2000mm

Autre :mm


Épaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Choix du décor stratifié retenu


Tampon et signature

Dimensions

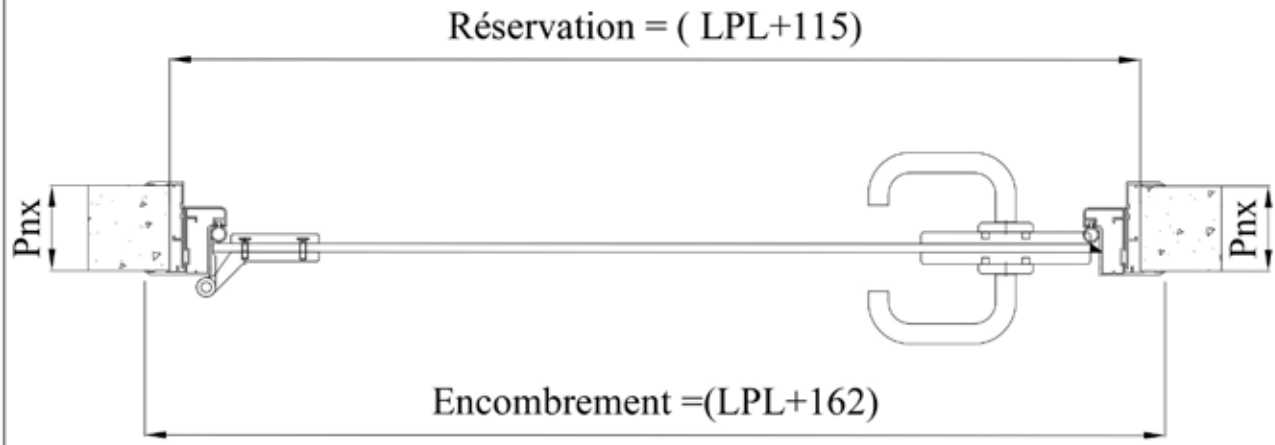

Tirant gauche

Tirant droit

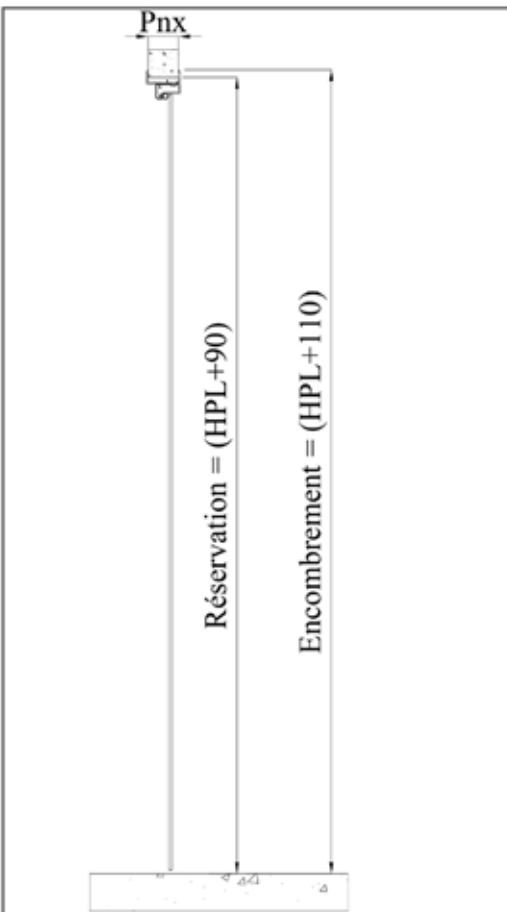

Epaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Tampon et signature

Blank space for stamp and signature.