



Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux conditionnés dans l'industrie agro-alimentaire.

L'isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

Huisserie

Cadre et contre-cadre aluminium laqué 9010 de 60 à 120 mm

Vantail

Parement en tôle laquée blanche ou autre sur les 2 faces. Paumelle aluminium. Vantail avec mousse polyuréthane injectée 40 mm.

Ferrage

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tétière inox.

Options

Cylindre à boutons. Ferme-porte standard. Ferme-porte bras à glissière. Blocage bras à glissière à 90°. Barre anti-panique. Hublot standard ou semi-affleurant. Protection bas de porte (acochoc, inox, PVC, etc.)

Mise en oeuvre

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser et préréglées. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Le montage se limite au niveau du dormant. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, etc.).


▶ Tableau de découpe et encombrement


Dimensions Commerciales		Passage libre	Découpe de panneaux	Encombrement total y compris le cadre	
Largeur	600	600	720	762	1 Vantail
	700	700	820	862	
	800	800	920	962	
	900	900	1020	1062	
	1000	1000	1120	1162	
	1200	1200	1350	1400	2 Vantaux
	1400	1400	1550	1600	
	1600	1600	1750	1800	
Hauteur	2000	2000	2095	2115	
	2100	2100	2195	2215	
	2200	2200	2295	2315	


Autres dimensions, nous consulter

ACOFROID



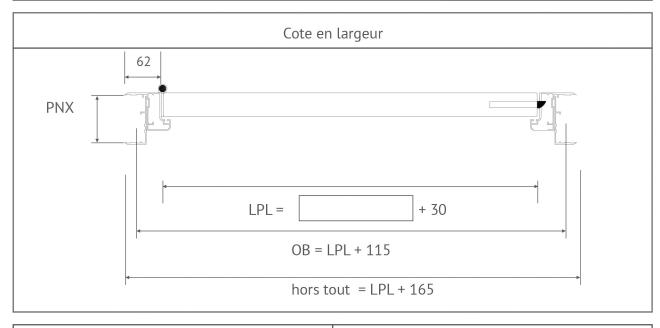

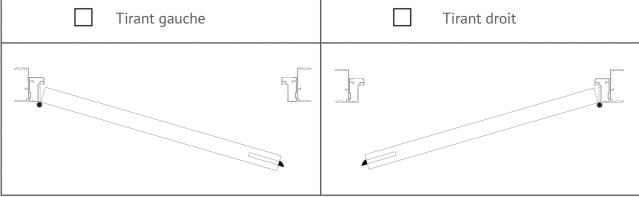


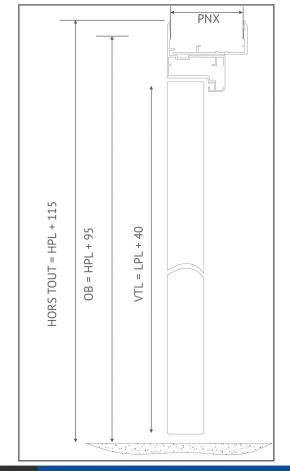



EPAISSEUR CLOISONS □ 60 □ 80 □ 100 □ 120 ☐ AUTRE, à préciser_____

TAMPON ET SIGNATURE


ACOFROID

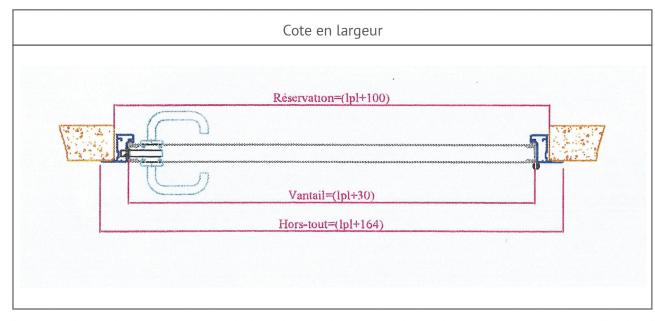

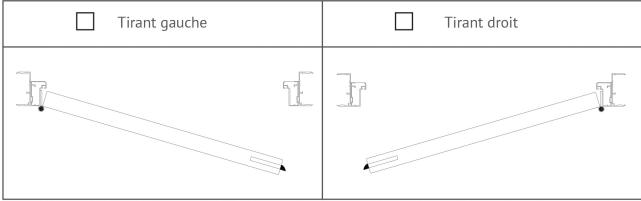

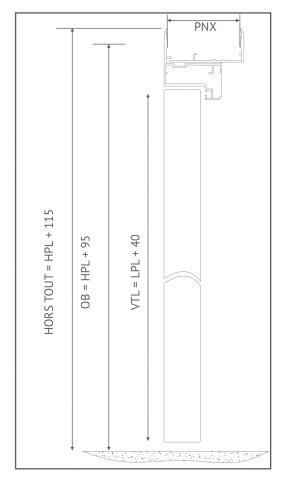

Indiquez vos dimensions
Hauteur passage (mm)
Largeur passage (mm)



ACOFROID

