

Protection des murs, panneaux, portes, angles et bas de murs, contre tous types d'agressions (chocs, corrosion, dégradation).

Qualité alimentaire

Les plinthes


► **Plinthe sans talon**

Largeur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis



► **Plinthe avec talon**

Largeur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis

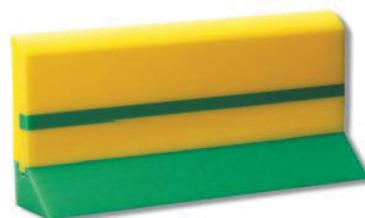


► **Plinthe R-métic**

Épaisseur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis



OPTION

Nouveau système double étanchéité
Collage & Cohésion entre les matériaux
Résout les différences de niveau de sol

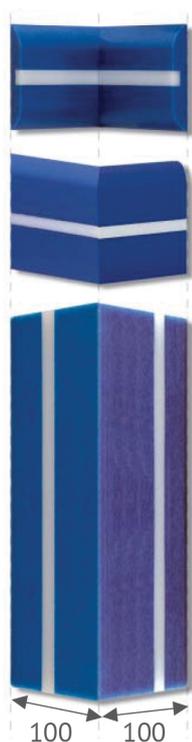

Les angles

Angles pour lisse (avec baguette cache-vis)
et plinthes (avec et sans talon)

► **Intérieur**

Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	90, 150, 200, 250, 300 mm

► **Extérieur**

Larg Extérieur eur	15 mm
Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	90, 150, 200, 250, 300 mm

► **Intérieur / Extérieur**

Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	à partir de 300 mm

Autres épaisseurs et dimensions sur demande (angles et cornières)

Les lisses

Fixations

Main courante

Avec cache-vis (baguette ou bouchons)



Avec double cache-vis

Fraisée (vis inox apparente)
Ou avec cache vis bouchon

Profil mouluré
haut et bas



Dimensions standards

- Épaisseur 15 mm
- Hauteur 90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Longueur 2000 mm, autre sur demande

AUTRES ÉPAISSEURS
ET DIMENSIONS
SUR DEMANDE



7 coloris au choix :

blanc, orange, vert,
bleu, jaune, gris, rouge