



Porte coulissante manuelle non isotherme. Idéale pour séparer des locaux de même température. Grande résistance.

► **Vantail**

Vantail de 15 mm d'épaisseur.
 Raidisseur sur 4 cotés. Épaisseur 40 mm.
 Poignée encastrée.
 Couleur montants et traverses blanc ou gris au choix.
 Panneau de remplissage couleur en option.



Col de cygne

► **Rail**

Inox ou alu réglable avec butées de fin de course.
 Chariots inox ou alu réglables en hauteur.
 Guide de sol.






Cache rail

► **Options**

Hublot polycarbonate.
 Huisserie inox en profil «U».
 Habillage inox cache rail.
 Huisserie Aluminox RPT

Découpe sur mesure

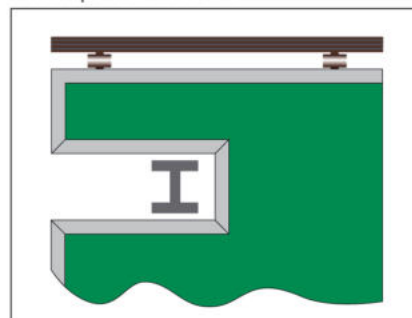

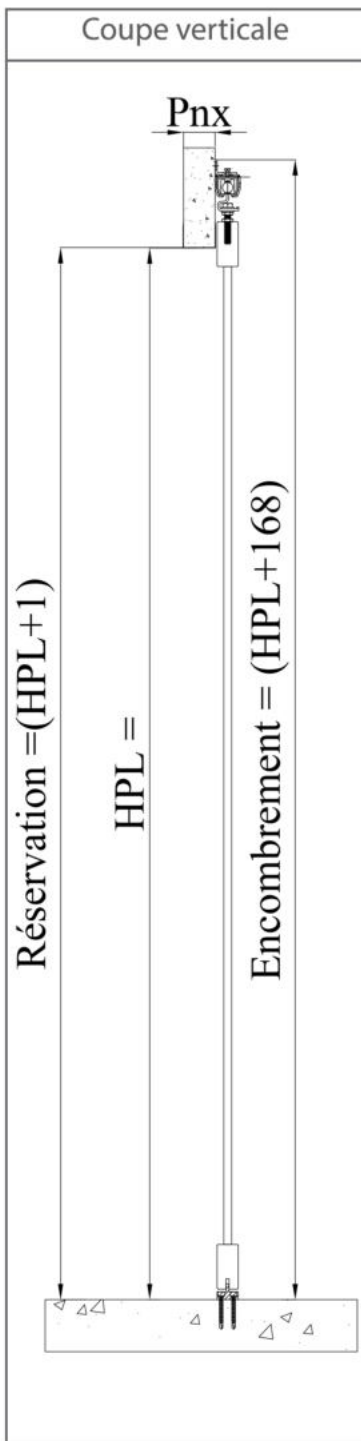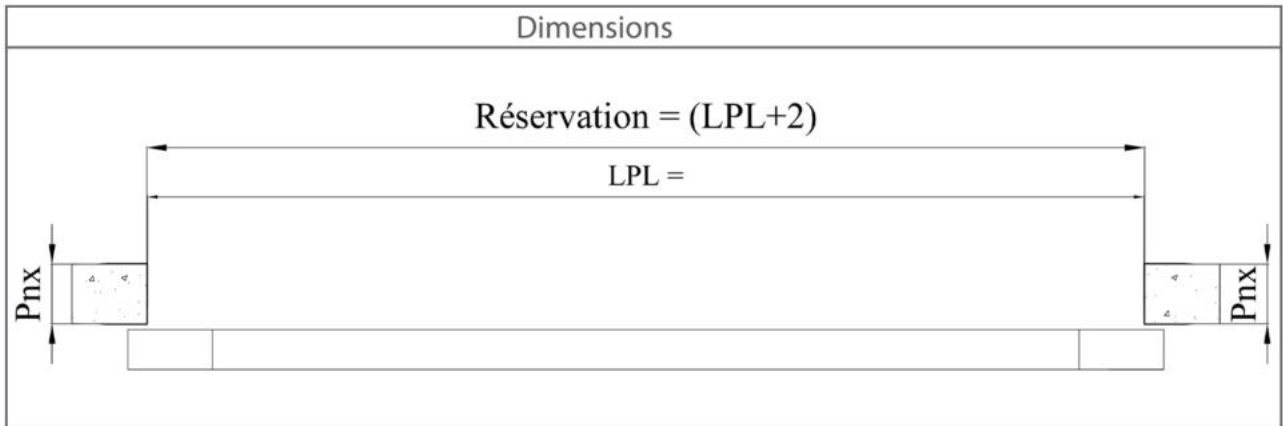

Choix de la couleur du remplissage

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Gris |
| <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rouge |
| <input type="checkbox"/> Vert | <input type="checkbox"/> Jaune |
| <input type="checkbox"/> Bleu | |
| Montants et traverses | |
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Gris |

Épaisseur cloisons


Coulissant gauche



Coulissant droit



Vue de face avec rail

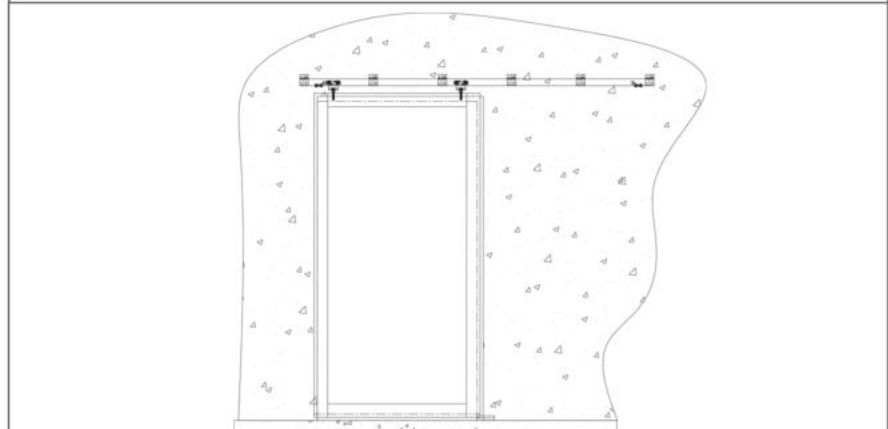

Tampon et signature

