



Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux non réfrigérés et non humides.

► **Huisserie**

Cadre et contre-cadre aluminium laqué 9010 de 60 à 80 mm.

► **Vantail**

Parement en stratifié sur les 2 faces selon nuancier. Paumelle aluminium. Vantail avec âme pleine, alvéolaire, ou tout vitré. Porte vitrée type CLARIT

► **Ferrage**

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tétière inox.

► **Options**

Cylindre à bouton. Ferme-porte bras à glissière. Blocage bras à glissière à 90°. Barre anti-panique. Hublot standard ou semi-affleurant. Protection bas de porte (aco choc, inox, PVC, etc.)

► **Mise en oeuvre**


Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Le montage se limite au niveau du dormant. Tous les accessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, etc.).

► **Tableau de découpe et encombrement**

Dimensions Commerciales		Passage libre	Découpe de panneaux	Encombrement total y compris le cadre	
Largeur	600	600	720	762	1 Vantail
	700	700	820	862	
	800	800	920	962	
	900	900	1020	1062	
	1000	1000	1120	1162	
	1200	1200	1350	1400	
	1400	1400	1550	1600	
Hauteur	1600	1600	1750	1800	2 Vantaux
	2000	2000	2095	2115	
	2100	2100	2195	2215	
	2200	2200	2295	2315	




Autres dimensions, nous consulter

Dimensions

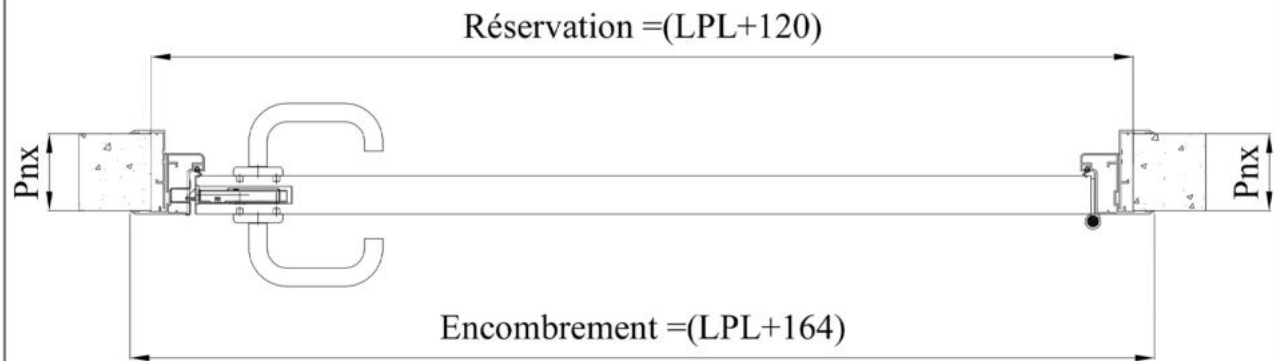

Tirant gauche

Tirant droit

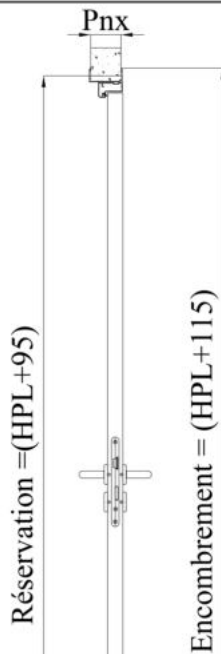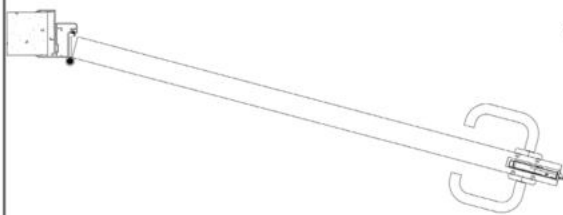


Epaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Choix du décor stratifié retenu


Tampon et signature

Dimensions

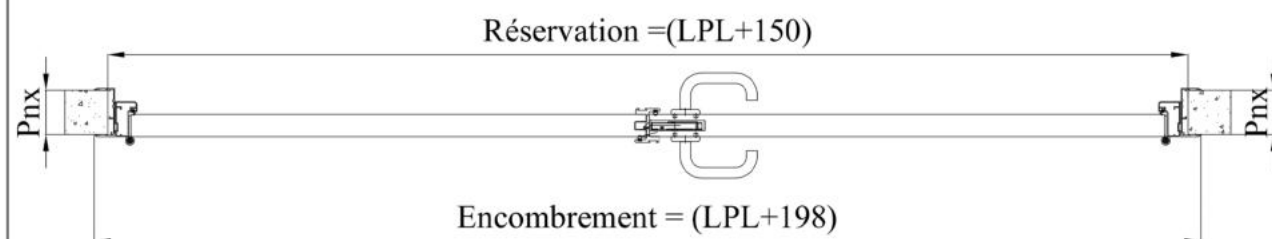

Tirant gauche

Tirant droit

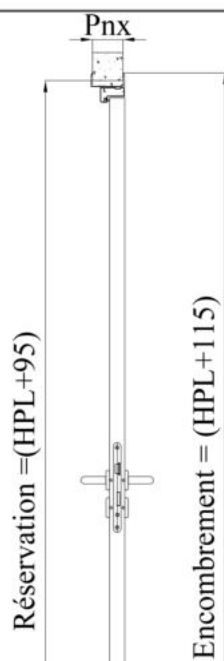


Épaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Choix du décor stratifié retenu



Tampon et signature

Dimensions

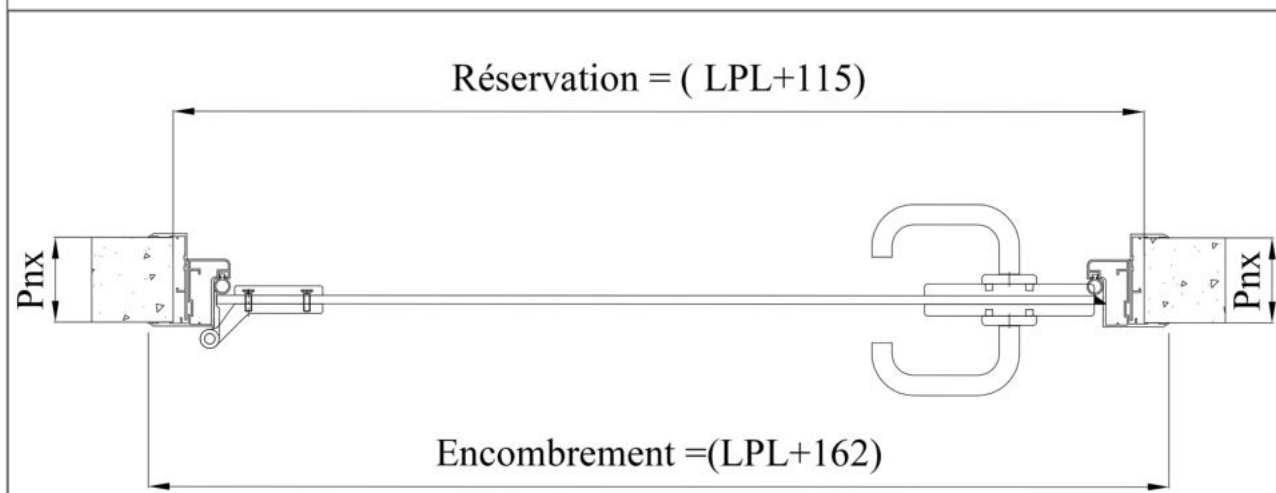

Tirant gauche

Tirant droit

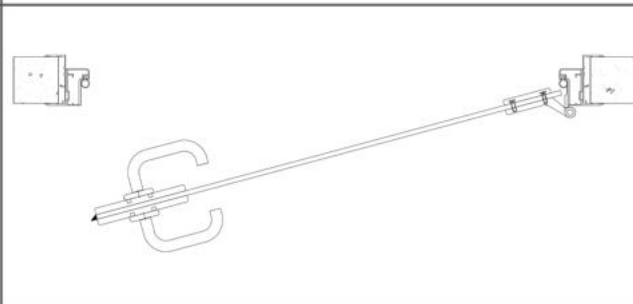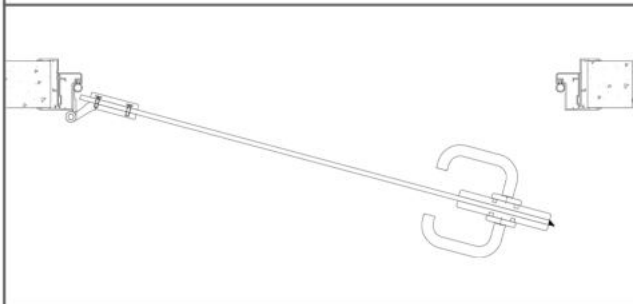

Epaisseur cloisons

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Tampon et signature

Blank area for stamp and signature.

