

Locaux techniques, bureaux, sanitaires et séparation de locaux conditionnés dans l'industrie agro – alimentaire.

L' isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

► **Vantaill**

Parement en tôle laquée blanche ou autre sur les 2 faces.
Vantaill avec mousse PU injectée
Épaisseur 40 mm
Cadre en aluminium Blanc 9010

► **Options**

Grand choix de parement (Acoroc / Glasbord/Polyester/PET 55/Decochoc)
Remplissage laine de roche
Oculus bi affleurant double vitrage
Protection basse inox/Decochoc/alu
Verrou



► **Accessoires**

Poignée fixe 2320 extérieure
Poignée cuvette inox intérieure

► **Huisserie**

Rail en aluminium SAF40

Dimensions

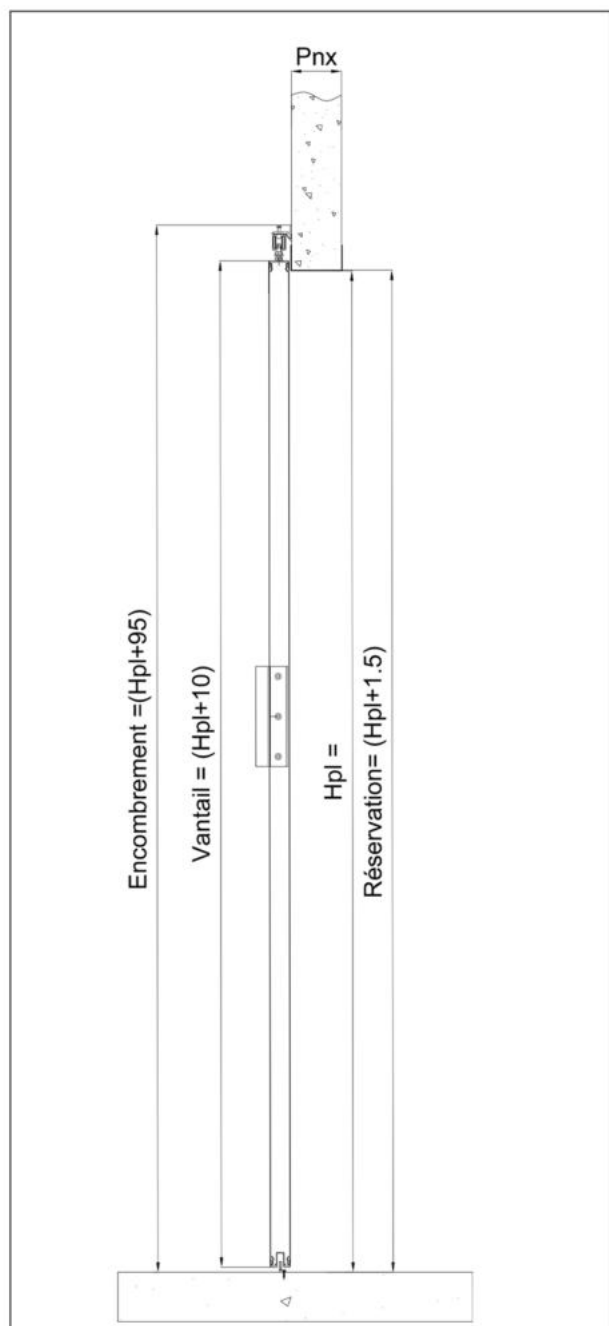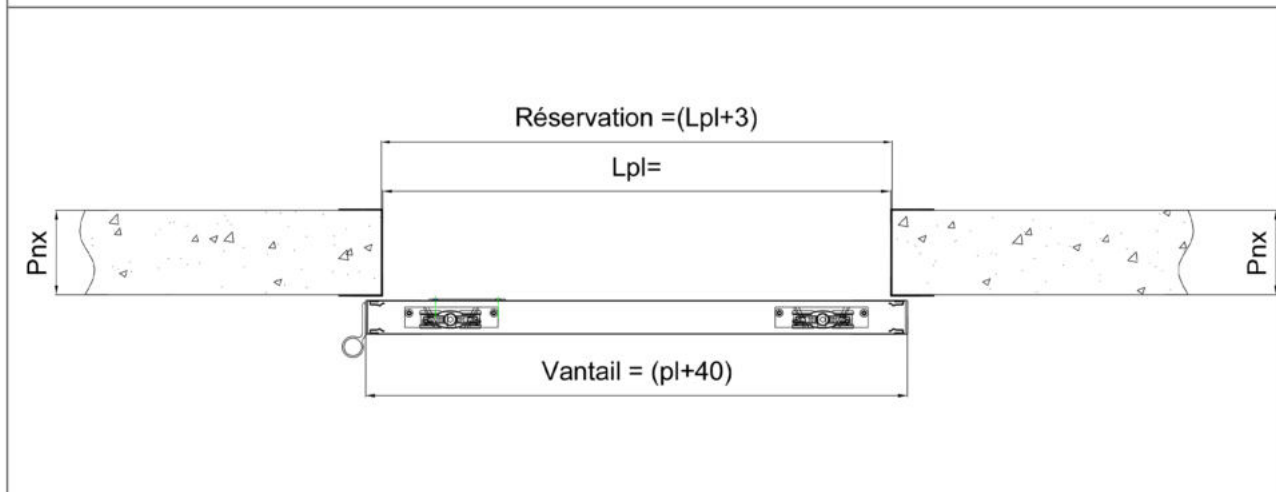

Coulissant gauche



Coulissant droit



Epaisseur cloison

- 60
- 80
- 100
- 120
- AUTRE, à préciser _____

Tampon et signature

Blank area for stamp and signature.