Bloc porte
Simple et double

Grande résistance aux chocs et à la corrosion. Totalement hydrofuge (aucune influence à l'humidité ambiante). Insensible aux produits chimiques. Qualité alimentaire.

Huisserie

- Inox 15/10éme.
- Fixation par vis poelier inox avec manchon.

Vantail

- Acochoc polyéthylène épaisseur 15 mm.
- Raidisseur 40 mm en polyéthylène.
- Paumelles inox.

Couleur montants et traverses blanc ou gris au choix.
Panneau de remplissage couleur en option.

Option

- Fermeture : anti-panique, ferme-porte, coffre à rouleau, décondamnation WC, coffre tout inox.
- Oculus.

Ferrage

- Fermeture par coffre bec de cane à clé, cylindre europe et gâche inox.
- Poignées et rosaces inox.
- Etanchéité par joint collé sur bâti.

ACOCHOC

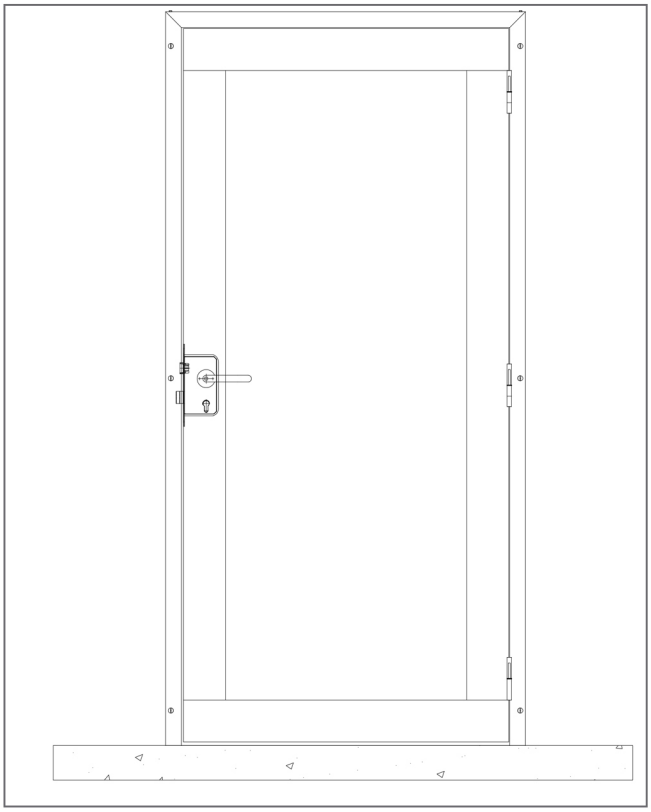

Dormant inox pose maçonnerie



Dormant inox pose panneau



Dormant alu pose panneau



OPTIONS POSSIBLES

Oculus macrolon rond



Oculus macrolon ovale



Protection basse inox



Protection aile d'avion



Dimensions

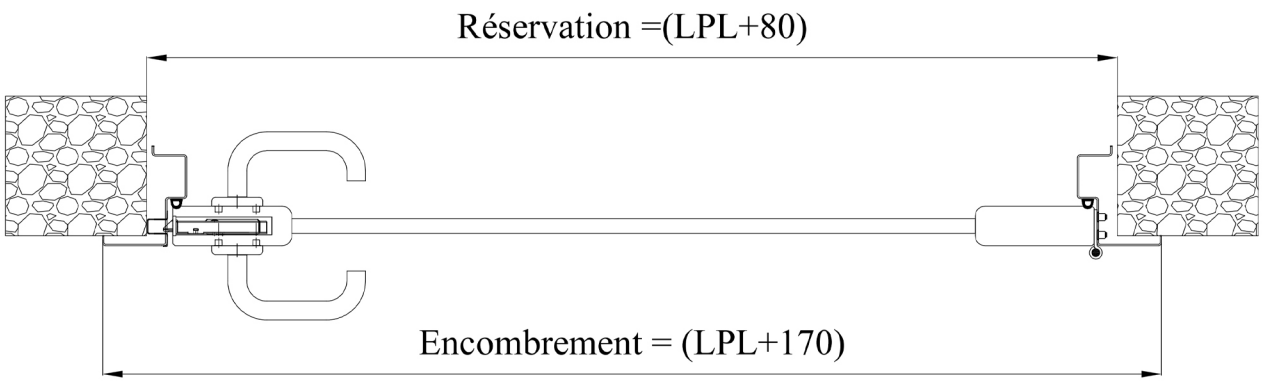

☐ Tirant gauche

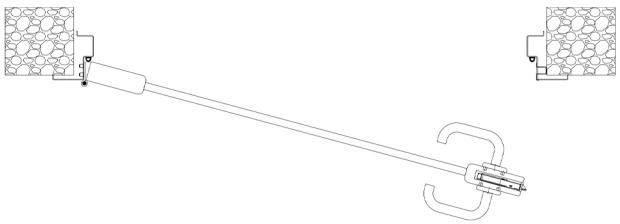

☐ Tirant droit

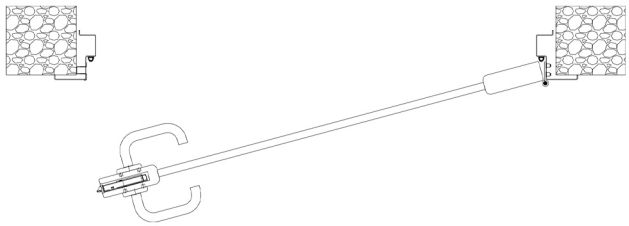

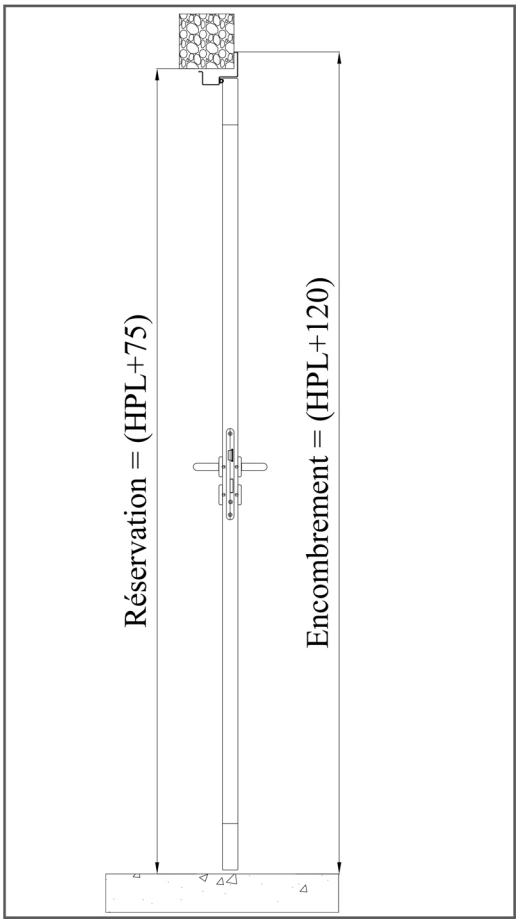

Autres options

Tampon et signature

Dimensions

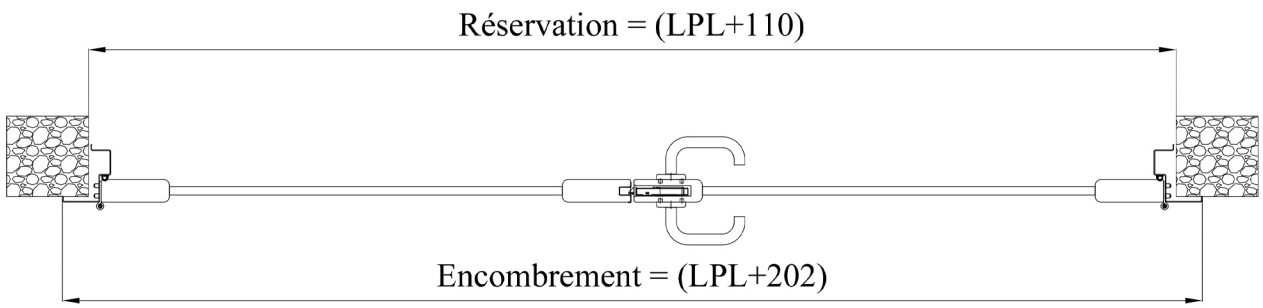

☐ Tirant gauche

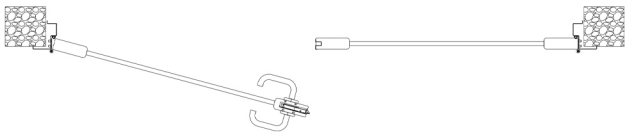

☐ Tirant droit

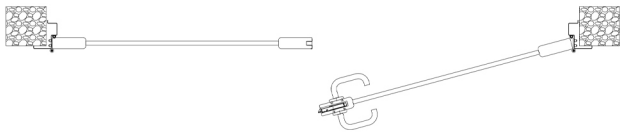

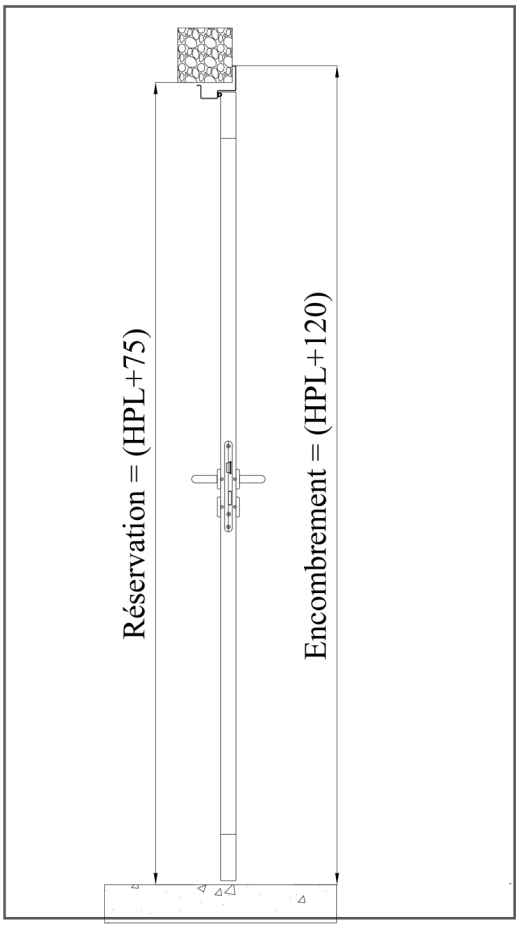

Autres options

Tampon et signature

Dimensions

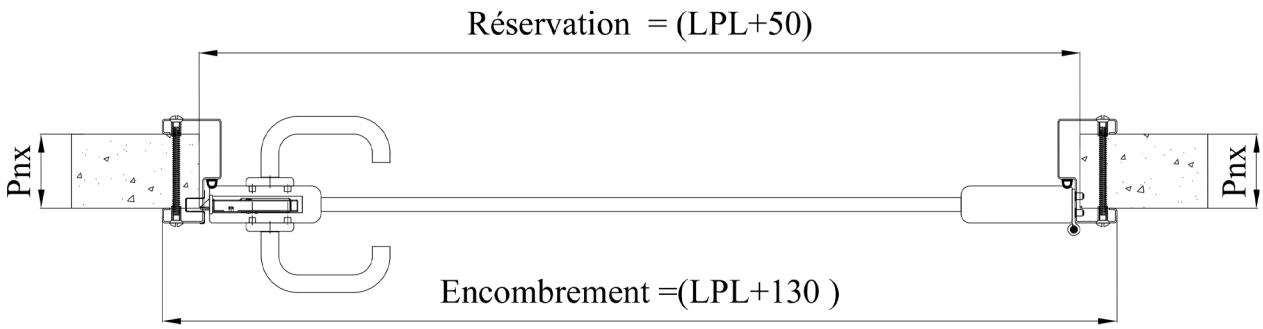

☐ Tirant gauche

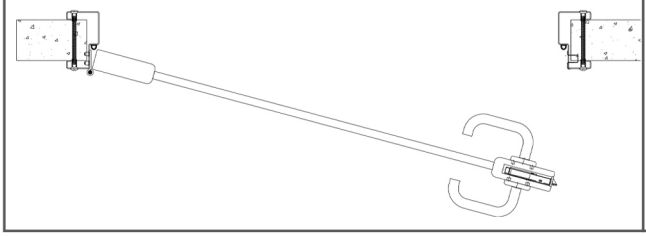

☐ Tirant droit

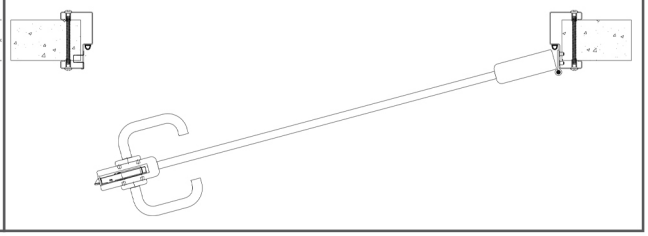

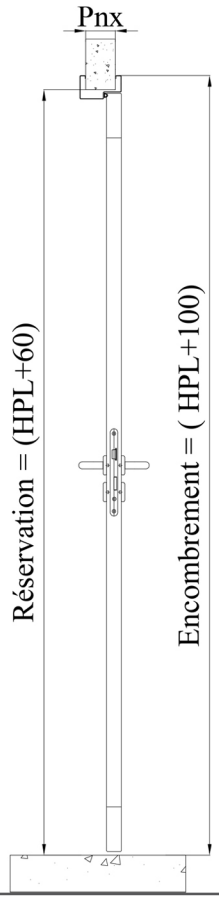

Epaisseur cloisons

☐ 60

☐ 80

☐ 100

☐ 120

☐ AUTRE, à préciser_____

Tampon et signature

Dimensions

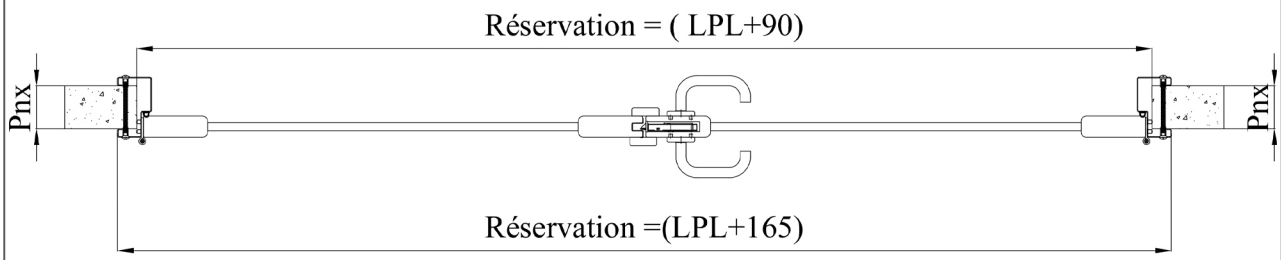

☐ Tirant gauche

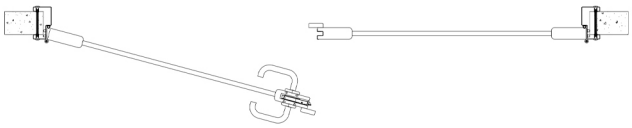

☐ Tirant droit

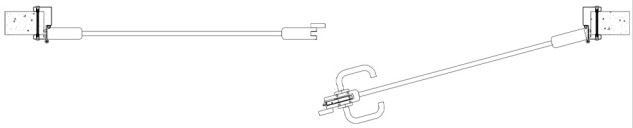

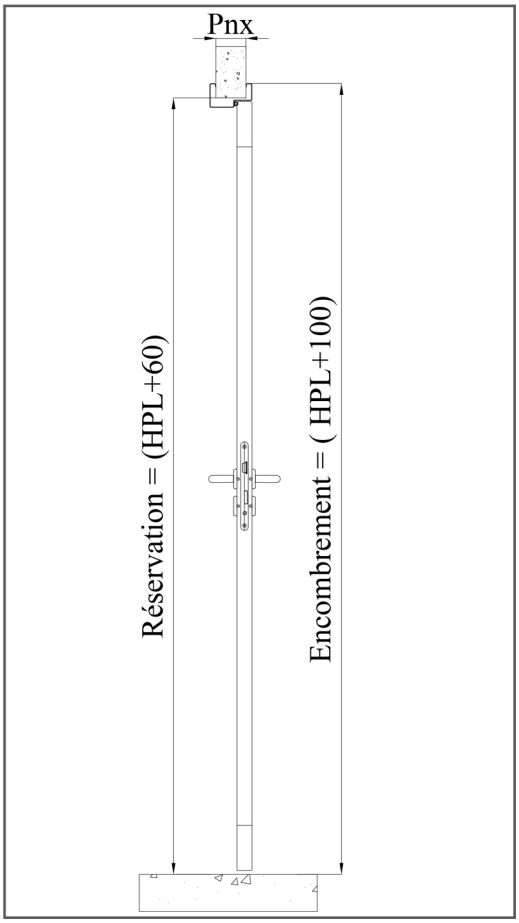

Epaisseur cloisons

☐ 60
☐ 80
☐ 100
☐ 120
☐ AUTRE, à préciser_____

Tampon et signature

Dimensions

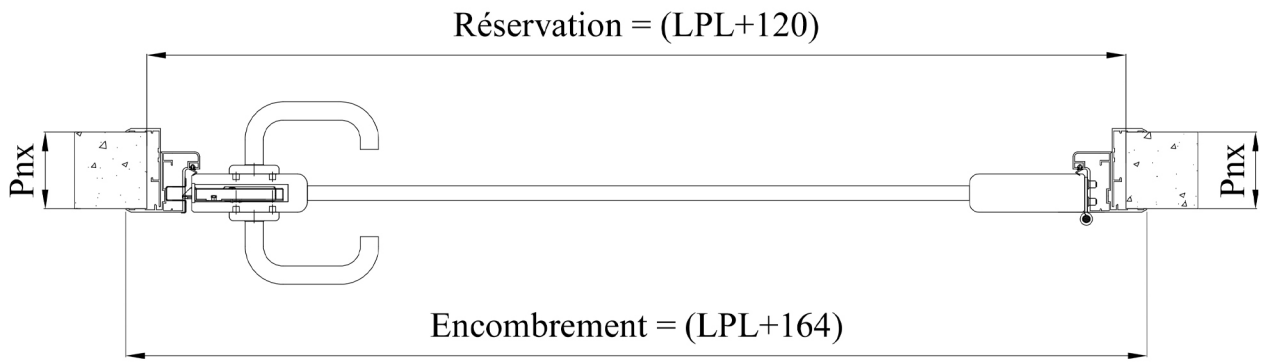

☐ Tirant gauche

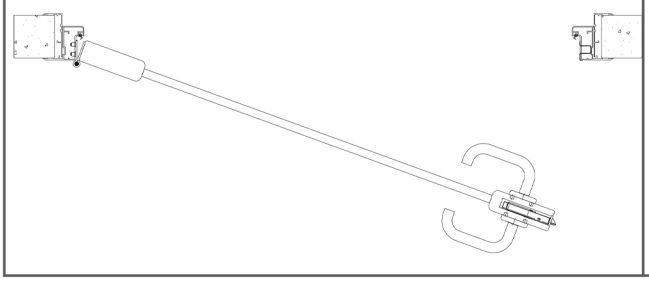

☐ Tirant droit

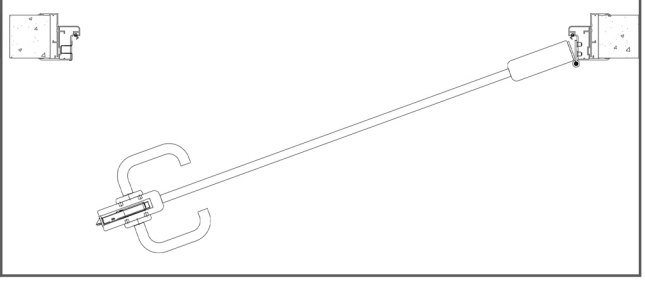

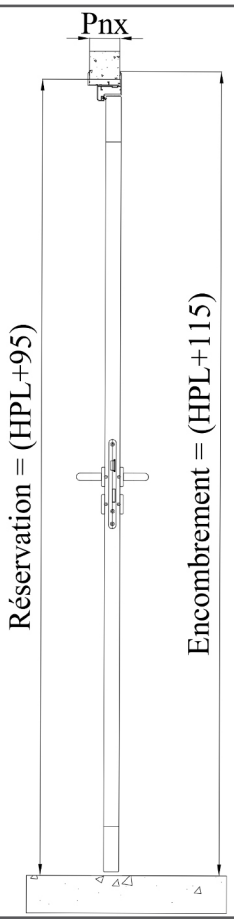

Epaisseur cloisons

☐ 60
☐ 80
☐ 100
☐ 120
☐ AUTRE, à préciser_____

Tampon et signature

Dimensions

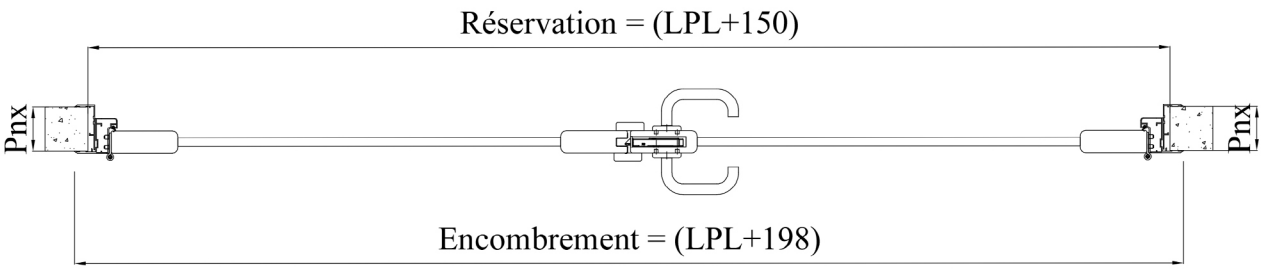

☐ Tirant gauche

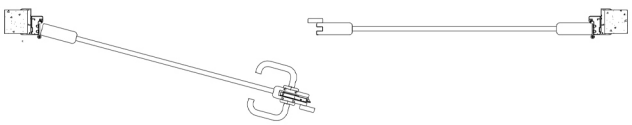

☐ Tirant droit

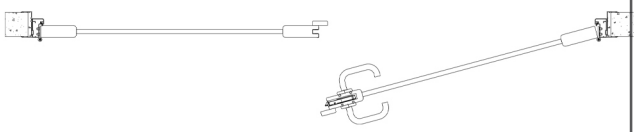

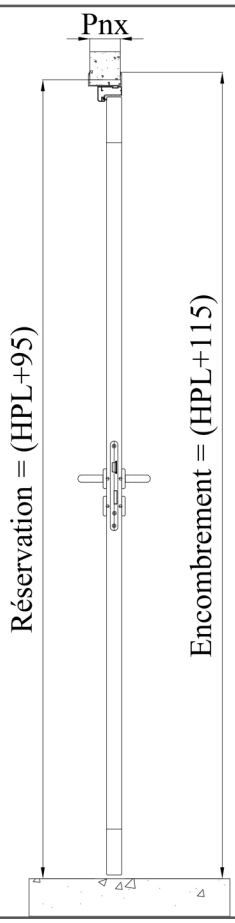

Épaisseur cloisons

☐ 60

☐ 80

☐ 100

☐ 120

☐ AUTRE, à préciser_____

Tampon et signature