

Protection des murs, panneaux, portes, angles et bas de murs, contre tous types d'agressions (chocs, corrosion, dégradation). Qualité alimentaire, polyéthylène qualité PEHD.

Les plinthes


► Plinthe sans talon

Largeur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis



► Plinthe avec talon

Largeur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis

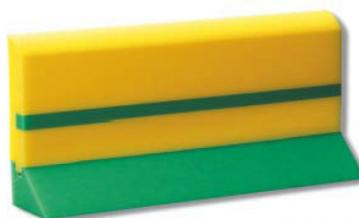

► Plinthe R-métic

Épaisseur	15 mm
Hauteur	90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Longueur	2000 mm, autre sur demande avec ou sans cache-vis



OPTION

Nouveau système double étanchéité Collage & Cohésion entre les matériaux Résout les différences de niveau de sol



Les angles

Angles pour lisse (avec baguette cache-vis) et plinthes (avec et sans talon)

► Intérieur

Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	90, 150, 200, 250, 300 mm

► Extérieur

Épaisseur	15 mm
Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	90, 150, 200, 250, 300 mm

► Intérieur / Extérieur

Largeur	100 x 100 mm
Hauteur	à partir de 300 mm

*photos non contactuelles.

Autres épaisseurs et dimensions sur demande (angles et cornières)

Les lisses

Fixations

Main courante

Avec cache-vis (baguette ou bouchons)



Avec double cache-vis

Fraisée (vis inox apparente)
Ou avec cache vis bouchon

Profil mouluré
haut et bas



Dimensions standards

- Épaisseur 15 mm
- Hauteur 90, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Longueur 2000 mm, autre sur demande

AUTRES ÉPAISSEURS
ET DIMENSIONS
SUR DEMANDE



8 coloris au choix :

blanc, orange, vert, bleu,
jaune, gris, rouge, noir.