Porte Coulissante Positive ou Négative

Les portes ACOTECH répondent aux critères de résistance et d'isolation indispensables dans les secteurs du froid industriel et commercial (chambres froides positives ou négatives), notamment pour les ambiances agressives.

L'isolation des panneaux par intégration de mousse polyuréthane s'effectue sur notre site de production.

Vantail

Parement tôle laquée blanche ou autre. (PVC, Polyester...) Entourage inox. Ame isolante en mousse de polyuréthane. Conductivité thermique 0,029wm'°c, épaisseur 60, 80 et 120 et 140 mm.

Huisserie

Profil inox à rupture de pont thermique.
Contre-cadre inox. Assemblage par vis.

Ferrage

Etanchéité par joint tubulaire clipé. Balai racleur au sol Rail FERMOD avec poignées de décollement intérieure et extérieure 8730, 7530,...selon environnement et poids de la porte.

Options

Protection basse de vantail PVC, inox... Serrure à clef.
Oculus vitrage isolant double.
Poignées de décollement.

Mise en oeuvre

Les portes sont livrées emballées, prêtes à poser. Le dormant supporte tous les éléments montés en usine. Tous les acessoires de fixation sont fournis avec les portes (vis, chevilles, etc.).

Cordon chauffant pour température négative

Résistance blindée 220V autorégulant, sous profilé et seuil métallique à sceller, ou sur le vantail incorporé au joint d'étanchéité au sol.

Tableau de découpe et encombrement

Dimensions Commerciales		Passage libre réel	Découpe de panneaux Huisserie Inox	Dimension Hors-tout avec rail 2100
Largeur	800	800	830	2140
	900	900	930	2340
	1000	1000	1030	2540
	1200	1200	1230	2940
	1400	1400	1430	3340
	1500	1500	1530	3540
Hauteur	2000	2000	2015	2180
	2200	2200	2215	2380
	2500	2500	2515	2680

Porte coulissante positive avec guidage panneau - Pose panneau - Dormant inox

DÉTAIL TECHNIQUE

TYPE DE RAIL :	RAIL FERMOD SERIE 8730

POIDS DE PORTE :	120 KG

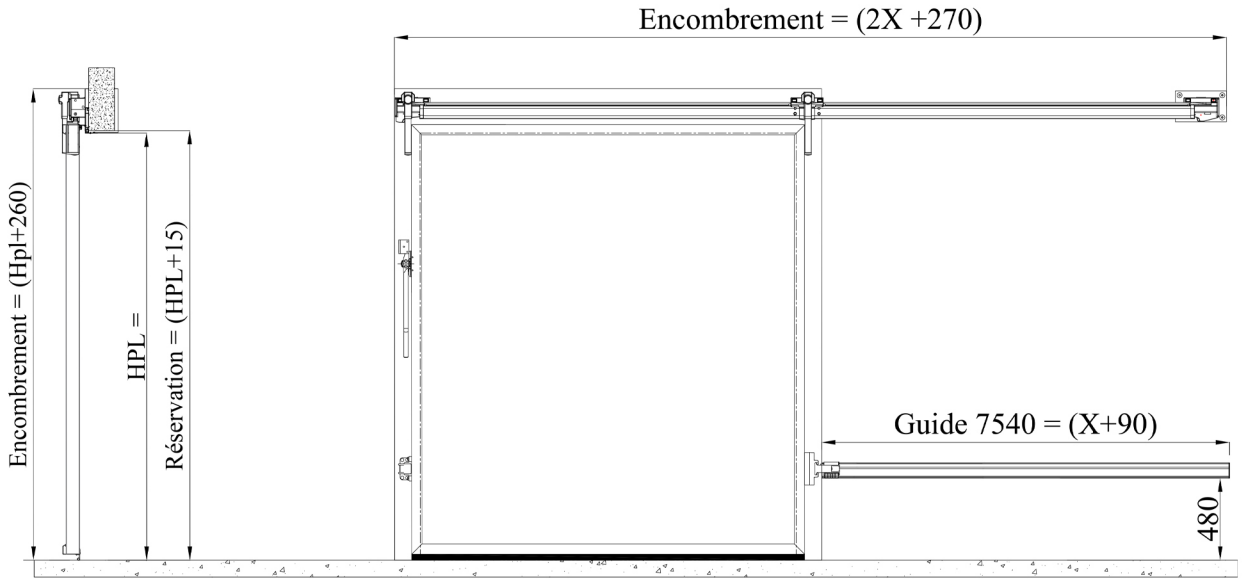

Coupe en largeur

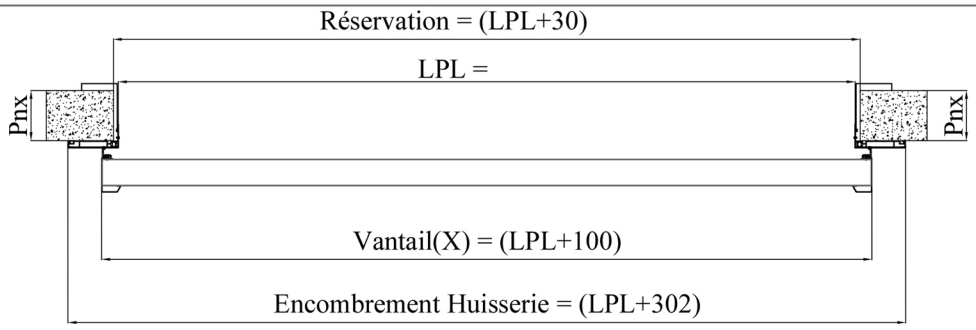

Épaisseur cloison

☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
☐ 120 ☐ Autre :

Tampon et signature

Coulissant gauche	Coulissant droit
←	→

TYPE DE RAIL :	RAIL FERMOD SERIE 7530

POIDS DE PORTE :	200 KG

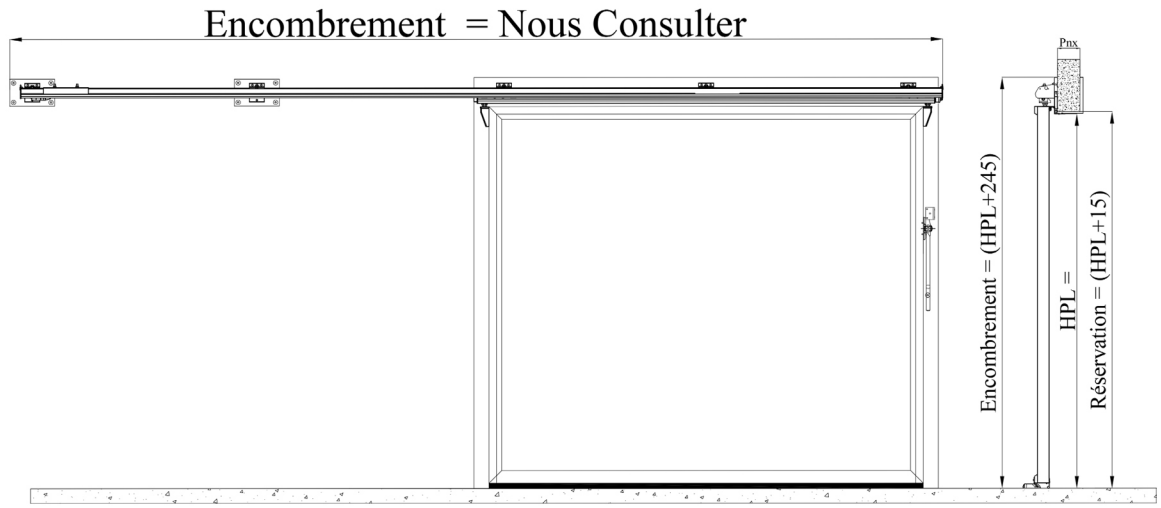

Coupe en largeur

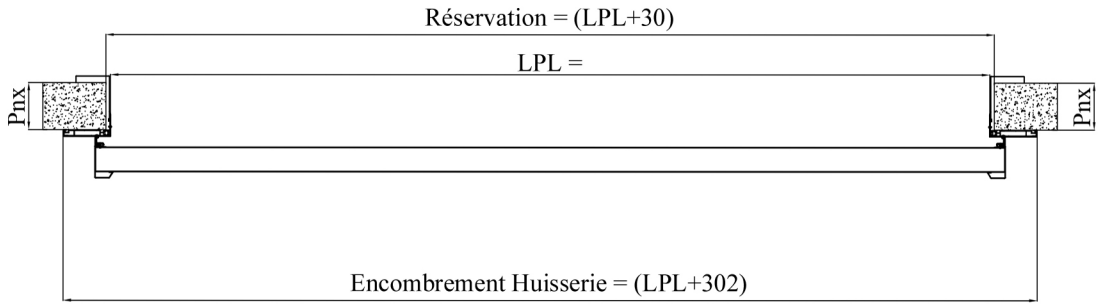

Épaisseur cloison

☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
☐ 120 ☐ Autre :

Tampon et signature

Coulissant gauche	Coulissant droit
←	→

TYPE DE RAIL :	RAIL FERMOD SERIE 8730

POIDS DE PORTE :	120 KG

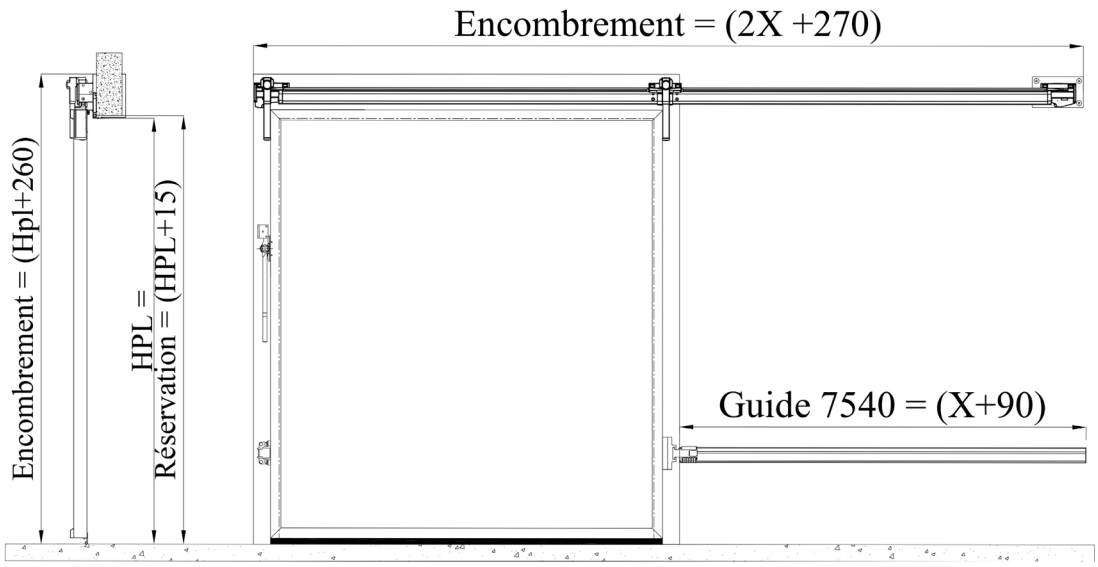

Coupe en largeur

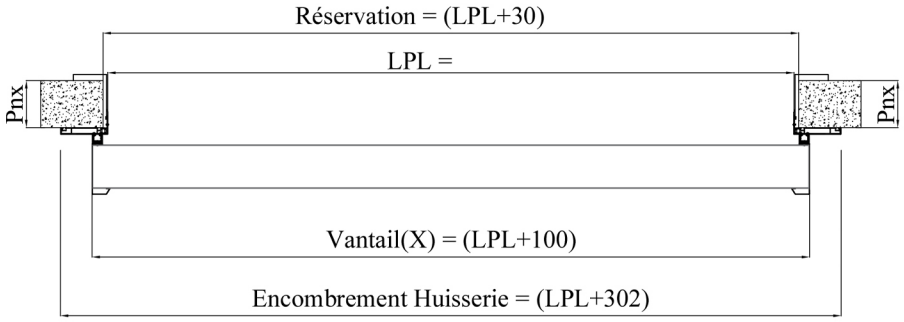

Épaisseur cloisons

☐ 100 ☐ 120 ☐ Autre :
☐ 140 ☐ 160

Tampon et signature

Coulissant gauche	Coulissant droit
←	→

TYPE DE RAIL :	RAIL FERMOD SERIE 7530

POIDS DE PORTE :	200 KG

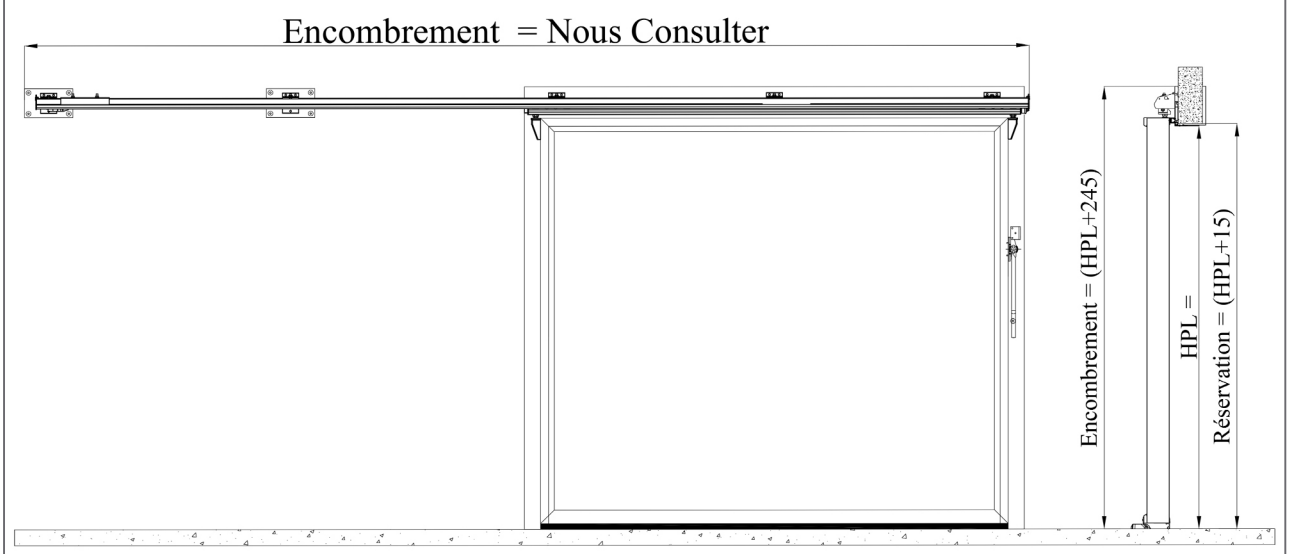

Coupe en largeur

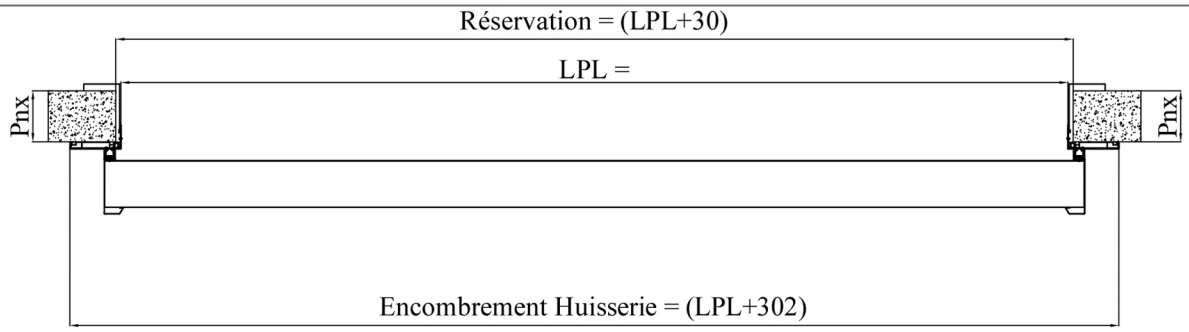

Épaisseur cloisons

☐ 100 ☐ 120 ☐ Autre :
☐ 140 ☐ 160

Tampon et signature

Coulissant gauche	Coulissant droit
←	→

ACORA

vos exigences sont les nôtres

Trappe de visite semi isolante

Coupe vert trappe semi iso

Huisserie 4 faces :
Cadre et contre-cadre en inox de 60 à 140 mm
Vantail épaisseur 40 mm :
Parement en tôle acier laquée, polyester, PVC, ...
Cerclage inox
Remplissage mousse PU haute densité
Ferrage :
Paumelles inox
Fermeture par loquet standard clef triangle

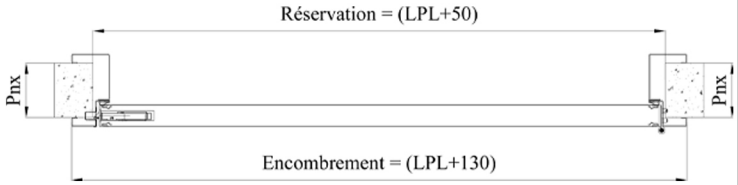

Trappe de visite froid positif

Coupe vert trappe FROID POSITIF

Huisserie 4 faces :
Cadre et contre-cadre à rupture de pont thermique en inox.
Vantail épaisseur 80 mm :
Parement en tôle laqué, polyester, PVC, ...
Cerclage inox
Remplissage mousse PU haute densité
Conductivité thermique 0,029 w.m2/C
Ferrage :
Etanchéité par joint tubulaire clipé.
Charnières et fermeture FERMOD

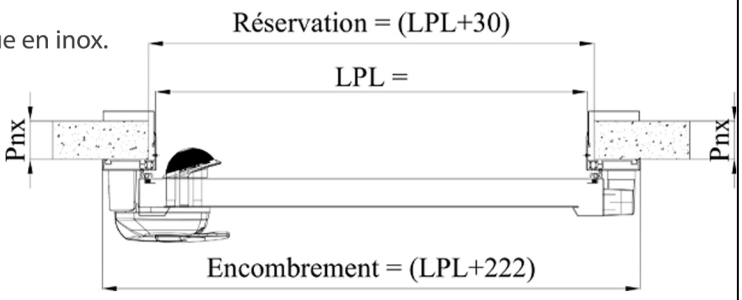

Trappe de visite froid négatif

Coupe vert trappe FROID NEGATIF

Huisserie 4 faces :
Cadre et contre-cadre à rupture de pont thermique en inox.
Assemblage par fixation traversante
Vantail épaisseur 120 mm :
Parement en tôle laqué, polyester, PVC, ...
Cerclage inox
Remplissage mousse PU haute densité
Conductivité thermique 0,029 w.m2/C
Ferrage :
Etanchéité par joint tubulaire clipé.
Charnières et fermeture FERMOD
Cordon chauffant périphérique.

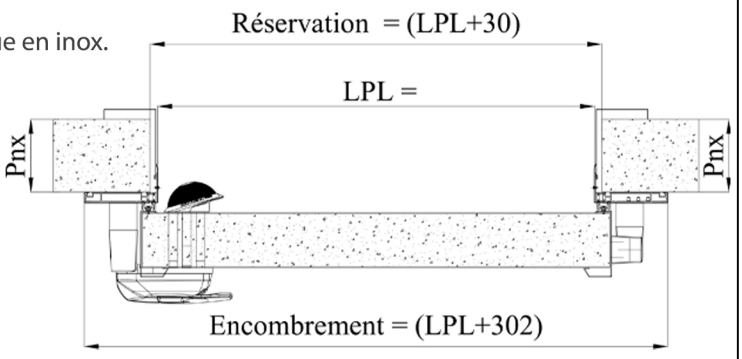

Choix du type de trappe

☐ Trappe semi isolante

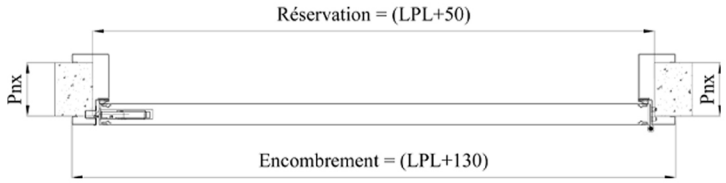

☐ Trappe froid positif

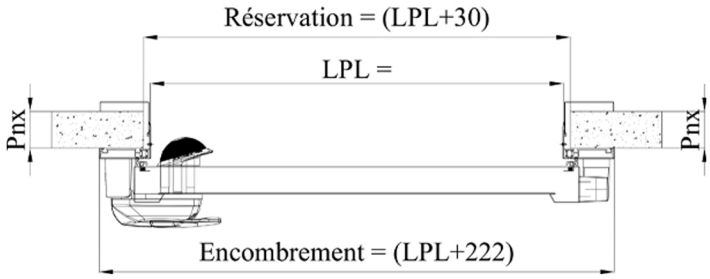

☐ Trappe froid négatif

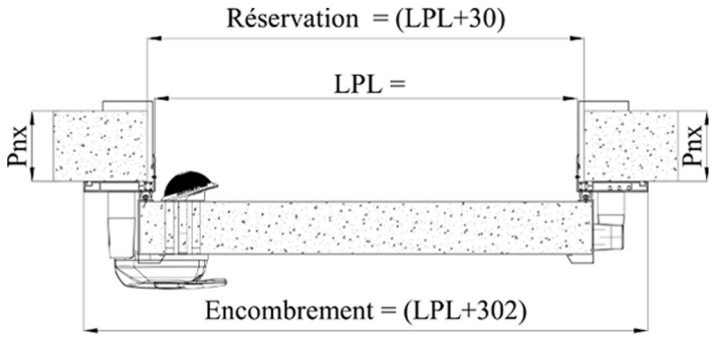

Épaisseur cloisons

☐ 60 ☐ 80 ☐ 100

☐ 120 ☐ Autre :

Autres options

Tampon et signature