

▶ Trappe de visite semi isolante

Coupe vert trappe semi iso

Huisserie 4 faces :

Cadre et contre-cadre alu u Aluminox® de 60 à 120 mm

Vantail épaisseur 40 mm :

Parement en tôle laqué sur les 2 faces ou autres.


Cerclage aluminium laqué blanc RAL 9010

Remplissage mousse PU haute densité

Ferrage :

Paumelles aluminium

Coffre bec de cane sans cylindre

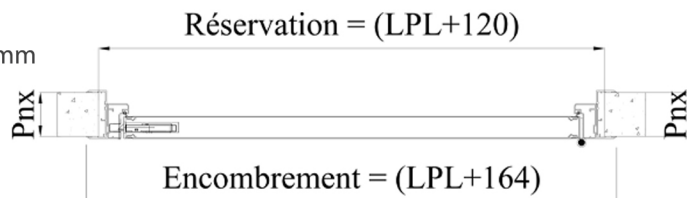

▶ Trappe de visite froid positif

Coupe vert trappe FROID POSITIF

Huisserie 4 faces :

Cadre et contre-cadre à rupture de pont thermique en alu laqué ou Aluminox®

Assemblage par fixation traversante

Vantail épaisseur 60 à 80 mm :

Parement en tôle laquée sur les 2 faces ou autres.

Cerclage aluminium laqué ou Aluminox®


Remplissage mousse PU haute densité

Conductivité thermique 0,029 w.m2/C

Ferrage :

Etanchéité par joint tubulaire clipé.

Charnières et fermeture FERMOD

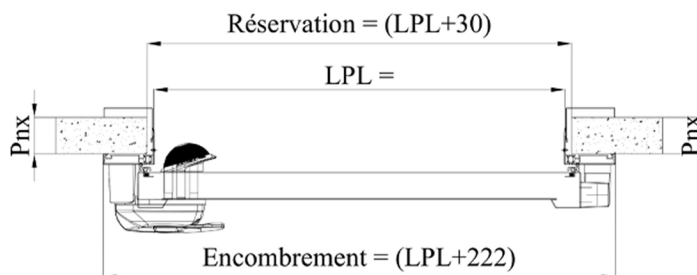

▶ Trappe de visite froid négatif

Coupe vert trappe FROID NEGATIF

Huisserie 4 faces :

Cadre et contre-cadre à rupture de pont thermique en alu laqué ou Aluminox®.

Assemblage par fixation traversante

Vantail épaisseur 120 mm :

Parement en tôle laqué sur les 2 faces ou autres.

Cerclage aluminium laqué ou Aluminox®.

Remplissage mousse PU haute densité


Conductivité thermique 0,029 w.m2/C

Ferrage :

Etanchéité par joint tubulaire clipé.


Charnières et fermeture FERMOD

Cordon chauffant périphérique.

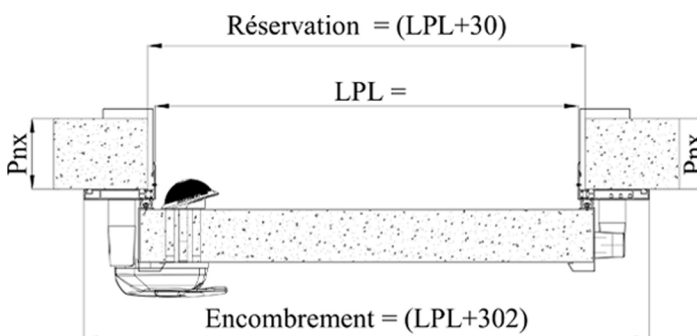


Choix du type de trappe


- Trappe semi isolante

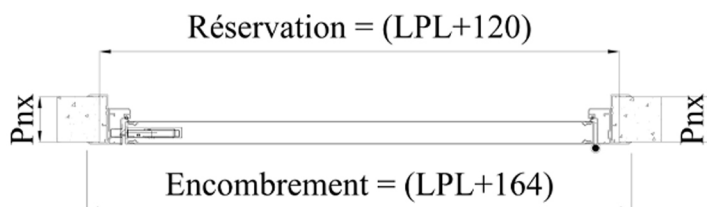

- Trappe froid positif

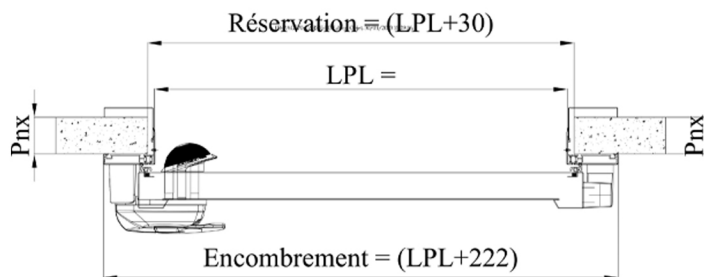

- Trappe froid négatif

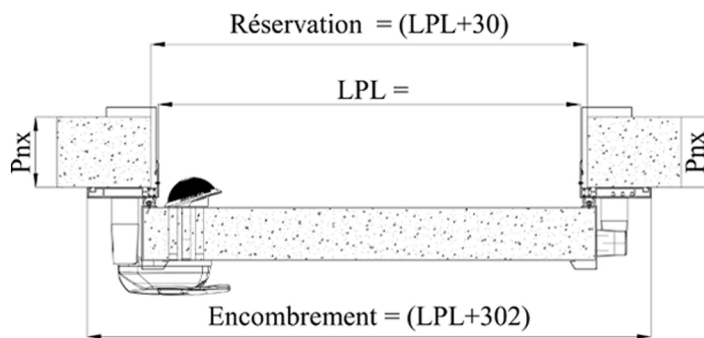

Épaisseur cloisons

- 60 80 100
- 120 Autre :

Autres options

Tampon et signature