



Locaux de stockage et de production dans l'industrie agro alimentaire et logistique nécessitant une protection incendie

▸ Vantail

Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
 Ame isolation laine de roche et plâtre
 Chicanes vantail en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10e mm
 Thermo-laqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent
 Epaisseur vantail 80 mm
 Masse totale 102 kg/m² environ
 Masse vantail 33 kg/m² environ

▸ Dormant

En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10e mm pour les chicanes murales et 27/10e mm pour le rail, ensemble thermo-laqué texturé blanc ivoire de série avec joint intumescent

▸ **Durée résistance au feu :** EI 120

▸ Plages dimensionnelles

Minimum : HVM x LVM 1750 x 500
 Maximum : HVM X LVM 4725 X 5001

▸ Quincaillerie

Joint intumescent posés d'usine
 Poignées encastrées
 Chariots supérieurs
 Câble acier pour l'auto fermeture
 Contrepoids réglable (rail droit)
 Thermo-fusible
 Amortisseur de fin de course
 Régulateur de vitesse (si surface > 12m² et ou LVM>3100 ou DAS)

▸ Pose


Avec PV : Sur support béton
 Avec Avis de Chantier : Sur panneau coupe feu EI120

▸ Option

Ventouse DAS 50 kg 24v à rupture
 Détecteur optique DAD (Détecteur Autonome Déclencheur)
 Portillon avec serrure béquille / béquille ou anti panique
 Motorisation
 Grille de protection


DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION 2 VANTAUX

Coupe horizontale

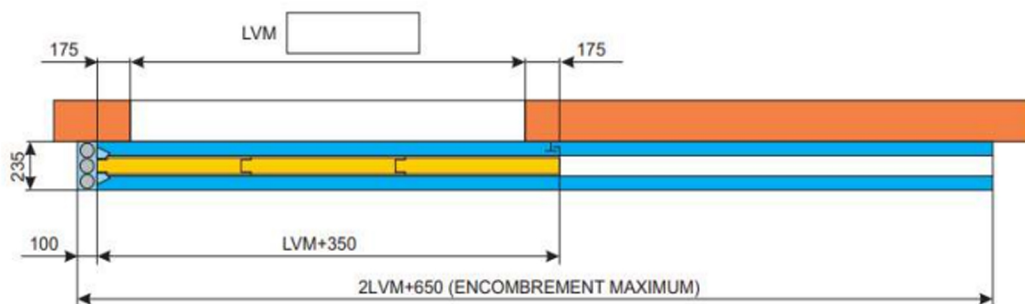

Tirant gauche


Tirant droit

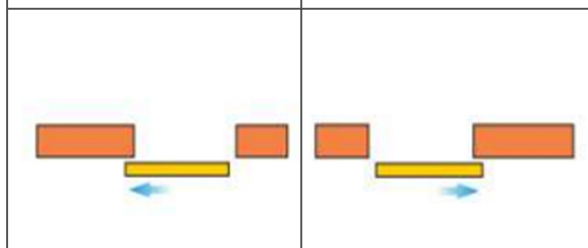

Option motorisation


- Ventouse DAS
- Detecteur Optique DAD
- Portillon intégré
- Motorisation
- Grille de protection
- Autre :

Coupe verticale

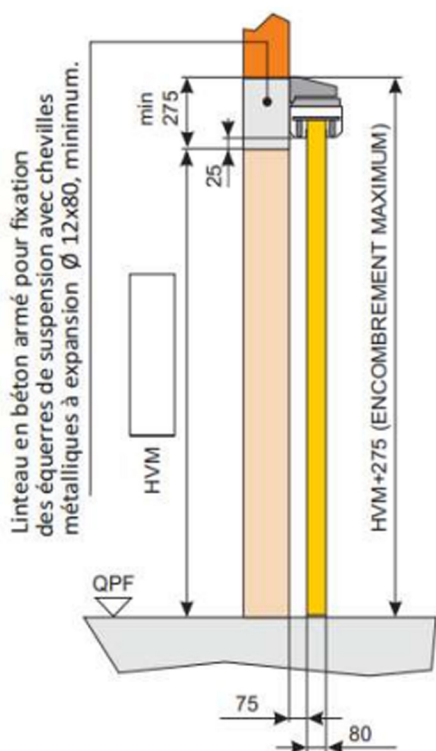


Tampon et signature


VUE DE FACE COTE EXTERIEUR (PORTE COUPE FEU FERMEE)

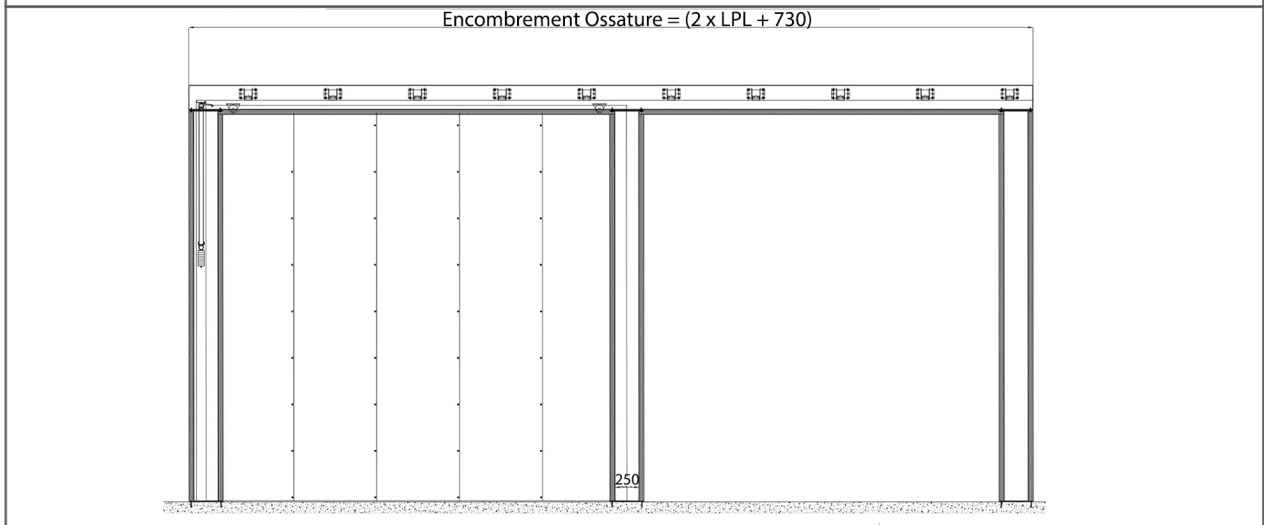

Coupe horizontale

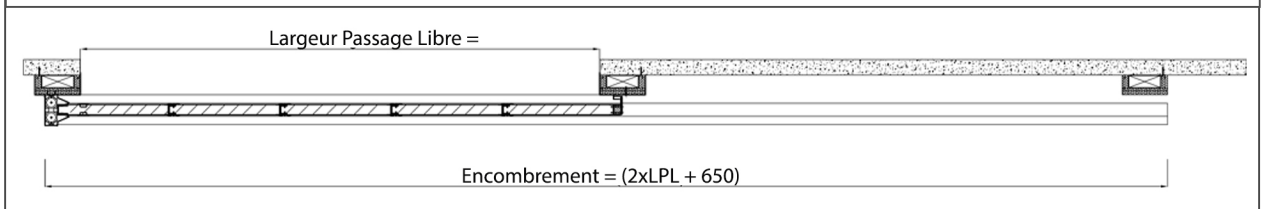

Coupe verticale

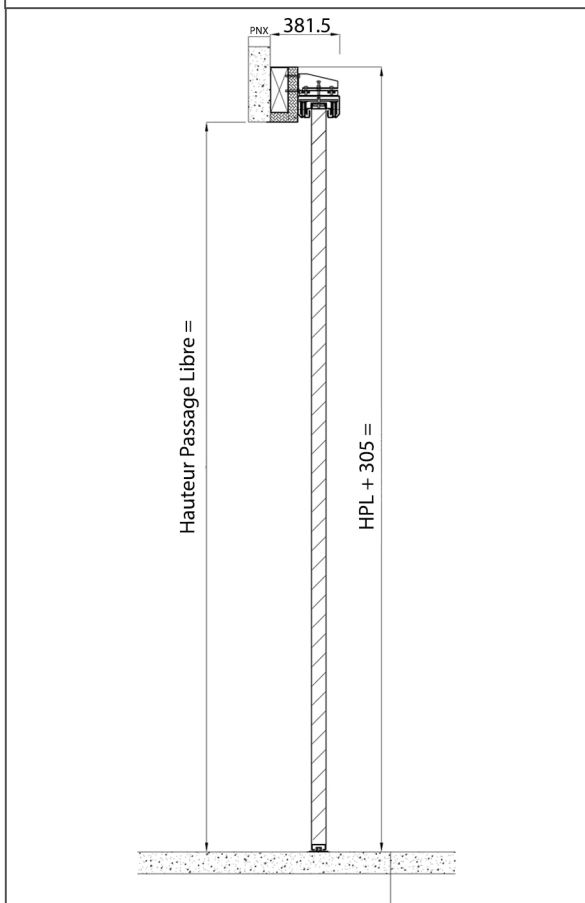


Options



Tirant gauche


Tirant droit

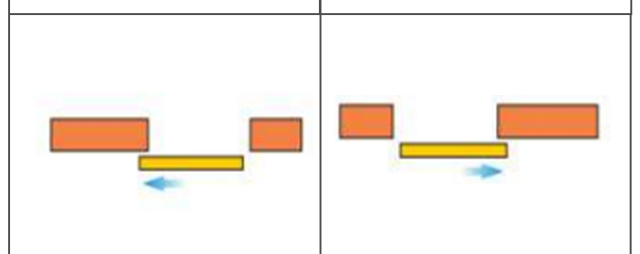


Tampon et signature




Coupe horizontale

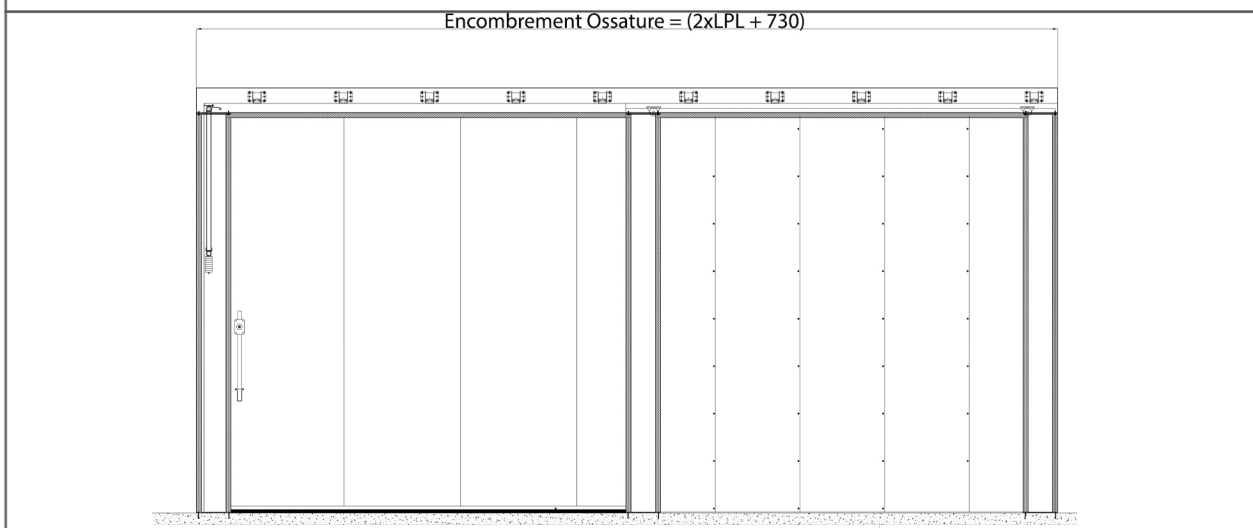


Coupe horizontale

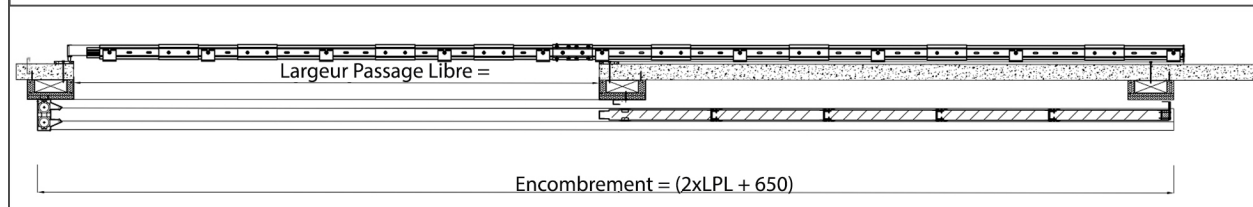

Coupe verticale


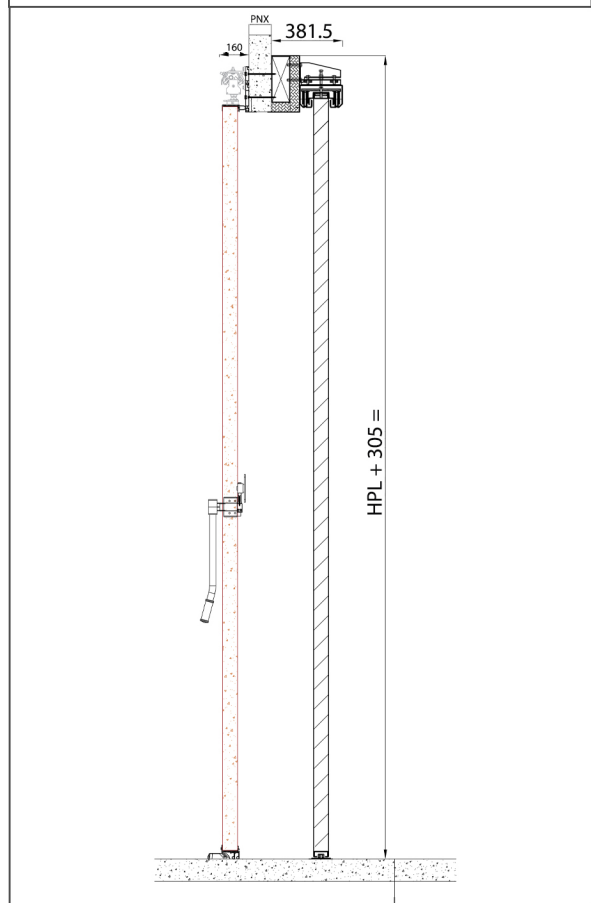


Options

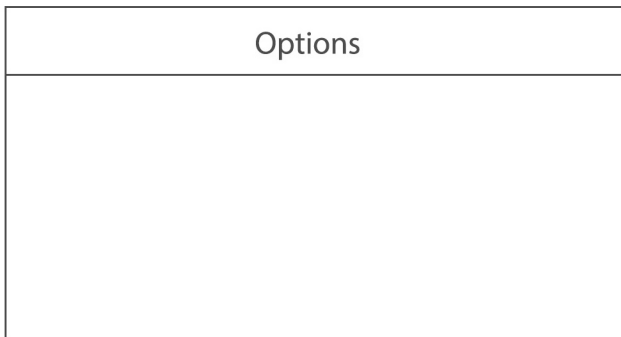

Tirant gauche

Tirant droit



Tampon et signature

