


Fiche de prescription n°24

ACORA – Gamme ACOFEU

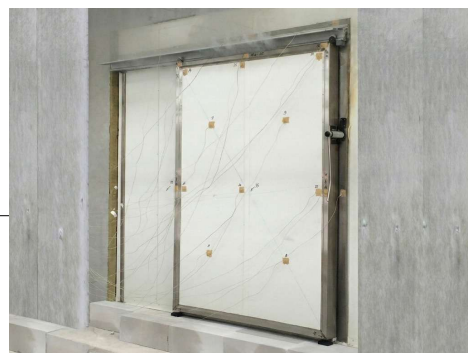

Porte coulissante Isotherme C14 EI30 et EI60

1. Description générale

Porte coupe feu coulissante isotherme acier (gamme ACOFEU de chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

Veillez choisir l'option qui vous intéresse :

EI30/EI60 pour pose sur panneau

EI120 (ep120mm Arcelor/Trimo ou Isocab ou ep100mm chez Hurree – **A sélectionner**)

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Epaisseur 120mm, parement tôle laquée avec cerclage inox soudé renforcé

3. Caractéristiques du Vantail

Parements (**Veillez sélectionner l'option qui vous intéresse**) :

- Acier laqué (pour portes posées en environnements AI1 à AI3)
- PET 55 (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

4. Ferrage

Rail FERMOD 3530 acier

Pour manœuvre, poignée intérieure permettant le décollement du vantail et s'effaçant entre le vantail et le montant d'huisserie côté ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage

Poignée extérieure en inox de décollement

Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulisement bas du vantail en translation et le placage en fin de course

5. Sens du feu

Côté opposé au rail

6. Options

Cache rail PVC gris / protections basses inox haut à définir sur 1 ou 2 faces

POUR INFORMATION

Limites dimensionnelles :

Ei30 : 800 x 1800 à 2200 x 3 000 (I x h)

Ei60 : 800 x 1800 à 1400 x 2400 (I x h)

Toutefois, la surface du vantail ne doit pas dépasser 6,05m²

Pose sur panneau EI120 :

Epaisseur 120mm : Isocab / Trimo / Arcelo

Epaisseur 100mm : Huuree