


Fiche de prescription n°53

ACORA – Gamme ACOFEU

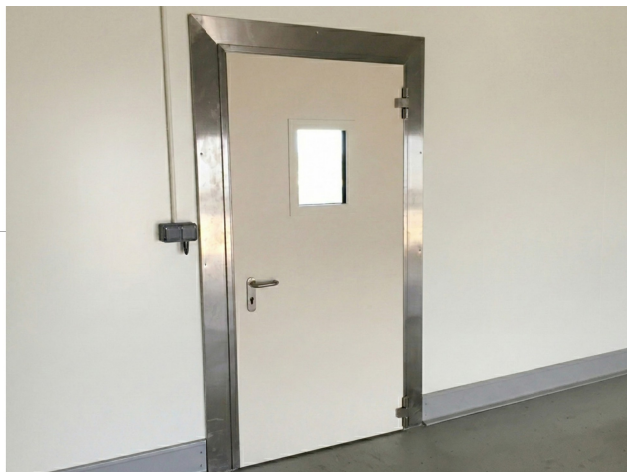

Porte de service New Idra N05
Porte pivotante 1 ou 2 vantaux
EI30, EI60, EI120

1. Description générale

Porte de service pivotante simple action coupe feu acier New Idra (gamme ACOFEU chez ACORA ou équivalent) 1 ou 2 vantaux

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Bâti et contre bâti acier ou inox de 15/10° habillant totalement les tableaux pour protection des angles intérieurs et extérieurs de la cloison, selon les demandes.

Veuillez choisir l'huissierie qui vous intéresse :

- Huisserie en **inox 304L** pour pose sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par vissage ou par scellement
- Huisserie en **inox 304L** pour pose (tunnel) sur maçonnerie (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par
- Huisserie en **inox 304L** pour pose sur cloison sèche (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par
- Huisserie en **inox 304L** pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement **AI1 à AI5**) – Fixation par

3. Caractéristiques du Vantail

Réalisation en 1 ou 2 vantaux. Ame pleine coupe-feu revêtue sur les faces et chants en tôle acier laquée épaisseur 8/10.

Parements (**Veuillez choisir le parement qui vous intéresse :**) :

- Pour une huisserie en inox 304L -
 - inox 304L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)
 - inox 316L (pour portes posées en environnement AI1 à AI5)

4. Ferrage et étanchéité

Paumelles acier ou inox à ressort / Poignées PVC noir ou inox

Joints spéciaux intumescents et souples résistants au feu, positionnés entre l'hubriserie et les vantaux.

5. Options

Ferme porte / Laquage Ral / Système DAS / Kit étanchéité / Oculus / Finition inox /

Autres selon demande