


Fiche de prescription n°13

ACORA – Gamme ACOSON

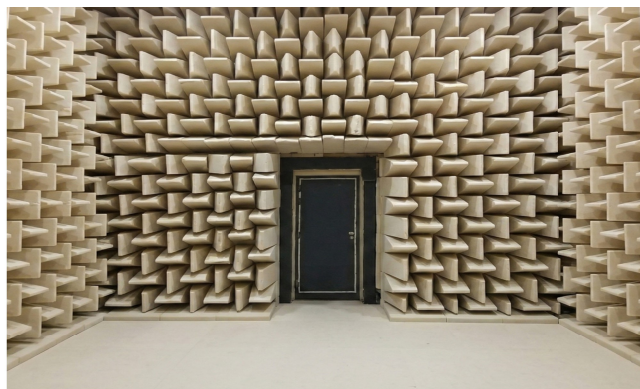

Porte de service acoustique

1. Description générale

Porte de service pivotante simple action aluminium (gamme ACOSON de chez ACORA ou équivalent) 1 vantail

2. Caractéristiques de l'Huisserie

Huisserie aluminium en c pour pose sur panneau (pour portes posées en environnement AI1 à AI3) – Fixation par vissage en fond de feuillure – Finition aluminium laqué RAL à définir, ou Aluminox®

3. Caractéristiques du Vantail

Parement :

- Tôles acier laquées (pour portes posées en environnement AI1 à AI3)
 - 1 face micro perforée selon design Décaroc Acoustique
 - 1 face tôle plane laquée

Cerclage : aluminium finition aluminox

Épaisseur : vantail semi-encasté, 60mm

Remplissage : Laine de roche

4. Ferrage

Paumelles laquées

Poignée et rosace inox, gâche inox emboutie, serrure tête inox

Plinthe automatique en partie basse

5. Options

Cylindre à bouton / Ferme-porte bras à glissière / Blocage bras à glissière à 90° / Barre anti-panique / Hublot bi-affleurant / Protection bas de porte (acocho, inox, PVC, etc.).

6. Performances acoustiques

Pour une porte 1 vantail :

Coefficient d'absorption moyen $QW = 1$

Indice d'affaiblissement $Rw = 30db$

Rapport CTTM A220112-01-A