Notice de pose

Cliquez sur le logo à tout moment
pour revenir au sommaire !

PORTE COULISSANTE ISOTHERME C14
EI 30 - EI 60

Sommaire

- Que faire avant la pose ? p.1
- Contenu de la commande p.13
- Liste des accessoires p.14
- Schéma de principe p.15
- Étapes de pose p.16

Notice de pose

Avant la pose

Étape 1 : Contrôle à réception

Cher client attention !!!


Nos produits voyagent sous VOTRE responsabilité.

Afin d'éviter tout problème ultérieur, il est impératif de procéder à quelques vérifications **à la réception** de ces marchandises :

En cas d'**Avarie**



ou de **Manquant**

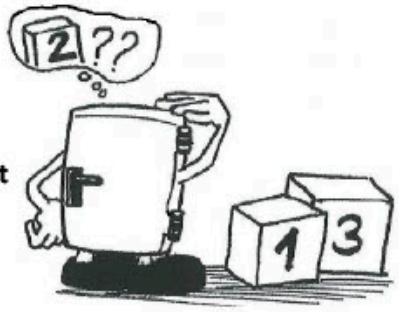

1. VOUS DEVEZ inscrire des réserves précises sur le bordereau de livraison ou lettre de voiture (nature des dommages éventuels, manquants, quantités concernées. **ATTENTION** la mention « Sous réserve de déballage » n'a **AUCUNE VALEUR**.



&

2. VOUS DEVEZ confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours. Nous adresser une copie de ce courrier afin que nous puissions intervenir auprès du transporteur pour vous aider dans vos démarches.

Le non-respect de cette procédure ne nous permettrait pas de donner une suite favorable à vos réclamations

ACORA
vos exigences sont les nôtres
Service Après Vente
Zac les Ribières de bussy- 87120- Eymoutiers
Tél :04.72.47.26.10 – Fax : 04.72.47.26.19

(joint à l'accusé de réception de commande)

Notice de pose

Avant la pose

Étape 1 : Contrôle à réception

Attention !

Nos marchandises voyagent à vos risques et périls

Pour sauvegarder vos droits : nous vous conseillons de formuler des **réserves précises** sur le récépissé de livraison et de les confirmer par lettre recommandée sous 48 heures au transporteur **livreur**.

art. 105 du Code de Commerce.


- Réceptionner le produit en regard du bon de livraison



Notice de pose

Avant la pose

- Vérifier le quantitatif en regard du bon de livraison

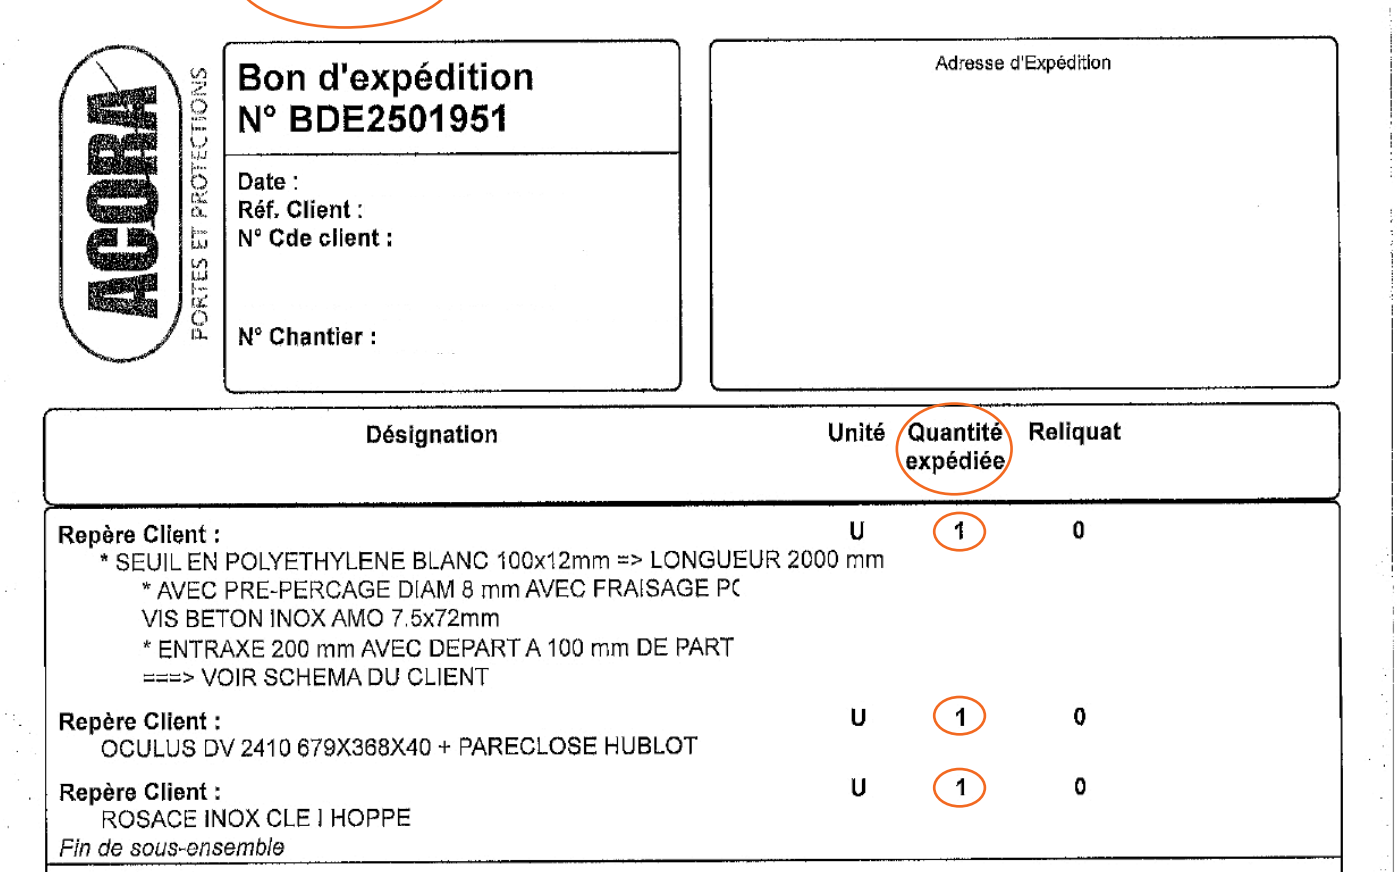

ACORA PORTES ET PROTECTIONS

Bon d'expédition
N° BDE2501951

Date :
Réf. Client :
N° Cde client :

N° Chantier :

Adresse d'Expédition

Désignation	Unité	Quantité expédiée	Reliquat
Repère Client : * SEUIL EN POLYETHYLENE BLANC 100x12mm => LONGUEUR 2000 mm * AVEC PRE-PERCAGE DIAM 8 mm AVEC FRAISAGE PC VIS BETON INOX AMO 7.5x72mm * ENTRAXE 200 mm AVEC DEPART A 100 mm DE PART ===> VOIR SCHEMA DU CLIENT	U	1	0
Repère Client : OCULUS DV 2410 679X368X40 + PARECLOSE HUBLOT	U	1	0
Repère Client : ROSACE INOX CLE I HOPPE *Fin de sous-ensemble*	U	1	0

- Les accessoires sont emballés de manière séparée et identifiés comme un colis séparé
- Vérifier le nombre de colis reçu
- Dans certains cas, les portes et les accessoires peuvent provenir de 2 origines différentes et faire l'objet de livraisons séparées
- Chaque préparation fait l'objet avant expédition d'une prise de photo afin d'assurer la meilleure traçabilité possible
- En cas de litige sur la marchandise, merci de nous joindre au :

04 72 47 26 10

Notice de pose

Avant la pose

Étape 2 : Outillages nécessaires



Escabeau

ou




Échafaudage




Niveau




Fil à plomb



Mètre



Perçeuse



Perforateur




Coin de calage



Clés diverses



Tournevis



Marteau

etc...



Cale fourchette



Pied de biche

Notice de pose

Avant la pose

Étape 3 : Consommables (non fournis)

Pour contacter SIL3TEC :

commercial@sil3tec.fr 04 27 11 32 83 https://www.sil3tec.fr

1 rue du Progrès 69800 Saint Priest

Pour la gamme coupe feu :



Mastic silicone coupe feu

Catégorie : Produit coupe-feu
Silicone neutre alcoxy de haute qualité, 1-composant • Elasticité permanente • Très facile à appliquer • Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction • Résistant au feu • Très bonne résistance aux UV • Le produit mousse au contact du feu • Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries • Ne contient pas d'halogènes et d'isocyanates. Disponible en blanc, gris, noir.



Mastic acrylique coupe feu

Catégorie : Mastics
Mastic plasto-élastique, 1-composant • Résistant au feu • Le produit mousse au contact du feu • Peut être peint après durcissement • Sans chlore, halogènes et phtalates APPLICATIONS : Étanchéité des joints à des endroits où les normes de sécurité antiincendie sont importantes. • Convient à toutes les surfaces poreuses (bois, pierre, béton, plâtre ...), au métal et aux carreaux de céramique. • Étanchéité des joints à mouvement faible (max. 7,5%), comme autour des cadres de portes et de fenêtres, des escaliers, des plinthes, des murs, des plafonds, etc. • Pour les applications intérieures.



Mousse PU coupe feu

Catégorie : Mousse expansive
Mousse polyuréthane coupe-feu B1 pistolable TS, en aérosol de 750 ml. Expansion jusqu'à 42 litres. Conforme aux normes de sécurité incendie, avec une résistance au feu jusqu'à 240 minutes. Idéale pour l'isolation et le calfeutrement des joints et des passages de câbles, assurant une protection contre la propagation du feu. Peut être coupée, poncée et peinte après séchage complet. PV feu pour panneau sandwich de 120 mm.

Notice de pose

Avant la pose

Pour la gamme agroalimentaire et médicale :



Mousse PU HT RDMT 55L

Catégorie : Mousses

Mousse polyhuréthane monocomposant a haut rendement (55 litres) pour les travaux d'étanchéité et d'installation de portes , de fenêtres ... Adhère très bien aux matériaux de construction les plus courant tel que le bois, le béton, la pierre, le plâtre , le métal , le polystyrène... Assure une étanchéité à l'aire et au bruit. A+ . EC1 plus.



Mousse PU HTE densité

Catégorie : Mousses

Mousse polyuréthane manuelle bi- composante haute densité post-expansion faible, bonne isolation thermique et acoustique, très bonne résistance à l'eau. Densité 36m².



Mastic silicone TS7 AX

Catégorie : Mastics froid

Silicone neutre de type Alcoxy qui convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides.



Mastic TS Butyl

Catégorie : Mastics froid

Mastic plastique à base de poly butène pour les joints à mouvement faible. Peut être peint.

Le mastic est 100% étanche à l'air et à la vapeur. Il est recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes··· Pour tous les joints à mouvement faible (max. 7,5 %).



Mastic TS2 Acrylique

Catégorie : Mastics

Mastic plastique à base de poly butène pour les joints à mouvement faible. Peut être peint.

Le mastic est 100% étanche à l'air et à la vapeur. Il est recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes··· Pour tous les joints à mouvement faible (max. 7,5 %).

Notice de pose

Avant la pose

Pour toutes vos poses :



Cale de pose Clic Clac

Catégorie : Cales de Pose & Cales de Vitrage

Épaisseurs avec code couleur. Cale en plastique pour la pose de menuiserie sur tous supports, mise en œuvre facile grâce à sa patte auto-cassante. Ne tombe pas, reste accrochée grâce à ses rampes de guidage élastiques (autocassable pour grosse fixation). Vendu par paquet contenant 1000 pièces. Différentes dimensions et épaisseur de porte disponibles. Épaisseur de porte : de 1 à 5 mm et 10 mm. Possibilité de panachee avec 200 cales de chaques taille de 1 a 5 mm
1000 pc



Lingette

Catégorie : Nettoyants

Nettoie les traces de graisses. Mastics, colles.

La mousse polyuréthane non réticulés et aussi la peinture fraiche des outils, des mains et des supports.

Une face grattante et une face nettoyante.

80 lingettes

Unité



Passivant inox

Catégorie : Nettoyants

Nettiox produit gel,élimine en une seule opération les pintes de rouille sur tous les supports inox tels chandeliers, taquets, bossoirs, chaumards, échelles de bain, passerelles ··· Sa texture gel permet de couvrir sans difficultés toutes les surfaces verticales ou horizontales.


300g

Unité

Notice de pose

Avant la pose

Étape 4 : Préparation du support

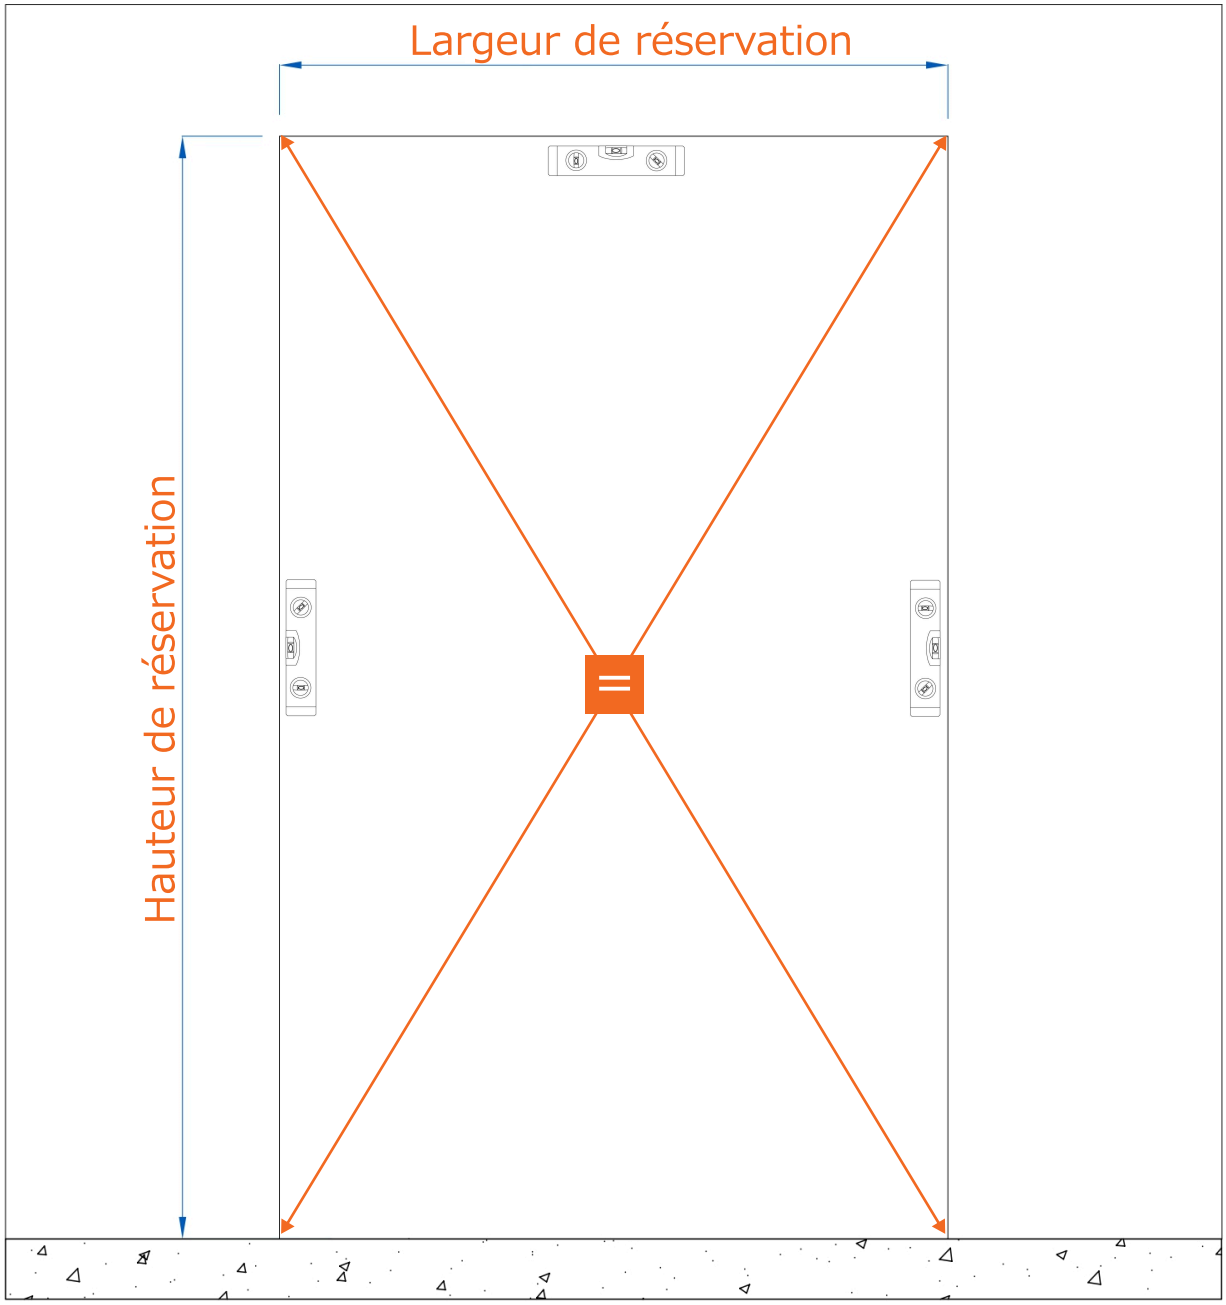

Les critères à vérifier sont :

- Hauteur de réservation
- Largeur de réservation
- Aplomb de réservation
- Diagonales des réservations

Notice de pose

Avant la pose

Étape 4 : Préparation du support

ACORA PORTES ET PROTECTIONS

AR Commande Client
N° CDE2501981

Date :
Réf. Client :
N° Cde Client :


N° Chantier :

Livraison souhaitée :

Adresse de Facturation

Adresse d'Expédition

Désignation	Qté	Unité	Prix HT / U	Total HT
Repère Client:P01	**1**	**U**	**x**	
ACOFROID :PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL SEMI ISOLANTE. PORTE DE SERVICE. ***LxH: 900x2000mm - Tirant gauche - Montage dans réservation panneau epaisseur confirmee 60mm*** Huisserie profils alu. ral9010 avec contre cadre alu. ral9010 Vantail mousse PU 40mm - Cerclage: profils alu. ral9010 ep:40mm Face int. tôle ral 9010 63/100 - Face ext. tôle ral 9010 63/100 - Charnières alu standards 9010 * protec int: posée inox 6/10 h=850mm * protec ext: posée inox 6/10 h=850mm * oculus rond diam x483 ep 40 avec pareclose caout KIT SERRURE PSI40 TG HOPPE + GBS12 sans cylindre * cylindre percé et fourni OB: 1020 X 2095 Cylindres: de chantier s'entrouvrant avec une même clef. *Eco participation:*				
	1	*U*	*x*	
Repère Client:P02 - P03	**2**	**U**	**x**	
ACOFROID :PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL SEMI ISOLANTE. PORTE DE SERVICE. ***LxH: 900x2000mm - Tirant droit - Montage dans réservation panneau epaisseur confirmee 60mm*** Huisserie profils alu. ral9010 avec contre cadre alu. ral9010 Vantail mousse PU 40mm - Cerclage: profils alu. ral9010 ep:40mm Face int. tôle ral 9010 63/100 - Face ext. tôle ral 9010 63/100 - Charnières alu standards 9010 * protec int: posée inox 6/10 h=850mm * protec ext: posée inox 6/10 h=850mm * oculus rond diam x483 ep 40 avec pareclose caout KIT SERRURE PSI40 TD HOPPE + GBS12 sans cylindre * cylindre percé et fourni OB: 1020 X 2095 Cylindres: de chantier s'entrouvrant avec une même clef. *Eco participation:*				
	2	*U*	*x*	
Sous Total				

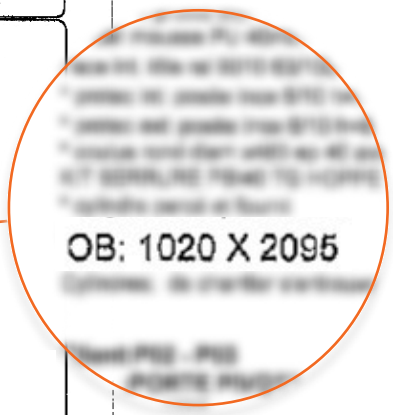

Les côtes de réservation sont précisées sur l'ARC.
Ces dimensions sont indiquées sous la mention "Dimensions OB*".

SAS au capital de 100000 €
RC LYON B 411 312 101
SIRET 411 312 101 00040
APE 2223Z
TVA FR 91 411 312 101

1, rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél: 0472 472 610 - Fax: 0472 472 619
e-mail: commercial@acora.info - www.acora.info

*OB = Ouverture de Base

Notice de pose

Avant la pose

Étape 4 : Préparation du support

ACORA PORTES ET PROTECTIONS

AR Commande Client
N° CDE2501976

Date :
Réf. Client :
N° Cde Client :

N° Chantier :

Adresse de Facturation

Adresse d'Expédition

Désignation	Qté	Unité	Prix HT / U	Total HT
Repère Client:N°1	**1**	**U**	**x**	
ACOFEU :PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL NEW IDRA COUPE FEU. SUR MESURE.EI60				
LVMxHVM: 830x2050mm, Tirant gauche, Montage sur maçonnerie				
Huisserie metal9010				
Vantail metal9010 +				
* 2 bequilles noires				
. Passages Libres (porte ouverte à 180°) :				
* HPL x LPL = 2013X756				
Réservations Maçonnerie:				
* LVM: Largeur du Vide Maçonnerie				
* HVM: Hauteur du Vide Maçonnerie				



Récapitulatif Technique

		Total
ACOFEU	PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL NEW IDRA COUPE FEU . SUR MESURE.EI60	
	Total	
Total		

Récapitulatif

Total Brut HT	:	Total Net HT	:
Frais de port	:	T.V.A 20,00 %	:
		Total TTC	:
		Net à payer	:

Mode de règlement : 100,00 % VIREMENT 30 jours Fin de Mois le 15

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif (et sont fonction des disponibilités du moment). Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer les dommages intérêts et indemnités de retard.

SAS au capital de 100000 €
RC LYON B 411 312 101
SIRET 411 312 101 00040
APE 2223Z
TVA FR 91 411 312 101

Page 1 sur 1

1, rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél: 0472 472 610 - Fax: 0472 472 619
e-mail: commercial@acora.info - www.acora.info

Pour les portes ACOFEU NEW IDRA :
Les côtes de réservation sont précisées sur l'ARC.
Ces dimensions sont indiquées avec la mention "LVM X HVM".

Avant la pose

Étape 5 : Vérification du sens de la pose

Coulissant gauche	Coulissant droit
	

Pose sur panneau

Pose sur panneau
EI 30 - 60
3 faces

ACORA

Contenu de la commande
1 vantail

Porte 1 vantail

Huisserie soudée composée d'un cadre et d'un contre cadre

Colis Rail Fermod avec sa notice

Ossature UPN 60x30x6 avec plat acier de 250x5 pour la traverse haute

Accessoires pour l'ossature :

- Tirefond inox 6x50
- Cheville PVC M8

Accessoires pour guidage au sol :

- Guide de fermeture rep 103 / d'ouverture rep 104





- Vis inox ancrage béton 7.5x72
- Vis auto 5.5x32

Pose sur panneau

EI 30 - 60

3 faces

Listes des accessoires (détails sur l'ARC)

ACORA PORTES ET PROTECTIONS

AR Commande Client
N° CDE2501976


Date :
Réf. Client :
N° Cde Client :

N° Chantier :

Adresse de Facturation

Adresse d'Expédition

Désignation	Qté	Unité	Prix HT / U	Total HT
Repère Client:N°1	**1**	**U**	**x**	
ACOFEU :PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL NEW IDRA COUPE FEU. SUR MESURE.EI60				
LVMxHVM: 830x2050mm, Tirant gauche, Montage sur maçonnerie				
Huisserie metal9010				
Vantail metal9010 +				
* 2 bequilles noires				
Passages Libres (porte ouverte à 180°) :				
* HPL x LPL = 2013X756				
Réservations Maçonnerie:				
* LVM: Largeur du Vide Maçonnerie				
* HVM: Hauteur du Vide Maçonnerie				

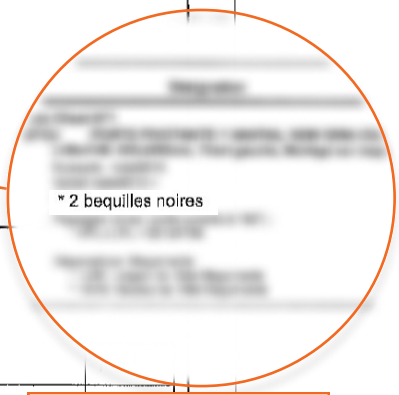

Liste des accessoires

Récapitulatif Technique

ACOFEU	PORTE PIVOTANTE 1 VANTAIL NEW IDRA COUPE FEU . SUR MESURE.EI60	
	Total	
Total		1

Récapitulatif

Total Brut HT	:	Total Net HT	:
Frais de port	:	T.V.A 20,00 %	:
		Total TTC	:
		Net à payer	:

Mode de règlement : 100,00 % VIREMENT 30 jours Fin de Mois le 15

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif (et sont fonction des disponibilités du moment). Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer les dommages intérêts et indemnités de retard.

SAS au capital de 100000 €
RC LYON B 411 312 101
SIRET 411 312 101 00040
APE 2223Z
TVA FR 91 411 312 101

Page 1 sur 1

1, rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél: 0472 472 610 - Fax: 0472 472 619
e-mail: commercial@acora.info - www.acora.info

Pose sur panneau


EI 30 - 60

3 faces


Étapes de pose

1 vantail

Schéma de principe

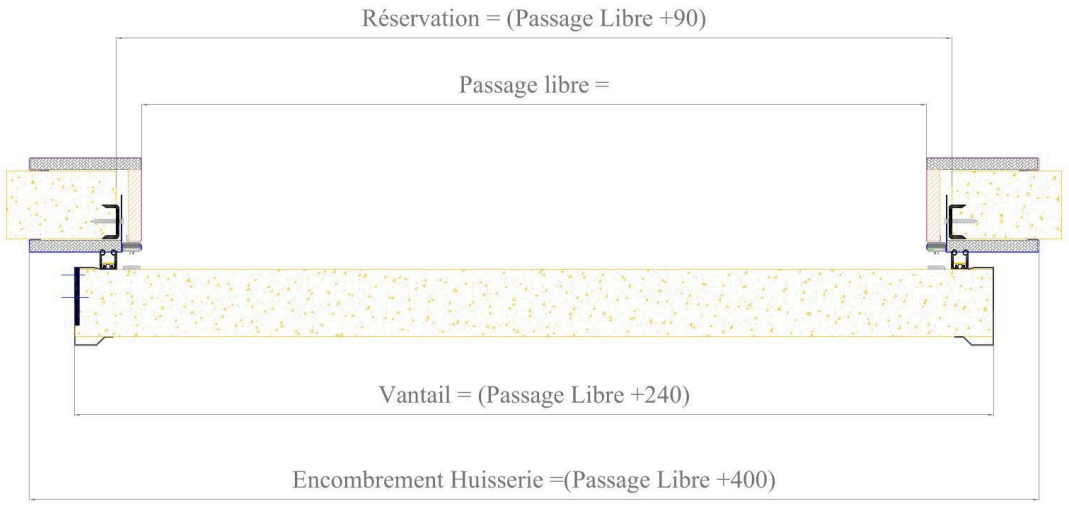

Coupe horizontale

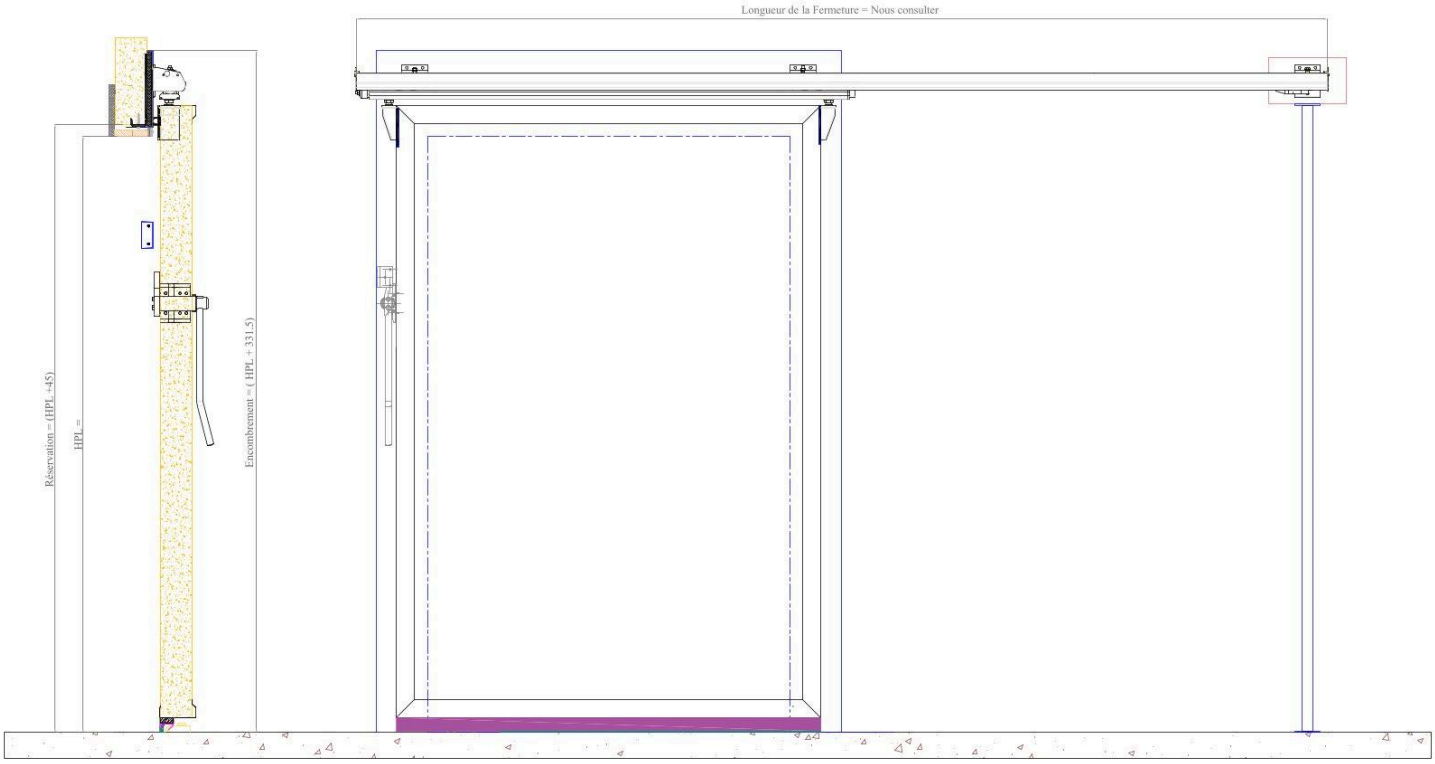

Coupe verticale

Pose sur panneau
EI 30 - 60
3 faces

Étapes de pose de l'ossature
1 vantail



Réaliser les découpes du panneau en fonction des côtes de réservation (LVM x HVM) indiqués dans l'ARC.



Réaliser la réservation dans la laine de roche pour intégration de l'ossature.


Pose sur panneau

EI 30 - 60

3 faces

Étapes de pose de l'ossature

1 vantail

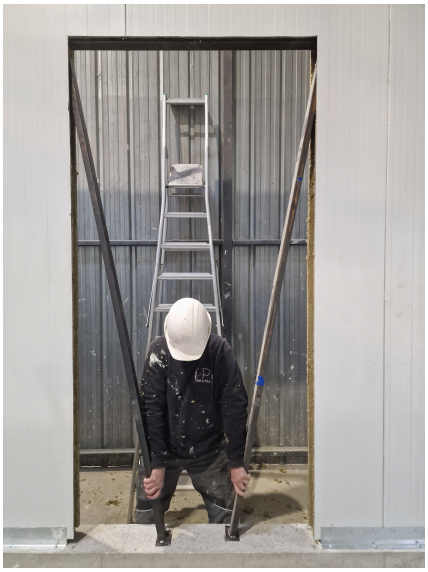

Pose de l'ossature type portique



Assemblage de la traverse à coupe d'onglet



Fixation au sol par vis béton fournies


Pose sur panneau
EI 30 - 60
3 faces

ACORA


Étapes de pose de la porte
1 vantail



- Présenter le cadre en façade
- Le fixer sur l'ossature métallique grâce aux équerres de fixation soudées et la visserie fournie
- La fixation se fait dans l'ébrasement

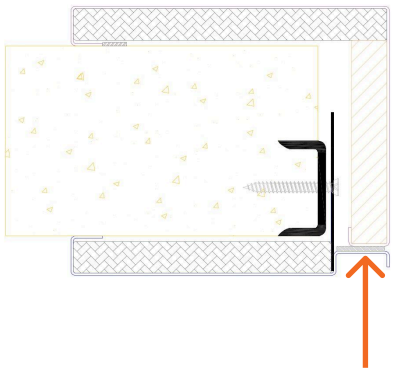

- Approcher le contre cadre
- Le fixer à travers la rainure porte-joint du cadre
- La fixation se fait en façade côté cadre, derrière le joint

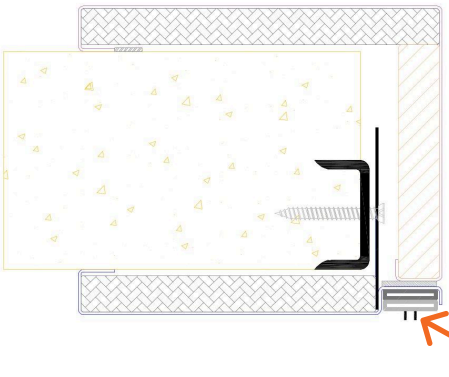

- Poser le joint coupe feu dans la rainure prévue dans le cadre, pose en façade côté cadre

Pose sur panneau


EI 30 - 60

3 faces

ACORA

Étapes de pose de la porte

1 vantail

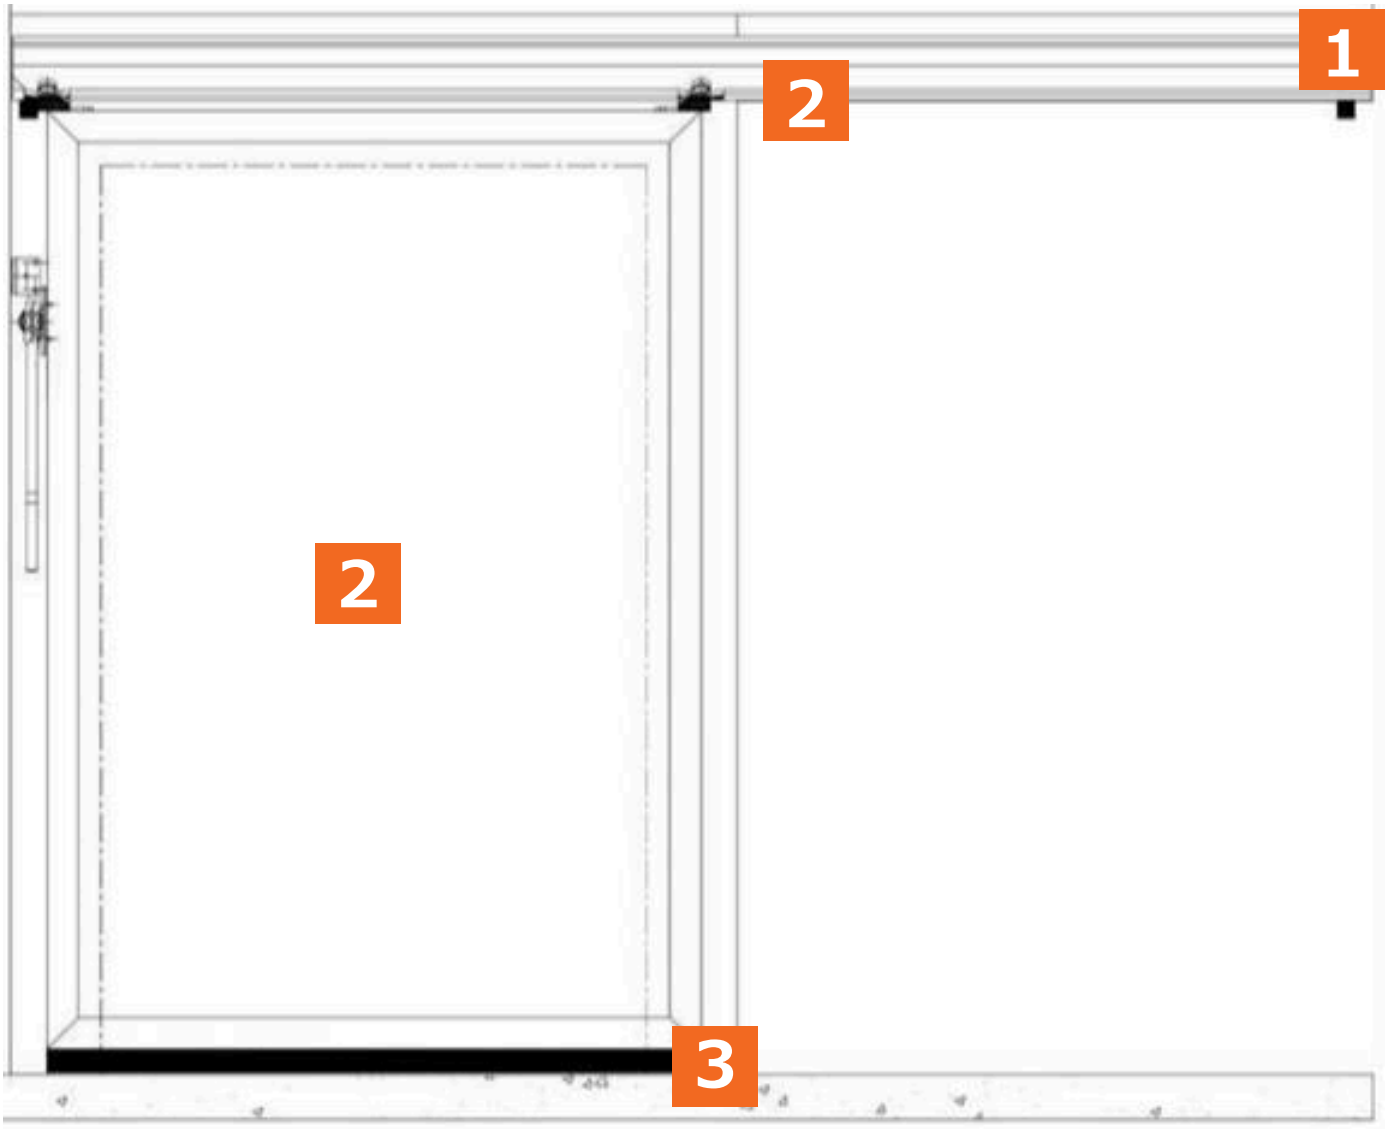

1 Pose du plot pour supporter le rail

2 Effectuer la pose du rail (se réferer à la notice fournie dans le carton d'accessoires du rail)

3 Mettre en place la porte sur son rail

4 Effectuer la pose du guidage au sol

Pose sur panneau

EI 30 - 60

3 faces

ACORA

Étapes de pose de la porte

1 vantail

Une fois la porte posée sur son rail et les réglages effectués :

1 Présenter le guide d'ouverture et de fermeture à "blanc" dans le bas de la porte





2 Repérer les points de fixation

3 Effectuer la fixation des guides au sol avec les vis prévues à cet effet