

Porte pivotante OPHP « Etanche à l'air »

Déclinaison

- OPHP STANDARD
- OPHP X Avec vantail, bâti et oculus plombés pour protéger des rayons X.

Conçue pour répondre aux contraintes d'hygiène et de décontamination. Notre porte a été développée pour assurer l'étanchéité à l'air des locaux sensibles et permettre ainsi de lutter efficacement contre les risques de contamination (bactérienne ou particulaire). Elle est destinée aux blocs opératoires, aux laboratoires, aux salles blanches et autres locaux à environnement maîtrisé.

AVANTAGES



PEUT ETRE MOTORISEE



MEDICAL / HOPITAL /
LABORATOIRE BLOC OPERATOIRS



VERSION ANTI X
RADIOPROTECTION



RÉSISTANCE AUX CHOCS



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TRÈS
PERFORMANTE



FACILITÉ D'ENTRETIEN
DÉCONTAMINATION
ET HYGIÈNE OPTIMALE



MATÉRIAUX RÉSISTANTS AUX
PRODUITS DE NETTOYAGE




PV D'ESSAIS CERTIFIÉS PAR DES
LABORATOIRES ASSERMENTÉS




GRAND CHOIX DE DÉCORS
STRATIFIÉS

Huisserie




Porte équipée en standard d'un cadre et contre cadre en inox pour un mur d'épaisseur de 60 à 200mm.
Pose sur cloison sèche / maçonnerie ou panneau.
Pose simplifiée.



Habillage et protection intégrale du passage du tableau.
Version anti X..

Vantail



Épaisseur 48 mm avec cerclage en aluminium renforcé.
Remplissage en mousse PU injectée haute densité ou laine de roche. Grand choix de parement : stratifié, mélaminé, inox.



Mélaminé



Stratifié



Verre

Déclinaison :

- OPHP STANDARD.
- OPHP X Avec vantail, bâti et oculus plombés pour protéger des rayons X.

● Étanchéité



Plinthe automatique



Joint périphérique

Porte équipée en standard d'un joint périphérique sur ouvrant. Porte équipée d'une plinthe automatique.

● Ferrage



Paumelle Normbau



Poignée de tirage inox

● Oculus



Oculus double-vitrage
affleurant 2 faces

● Protections basses





Protections basses sur
mesure inox, décochoc.

● Options

Barre anti panique 1 point. Serrure et béquille Libre/occupé avec témoin et sécurité. Ferme porte à glissière. Contrôle d'accès par ventouse ou bandeau ventouse. Gestion de SAS...

Dimensions

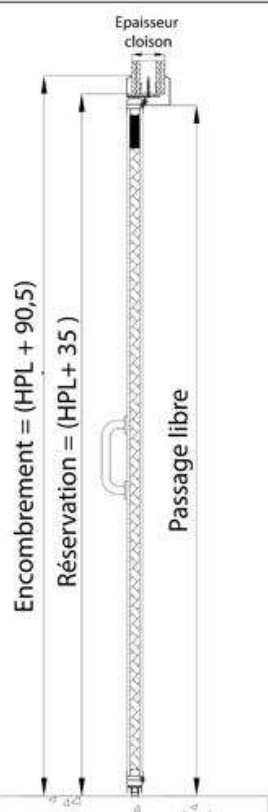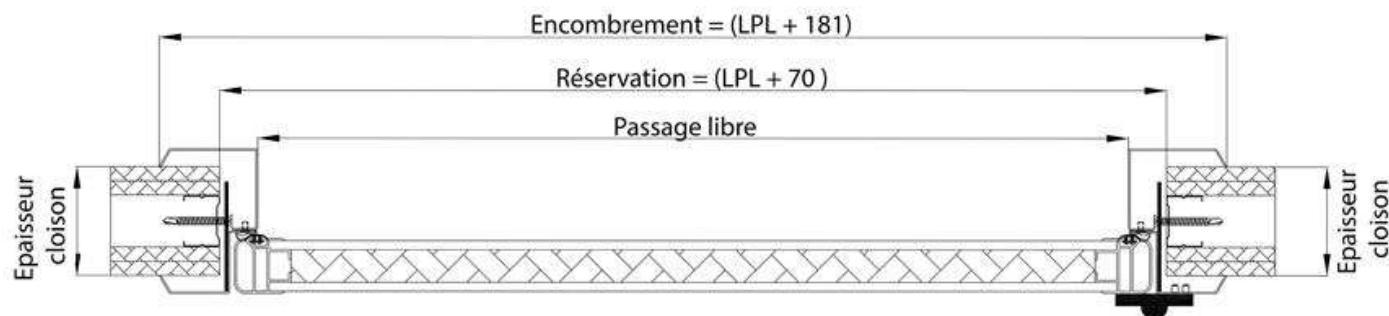

Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

Épaisseur cloison

- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 400
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Autre :



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

Dimensions

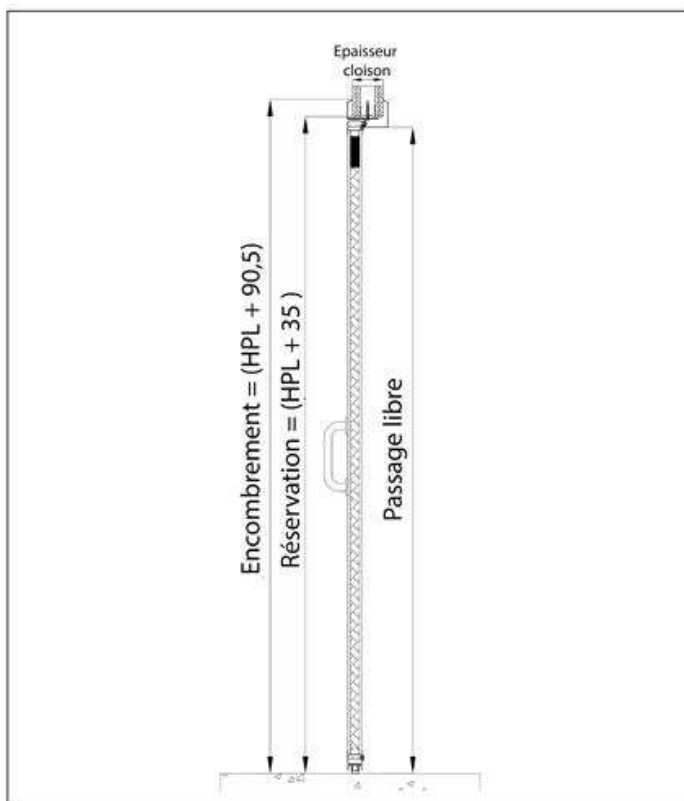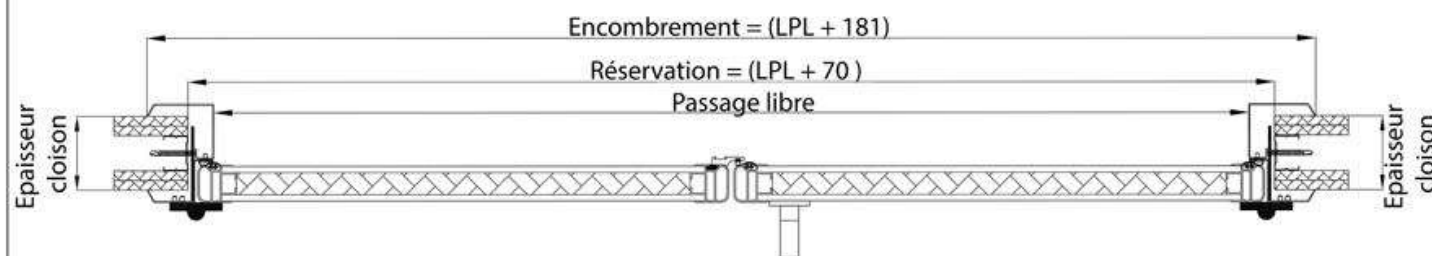

Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

Épaisseur cloison

- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 400
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Autre :

☐ Tirant gauche



☐ Tirant droite



Tampon et signature

Area for stamp and signature.

Dimensions

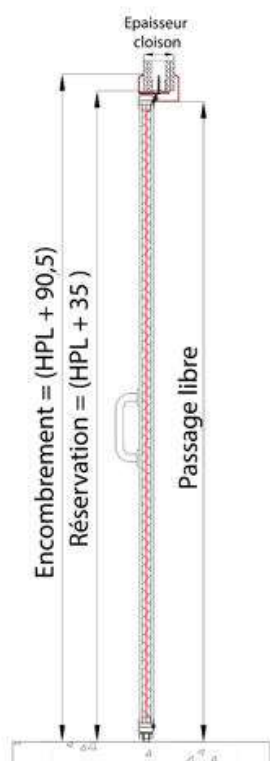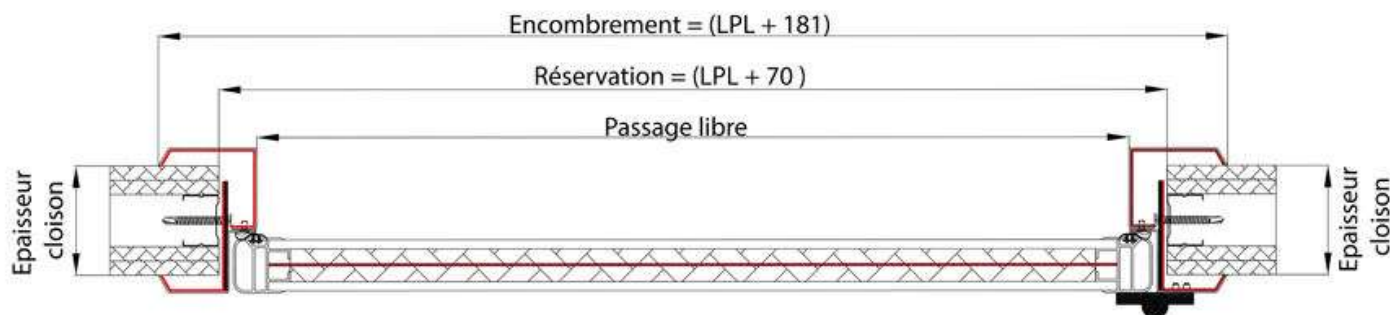

Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

Épaisseur cloisons

- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 400
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Autre :

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Épaisseur plomb à intégrer


- ☐ 1 mm
- ☐ 2 mm
- ☐ Autre

Tampon et signature

Dimensions

Encombrement = (LPL + 181)

Réservation = (LPL + 70)
Passage libre

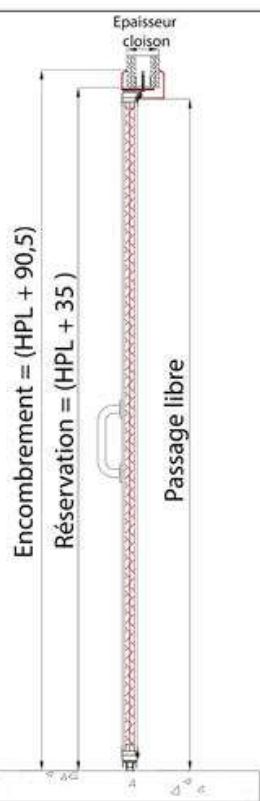

Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

Épaisseur cloisons

- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 400
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Autre :

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Épaisseur plomb à intégrer

- ☐ 1 mm
- ☐ 2 mm
- ☐ Autre

Tampon et signature