

Porte coulissante 1 vantail étanche type OPH-CF Ei30 « Coupe feu et étanche »

Déclinaison

- POSE MAÇONNERIE
- INOX
- VERSION ANTI X EN OPTION

EXCLUSIVITE ACORA

AVANTAGES



PEUT ETRE MOTORISEE



MEDICAL / HOPITAL /
LABORATOIRE BLOC OPERATOIRES



VERSION ANTI X
RADIOPROTECTION



RÉSISTANCE AUX CHOCS



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TRÈS
PERFORMANTE



FACILITÉ D'ENTRETIEN
DÉCONTAMINATION
ET HYGIÈNE OPTIMALE



MATÉRIAUX RÉSISTANTS AUX
PRODUITS DE NETTOYAGE





PV D'ESSAIS CERTIFIÉS PAR DES
LABORATOIRES ASSERMENTÉS



GRAND CHOIX DE DÉCORS
STRATIFIÉS


Conçue pour répondre aux contraintes d'hygiène et de décontamination. Notre porte a été développée pour assurer l'étanchéité à l'air des locaux sensibles et permettre ainsi de lutter efficacement contre les risques de contamination (bactérienne ou particulaire). Elle est destinée aux blocs opératoires, aux laboratoires, aux salles blanches et autres locaux à environnement maîtrisé.

Huisserie




Porte équipée standard d'un
cadre et contre cadre en inox
pour un mur d'épaisseur de
100 à 200mm.
Possibilité de version ANTI X.

Vantail



Épaisseur 48 mm avec cerclage en aluminium renforcé
Remplissage laine de roche
Grand choix de parement : acier, inox ou stratifié



Version anti X.

Déclinaison :

- POSE MAÇONNERIE
- INOX
- VERSION ANTI X EN OPTION

EXCLUSIVITE ACORA

● Étanchéité




Porte équipée en standard d'un joint périphérique sur ouvrant. Étanchéité basse par compression du joint au sol.

● Rail



Système exclusif de rail autonettoyant sur toutes les portes coulissantes

La forme arrondie des deux chemins de roulement inclinés à 45° favorise l'élimination des poussières et bactéries et rend le nettoyage facile.



Un guidage optimal des portes coulissantes sur leur rail de suspension

Composé de deux chariots avec deux galets, le poids des vantaux est alors réparti sur quatre galets et non sur deux, comme dans la majorité des systèmes existants.

Pas de bruit parasite, pas d'effort sur les galets puisqu'ils fonctionnent dans le sens du rail, l'équilibrage du vantail est donc parfait.

L'encombrement du rail avec son capot n'occupe que 225mm au dessus du passage libre.

Un système de rail facilitant la pose et le réglage des vantaux

Le « profil porteur » regroupe les quatre innovations suivantes :

- Simplification de sa fixation sur le mur ou la cloison.
- Partie supérieure inclinée «anti-poussière» formant le rail de roulement indépendant et amovible.
- Liaison mécanique avec le profil porteur.
- Réglage de la porte et maîtrise de fuites d'air optimisés, même si le seuil n'est pas de niveau.

● Motorisation



● Protections basses





Protections basses sur mesure inox, décochoc,

● Oculus



Oculus double-vitrage affleurant 2 faces

Dimensions

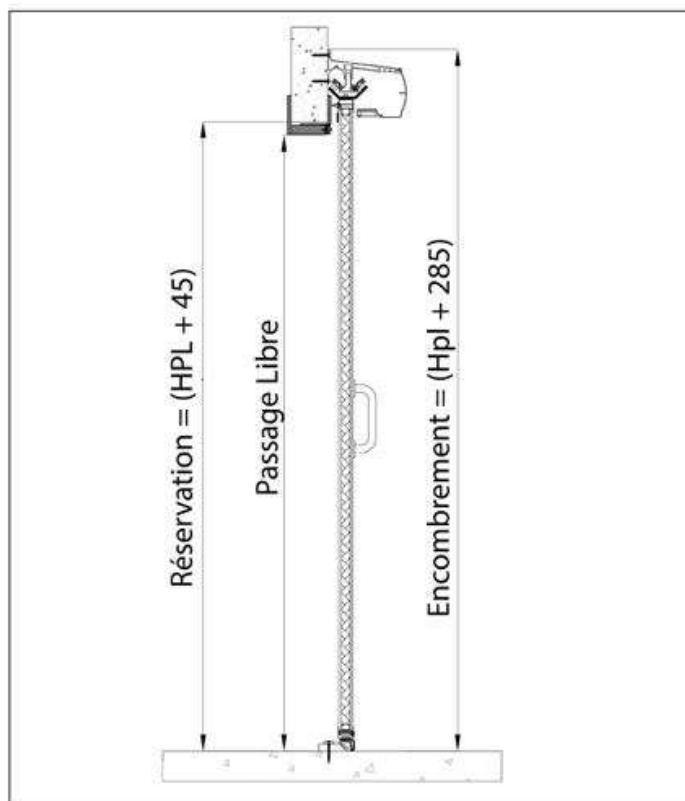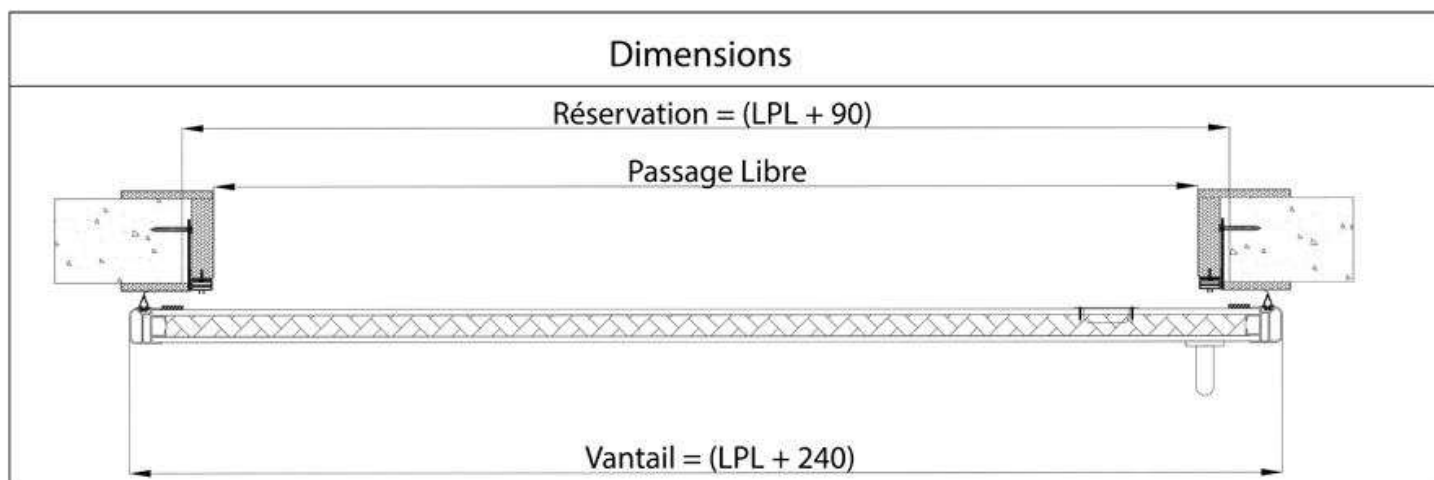

Rappel des dimensions min/max du pv :

Largeur comprise entre 560 et 2160 mm
Hauteur comprise entre 1222 et 2685 mm
Surface maxi du PV : 4.68m²

Options



- ☐ Oculus 600x300 Ei30
- ☐ Motorisation
(à préciser)

Épaisseur cloison

- ☐ 150
- ☐ 200
- ☐ 250
- ☐ Autres :

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature