

## Porte coulissante 1 ou 2 vantaux étanche OPH

### Déclinaison

- OPH ALU
- OPH INOX
- OPH X Avec vantail, bâti et oculus plombés pour protéger des rayons X

### AVANTAGES



PEUT ÊTRE MOTORISÉE



MEDICAL / HOPITAL /  
LABORATOIRE BLOC OPÉATOIRS



VERSION ANTI X  
RADIOPROTECTION



RÉSISTANCE AUX CHOCS



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TRÈS  
PERFORMANTE



FACILITÉ D'ENTRETIEN  
DÉCONTAMINATION  
ET HYGIÈNE OPTIMALE



MATÉRIAUX RÉSISTANTS AUX  
PRODUITS DE NETTOYAGE



PV D'ESSAIS CERTIFIÉS PAR DES  
LABORATOIRES ASSERMENTÉS




GRAND CHOIX DE DÉCORS  
STRATIFIÉS


Conçue pour répondre aux contraintes d'hygiène et de décontamination. Notre porte a été développée pour assurer l'étanchéité à l'air des locaux sensibles et permettre ainsi de lutter efficacement contre les risques de contamination (bactérienne ou particulaire).

Elle est destinée aux blocs opératoires, aux laboratoires, aux salles blanches et autres locaux à environnement maîtrisé.


### Huisserie



Alu





Inox



Inox anti X

Porte équipée en standard d'un cadre et contre cadre en alu ou en inox pour un mur d'épaisseur de 100 à 200mm. Possibilité de version ANTI X. Pose sur panneau / cloison sèche ou maçonnerie. Pose simplifiée. Habillage et protection intégrale du passage du tableau.

### Vantail



Épaisseur 48 mm avec cerclage en aluminium renforcé.  
Remplissage en mousse PU injectée haute densité ou laine de roche.  
Grand choix de parement : stratifié, mélaminé, inox.  
Joint périphérique 100% silicone.



Mélaminé



Stratifié



Verre

### Déclinaison :

- OPH ALU
- OPH INOX
- OPH X Avec vantail, bâti et oculus plombés pour protéger des rayons X

### ● Étanchéité



Porte équipée en standard d'un joint périphérique sur l'ouvrant. 100% silicone. Étanchéité basse par compression du joint à la base.

### ● Rail



#### Système exclusif de rail auto nettoyant sur toutes les portes coulissantes


La forme arrondie des deux chemins de roulement inclinés à 45° favorise l'élimination des poussières et bactéries et rend le nettoyage facile.

#### Un guidage optimal des portes coulissantes sur leur rail de suspension

Composé de deux chariots avec deux galets, le poids des vantaux est alors réparti sur quatre galets et non sur deux, comme dans la majorité des systèmes existants.

Pas de bruit parasite, pas d'effort sur les galets puisqu'ils fonctionnent dans le sens du rail, l'équilibrage du vantail est donc parfait.

L'encombrement du rail avec son capot n'occupe que 225mm au dessus du passage libre.



#### Un système de rail facilitant la pose et le réglage des vantaux

Le « profil porteur » regroupe les quatre innovations suivantes :

- Simplification de sa fixation sur le mur ou la cloison
- Partie supérieure inclinée «anti-poussière» formant le rail de roulement indépendant et amovible.
- Liaison mécanique avec le profil porteur
- Réglage de la porte et maîtrise de fuites d'air optimisés, même si le seuil n'est pas de niveau.

### ● Protections basses



Protections basses sur mesure inox, décochoc, polyéthylène fixes

### ● Oculus





Oculus double-vitrage affleurant 2 faces

### ● Motorisation



## Dimensions

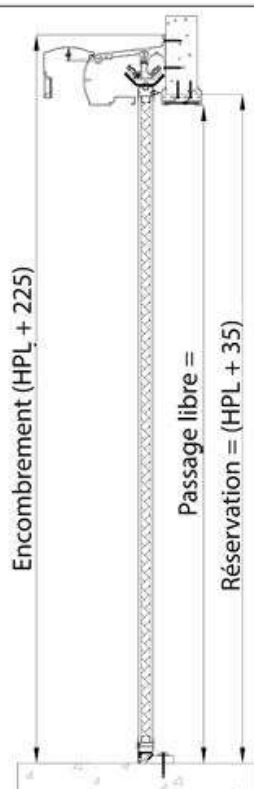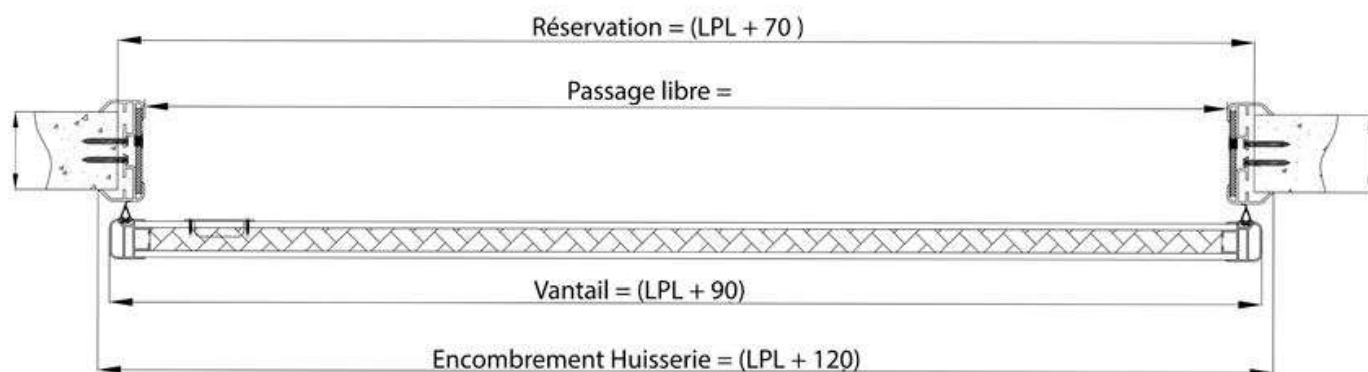

## Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mèlaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

## Épaisseur cloison


- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

## Options

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 400
- ☐ Oculus bi-affleurant diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Autre :
- ☐ Store intégré dans oculus



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

## Dimensions

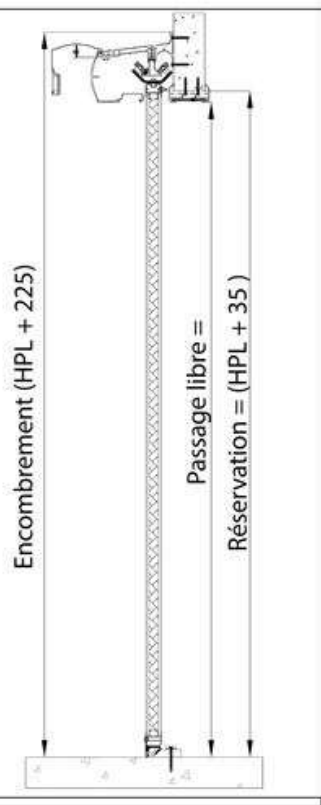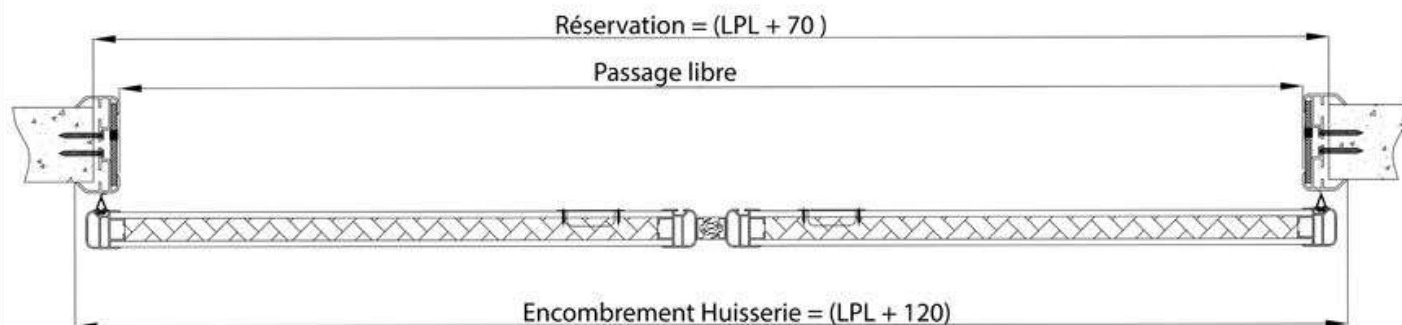

## Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

## Épaisseur cloisons


- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

## Option :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus diam 400
- ☐ Oculus diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Store intégré dans oculus.
- ☐ Autre :



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

## Dimensions

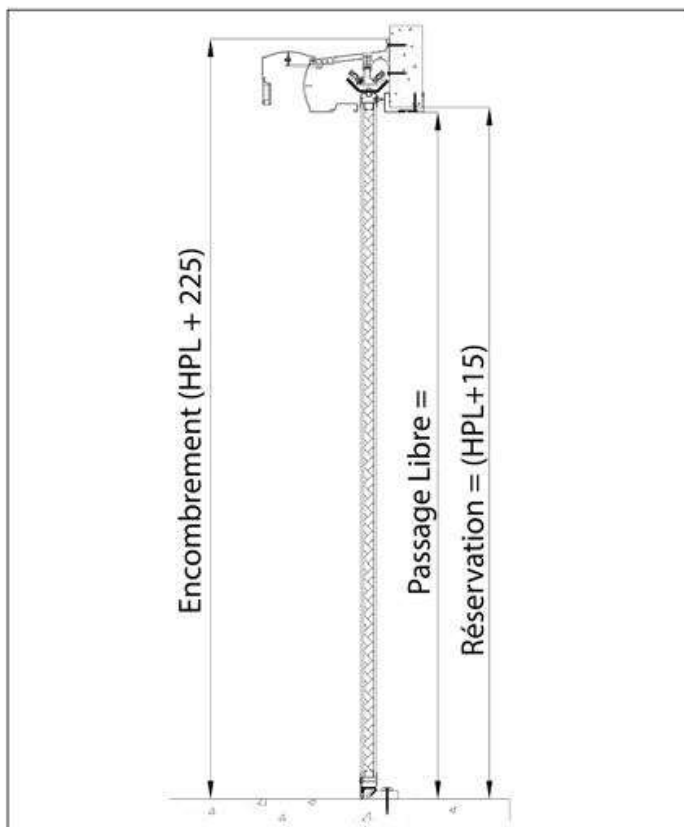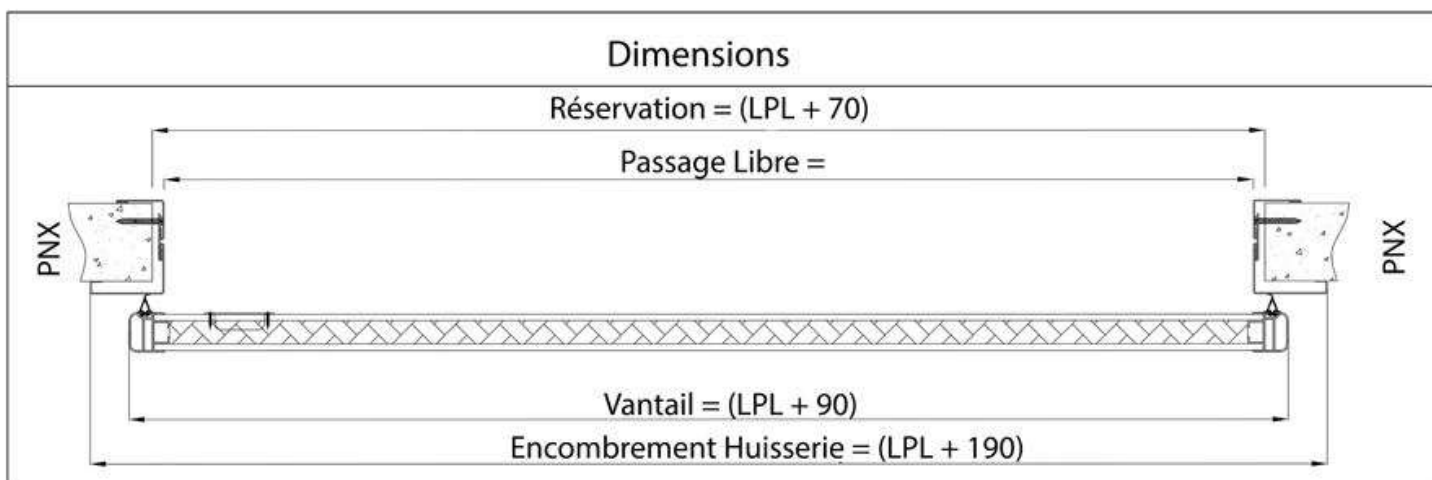

## Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

## Épaisseur cloison

- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

## Options :



- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus diam 400
- ☐ Oculus diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Store intégré dans oculus
- ☐ Autre :

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

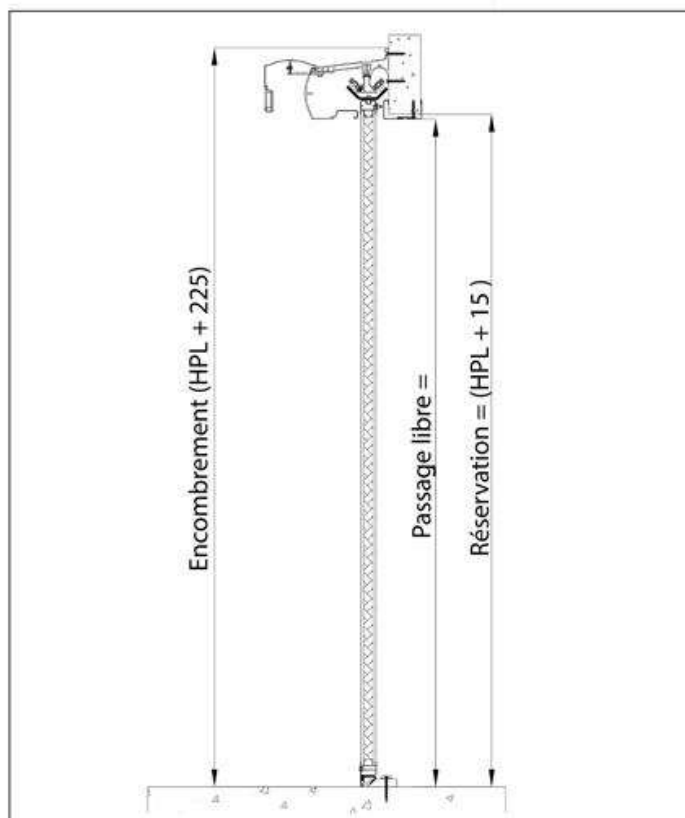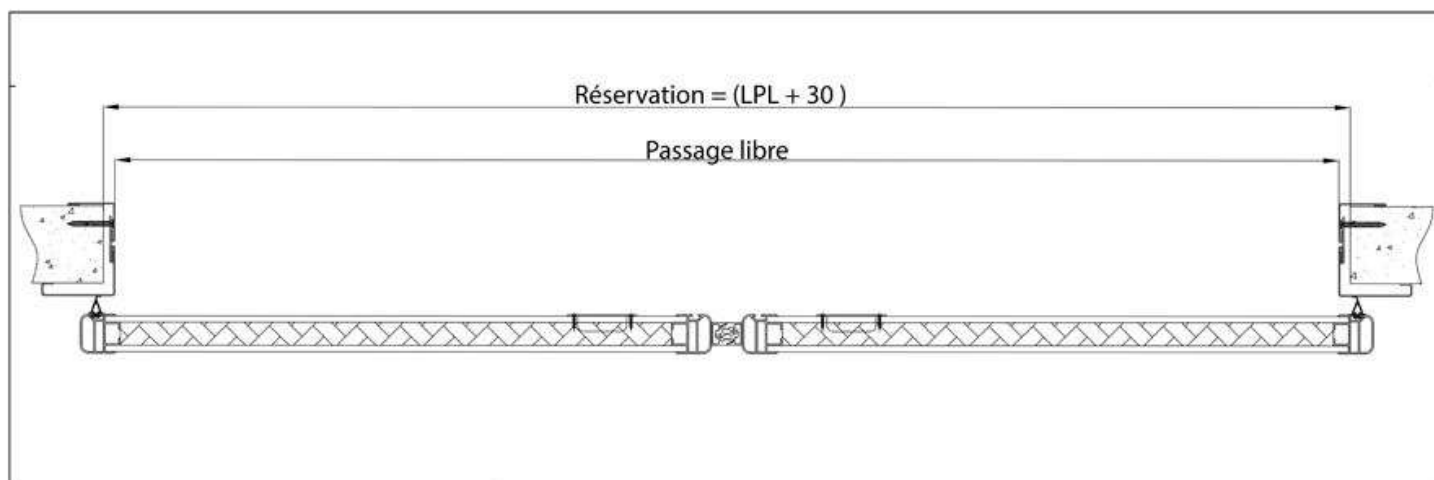

## Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Verre
- ☐ Inox

## Épaisseur cloisons


- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

## Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus diam 400
- ☐ Oculus diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Store intégré dans oculus.
- ☐ Autre :



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

## Dimensions

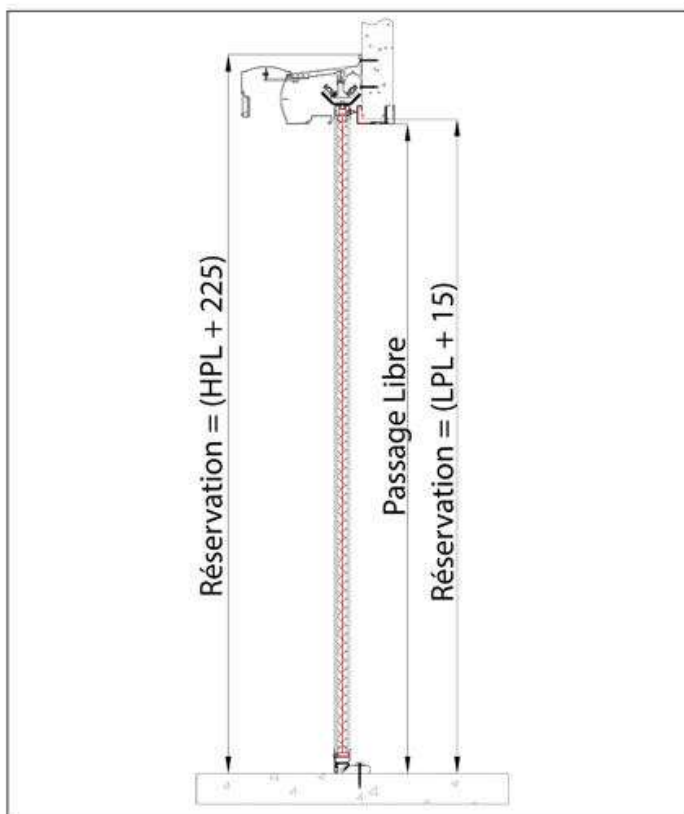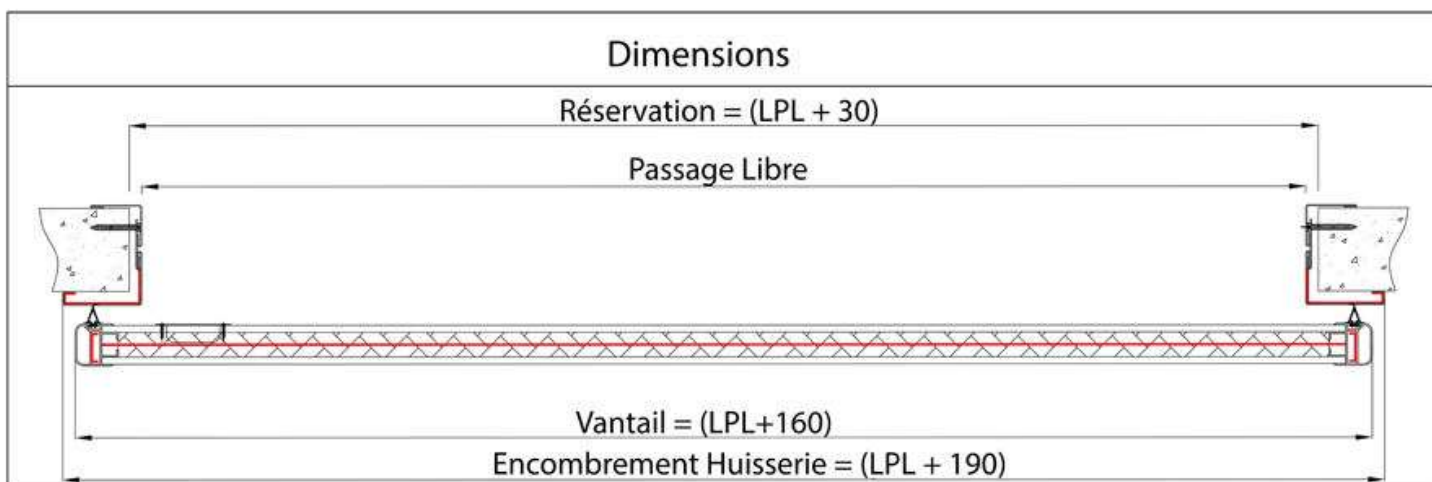

## Choix de la finition

- ☐ Stratifié blanc
- ☐ Mélaminé (décor à préciser)
- ☐ Stratifié (décor à préciser)
- ☐ Inox

## Épaisseur cloison


- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ 140
- ☐ 160
- ☐ Autres :

## Options :

- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 400
- ☐ Oculus bi-affleurant 400 x 600
- ☐ Oculus rond diam 400
- ☐ Oculus rond diam 600
- ☐ Protection basse inox hauteur à préciser :
- ☐ Protection basse DECOCHOC à préciser :
- ☐ Motorisation :
- ☐ Store intégré dans oculus
- ☐ Autre :

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



## Épaisseur plomb à intégrer

- ☐ 1 mm
- ☐ 2 mm
- ☐ Autre

## Tampon et signature