

Porte pivotante 1 ou 2 vantaux S05 « Coupe feu et étanche »

Déclinaison

- Ei60 ou Ei120
- POSE SUR CLOISON SÈCHE / MAÇONNERIE OU PANNEAU
- ACIER OU INOX

AVANTAGES



MEDICAL / HOPITAL /
LABORATOIRE BLOC OPERATOIRS



RESISTANCE AUX CHOCS



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TRÈS
PERFORMANTE



FACILITÉ D'ENTRETIEN
DÉCONTAMINATION
ET HYGIÈNE OPTIMALE



MATÉRIAUX RÉSISTANTS AUX
PRODUITS DE NETTOYAGE




PV D'ESSAIS CERTIFIÉS PAR DES
LABORATOIRES ASSERMENTÉS




PEUT ÊTRE MOTORISÉE

Les portes ont subi des essais en laboratoire officiel (EFFECTIS) et répondent à des performances coupe feu et pare flamme de 1 à 2 heures selon les modèles et supports de pose, à poser sur maçonnerie, placo ou panneaux isotherme coupe feu.

Huisserie




Pose tunnel maçonnerie




Pose maçonnerie

Porte équipée d'un cadre en
ACIER ou INOX pour un mur
d'épaisseur de 80 à 200mm.
Pose sur cloison sèche,
maçonnerie ou panneau.




Pose cloison sèche



Pose sur panneaux

Vantail



Épaisseur 65 mm
Remplissage Laine de roche
Choix de parement : acier ou inox

Déclinaison :

- Ei60 ou Ei120
- POSE SUR CLOISON SÈCHE/ MAÇONNERIE OU PANNEAU
- ACIER OU INOX

● Étanchéité



Porte équipée en standard d'un joint périphérique sur dormant
Étanchéité basse par plinthe auto

● Oculus



Oculus coupe feu.

● Protections basses




Protections basses sur mesure inox, décochoc.

● Options

Barre anti panique 1 point
Ferme porte à glissière
Système DAS
Contrôle d'accès.

Dimensions


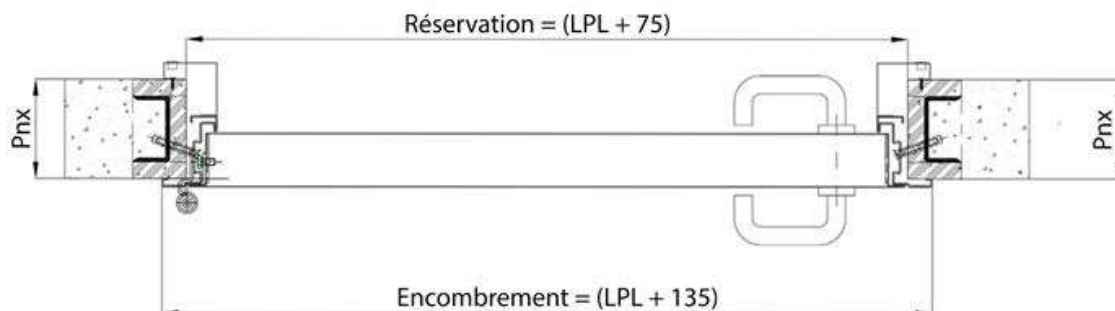


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite





Tampon et signature

Dimensions

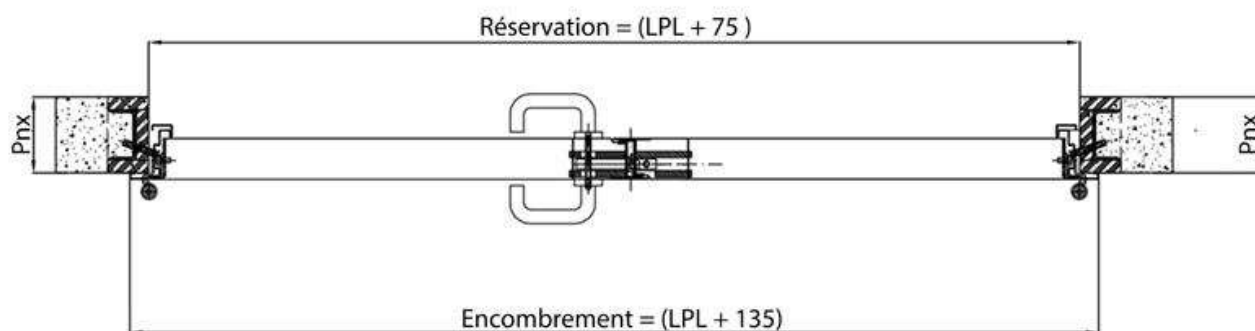


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite


Tampon et signature

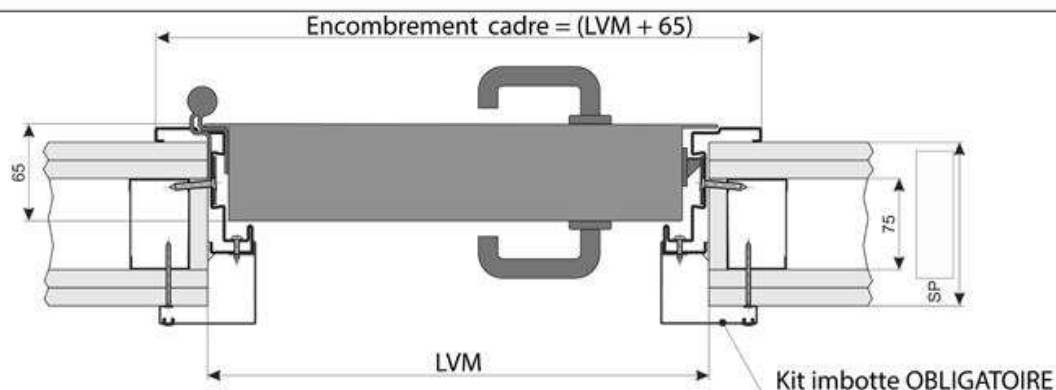Dimensions





Résevation = (HPL + 65)

Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

Dimensions

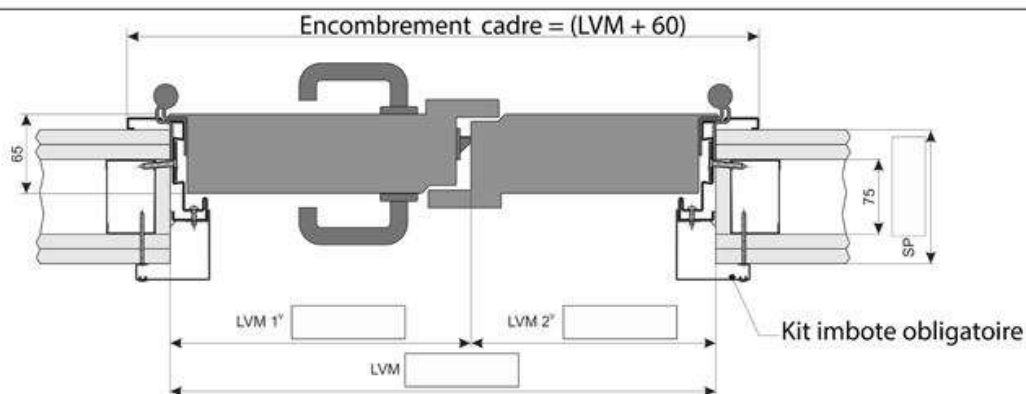


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

Dimensions

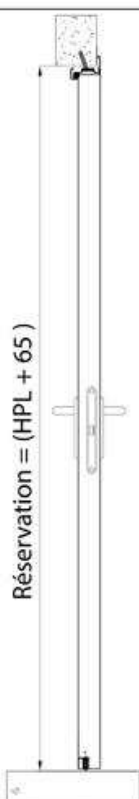
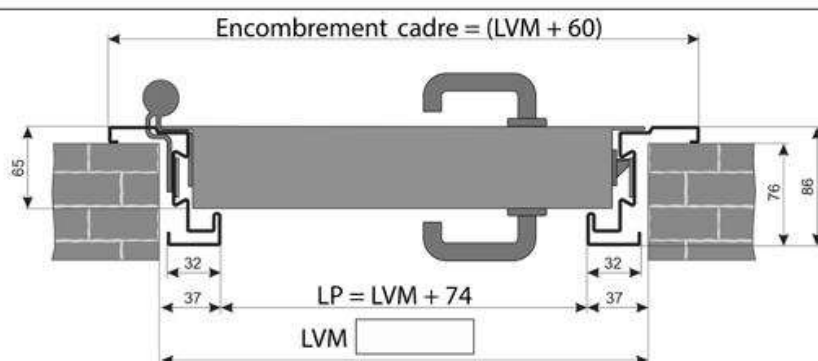


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature


Dimensions

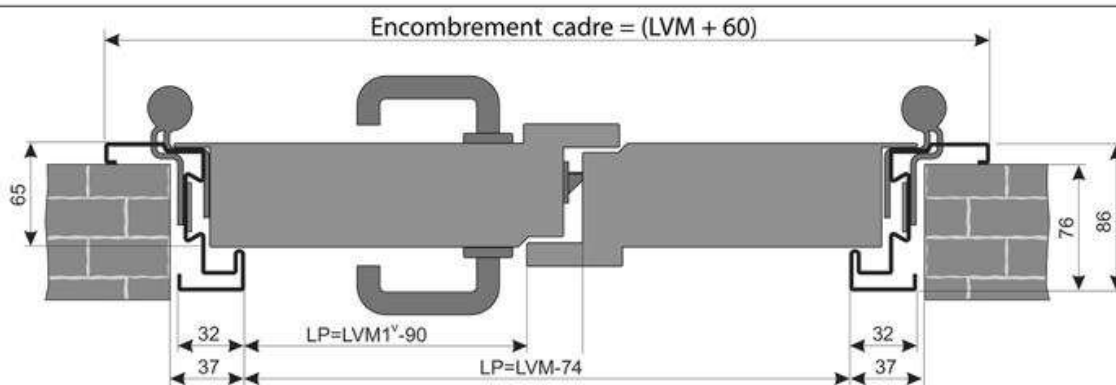

Options :



- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____

☐ Tirant gauche

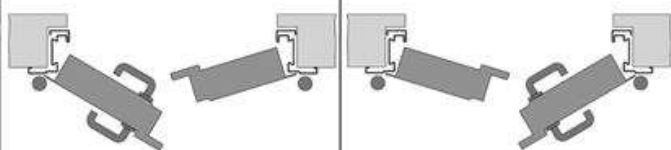☐ Tirant droite


Tampon et signature

Dimensions

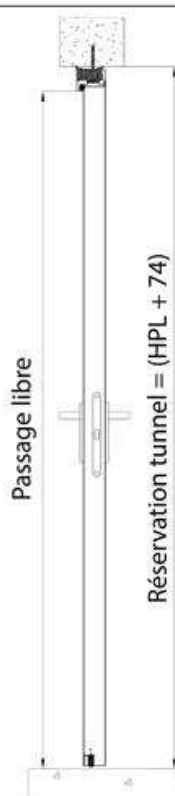
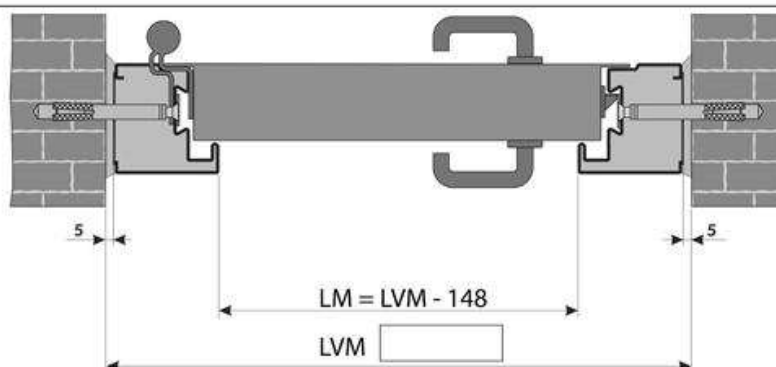


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____



☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite



Tampon et signature

Dimensions

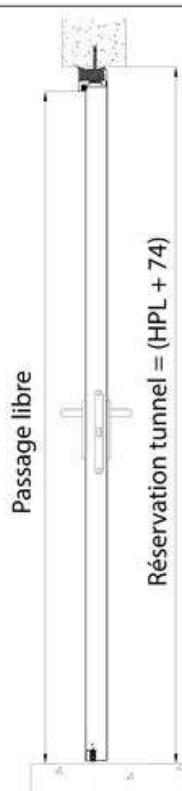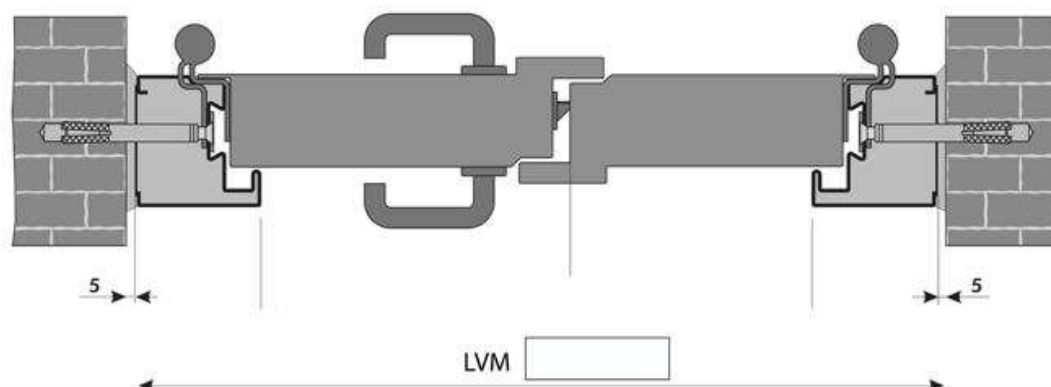


Options :

- ☐ Finition RAL à définir : _____
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Finition inox
 - ☐ Ouvrant ☐ Dormant
- ☐ Béquille inox
- ☐ Barre anti panique 1 point
- ☐ Ferme porte
- ☐ Oculus (à préciser) :
- ☐ Protection basse (à préciser) :
- ☐ Gâche électrique
- ☐ Kit DAS
- ☐ Motorisation
- ☐ Autre : _____

☐ Tirant gauche

☐ Tirant droite

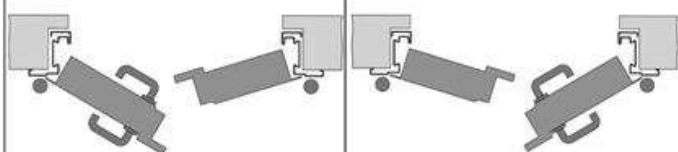

Tampon et signature